

PowerLine

Глава 7 Рубильники с предохранителями OS OESA



Предохранители - Простая И

**Весь диапазон выключателей
с предохранителями от 20 А до 800 А , 690 В**

OS20...200 и QESA 200...800

Предохранитель представляет собой оптимальный вариант защиты от токов короткого замыкания имея отключающую способность более 100 кА и высокое быстродействие.


Это становится более важным при увеличении потребляемой мощности и предполагаемых токов КЗ при сбоях. Выключатели с предохранителями линии PowerLine отвечают самым высоким требованиям к современным выключателям с предохранителями, концептуально направленными на полную безопасность. Выключатели с предохранителями прошли испытания в соответствии с требованиями стандарта МЭК 947-3 (EN 60947-3) с более жёсткими требованиями по изоляции, скорости включения и выключения, рабочим характеристикам и безопасности.

Калькуляторы не понадобятся




1.6:1

И надежная защита

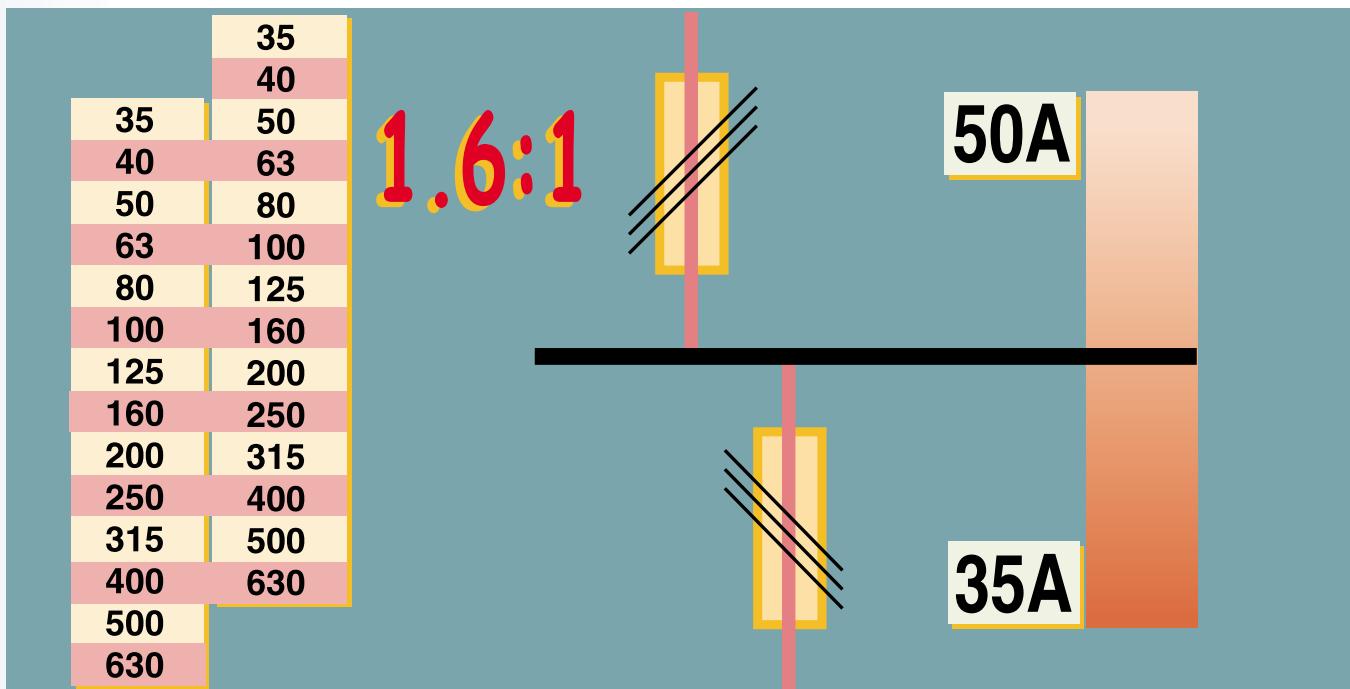

Простой и экономичный принцип селективности

При использовании плавких вставок выбор предохранителя, в наибольшей степени отвечающего вашим конкретным потребностям, не составляет большого труда и не требует проведения сложных дополнительных расчетов. Предохранители устраниют возможность так называемого "аварийного отключения" подачи электроэнергии. Срабатывает только тот предохранитель, который находится ближе всех к поврежденному участку, а остальные предохранители (линии питания или сети), остаются неповрежденными. Таким образом обеспечивается принцип селективности.

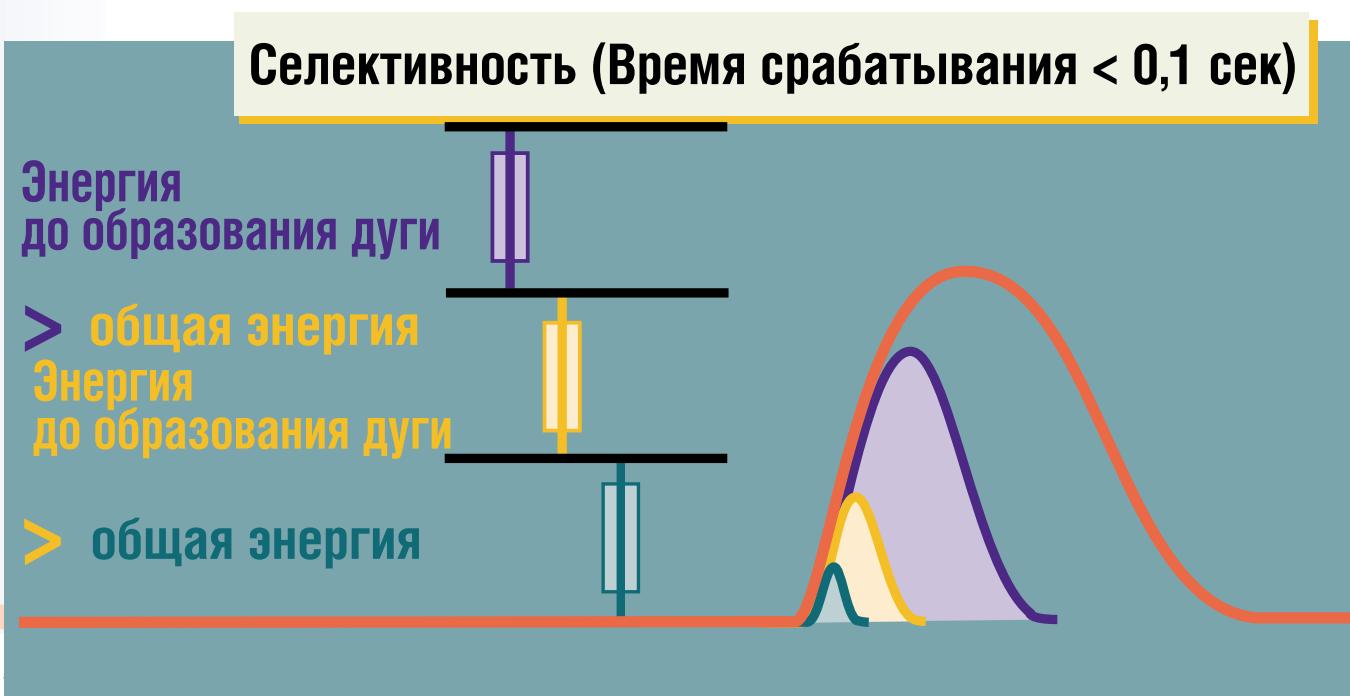

Предохранители - Простая И


Экономичность установки

Затраты на системы предохранителей, соотнесенные с их сроком службы, невелики. Предохранители, способные противостоять высоким уровням нагрузки и силе тока при сбоях, можно приобрести по умеренной цене. После срабатывания замене подлежит только одна плавкая вставка.


Ввиду того, что отдельные плавкие вставки можно легко и быстро заменить, при использовании такой системы защиты значительно сокращается время простоя рабочего оборудования и проведения профилактических работ.

Ввиду того, что плавкие элементы заключены в цилиндрический корпус, они не подвергаются воздействию окружающей среды. Они не теряют своих защитных свойств в течение многих лет.

**Нет движущихся деталей -
нет дополнительного времени срабатывания.**

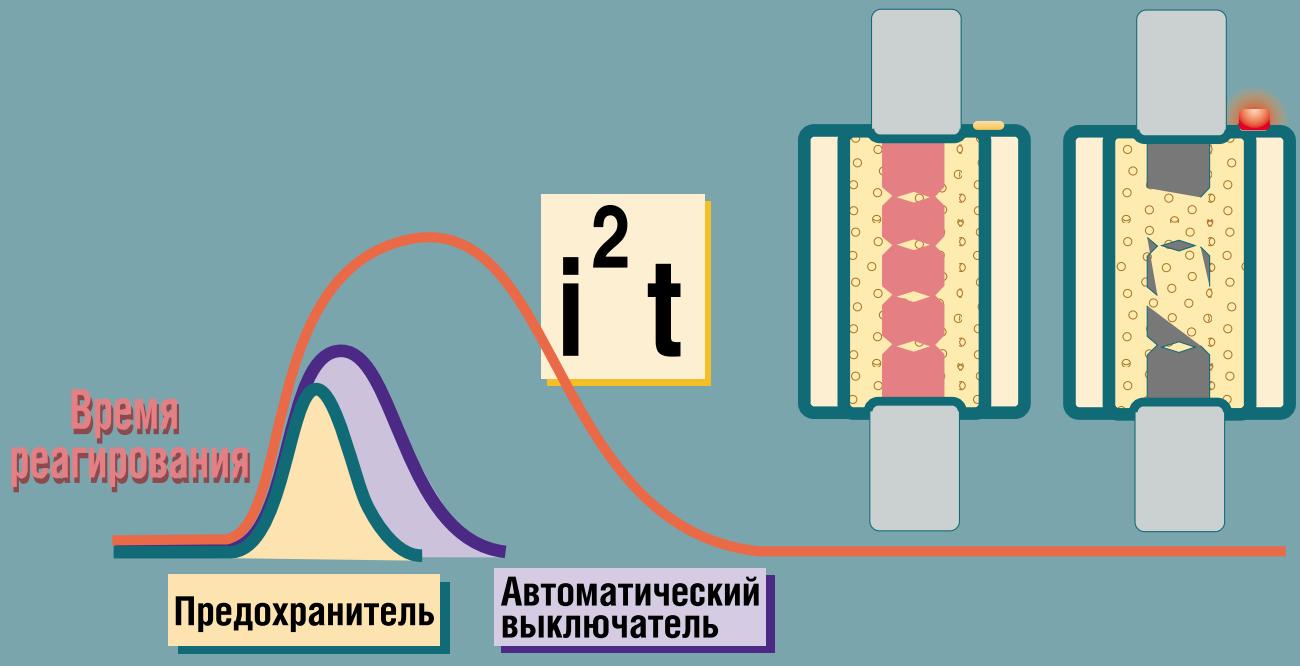


И надежная защита

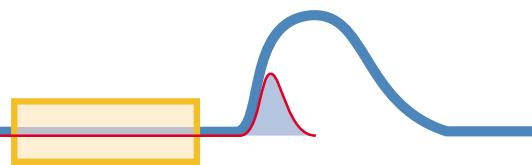

Нет дугового промежутка - нет эмиссии



С предохранителем

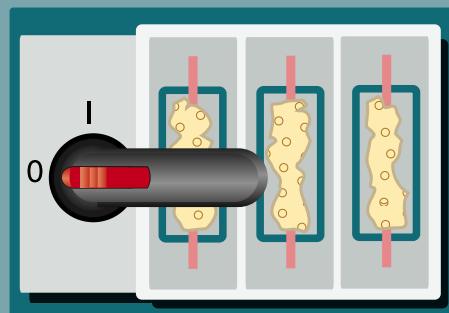

При необходимости увеличения мощности не требуется изменять действующую конфигурацию

Параллельно подключается второй трансформатор – требования к отключающей способности у приборов возрастает. Это не вызывает дополнительных проблем для систем, защищенных предохранителями.


Сегодня

$$P_N = 1250 \text{ kVA}$$

$$U_{CC\%} = 4.0$$

$$I_{CCA} = 36.1 \text{ kA}$$

$$I_{CCB} = 36.1 \text{ kA}$$

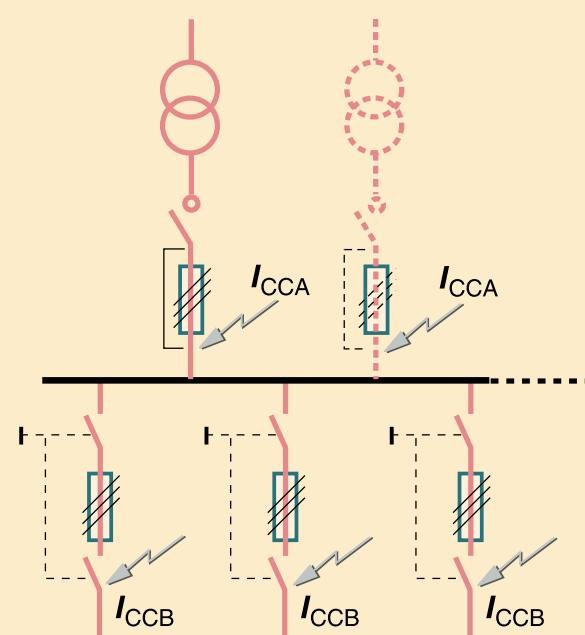

Завтра

$$P_N = 2 \times 1250 \text{ kVA}$$

$$U_{CC\%} = 4.0$$

$$I_{CCA} = 72.2 \text{ kA}$$

$$I_{CCB} = 72.2 \text{ kA}$$

Предохранители - Простая И

**Экономически оправданная надежная защита
обеспечивается с помощью плавких вставок**

Согласно стандарту МЭК 947-4-1 (EN 60947-4-1) разработаны определенные категории или типы координации защиты.

Координация по типу 1

допускает возможность повреждения контактора реле защиты от тепловой перегрузки после короткого замыкания. Оператор должен после этого проверить пускател и возможно заменить прибор. Если этого не сделать, то цепь окажется без защиты от перегрузки, что в свою очередь, может привести к повреждению электродвигателя и возгоранию проводки.

Координация по типу 2


гарантирует полную работоспособность пускателя после короткого замыкания. Плавкие вставки обеспечивают координацию по типу 2 даже при напряжении 690 В, наиболее часто проблемы возникают именно при высоких напряжениях. В целом можно подытожить, что системы предохранителей в особенности эффективны в условиях высокого напряжения и высоких токов К.З.

Четкие таблицы координации, Тип 2

400V
тип 2
80kA


500V
тип 2
80kA

690V
тип 2
50kA

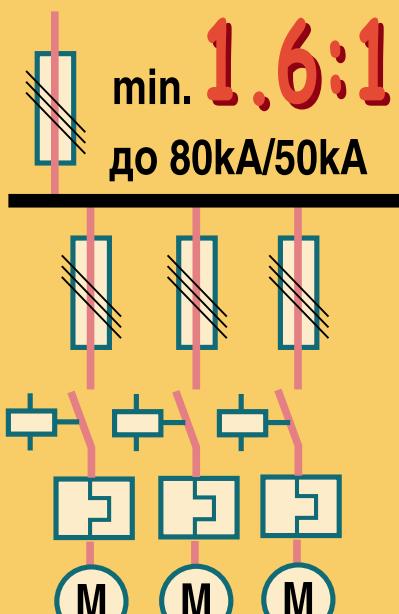


Превосходные характеристики

И надежная защита

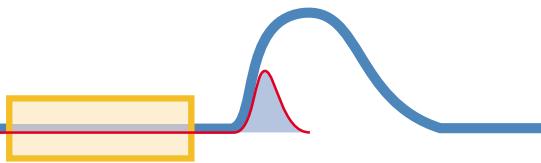


Координация пускателя электродвигателя

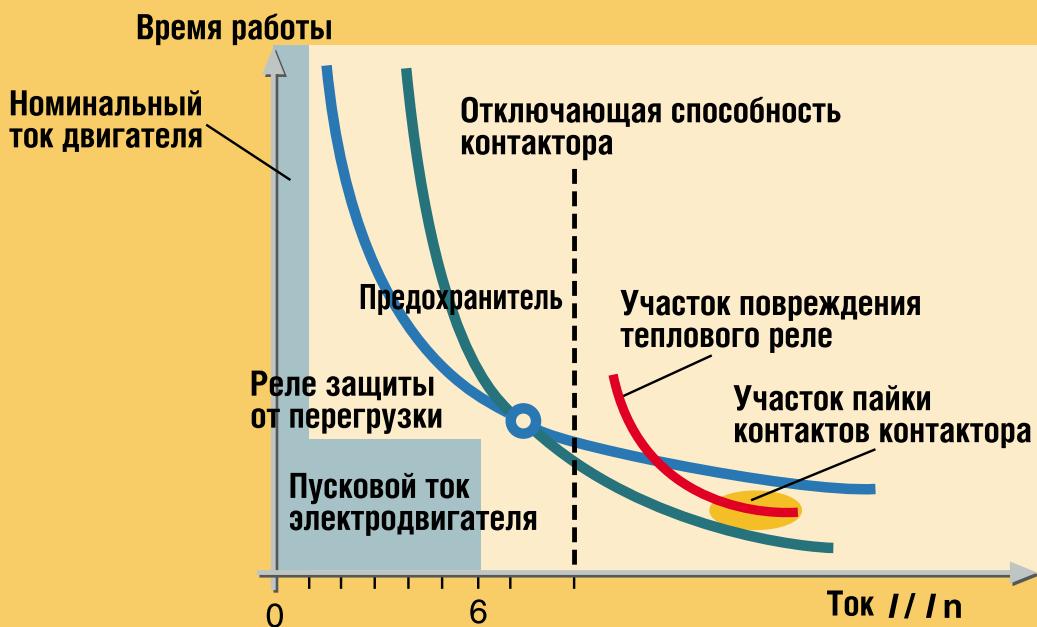

Контактор, реле защиты от термической перегрузки и предохранитель в электрической схеме электродвигателя.

При наличии предохранителей защиту от токов КЗ координации тип 2 легко осуществить без избыточного увеличения габаритных размеров деталей.

Контроль работы электродвигателя с предохранителями.

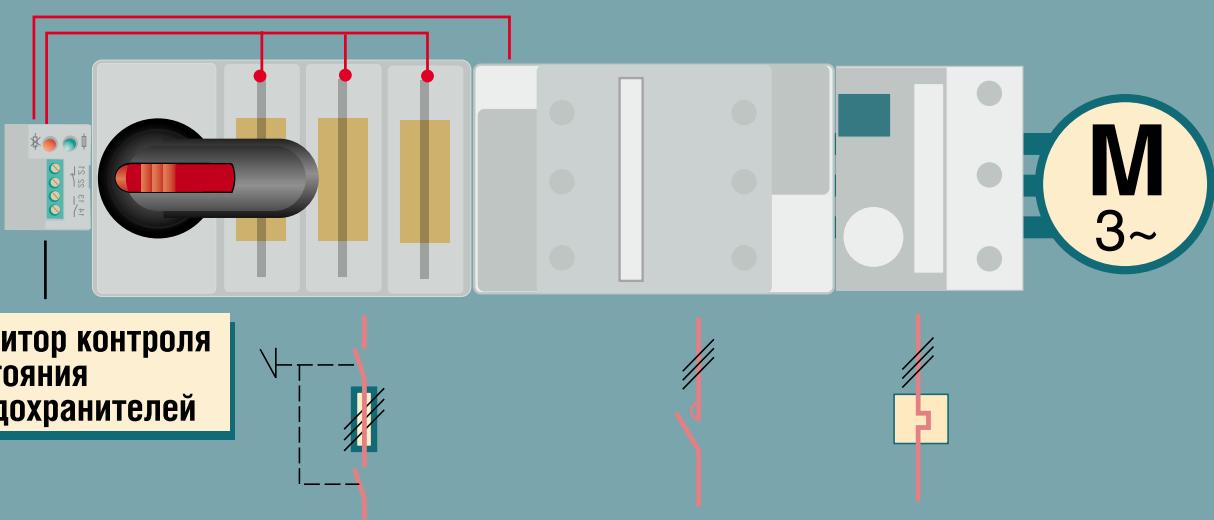

PowerLine Выключатели с предохранителями

Блоки выключателей с предохранителями OS и OESA сочетают в себе возможность защиты плавкими предохранителями от токов КЗ и выключение нагрузки в обе стороны от предохранителя. Плавкие вставки представляют собой с точки зрения механики стационарные детали, гарантирующие долговечность работы сетей переменного и постоянного тока с минимальной потребностью дополнительного пространства на панелях управления, причем обеспечивается надежность работы, как с точки зрения электрики так и механики. При последующей установке предохранителей селективность не представляет проблемы. Типовые предохранители могут противостоять 100 кА току К.З. при повреждении, что сокращает число вариантов и проблем при выборе деталей.

Полный диапазон выключателей с предохранителями от 20 А до 200 А, 690 В

Выключатели с предохранителями разработаны для всех типов плавких вставок, DIN, BS, NFC, UL, CSA. Среди новых особенностей выключателей с предохранителями производства ABB можно назвать такие как наличие вариантов от одного до четырёх полюсов, механизм выключателя с предохранителем может быть расположен в любом месте и с любым направлением клемм, что упрощает установку и компоновку в шкафах различных конструкций. С помощью дополнительно поставляемых комплектов преобразования системы можно в любой комбинации установить шести и восьми- полюсные, реверсивные, байпассные переключатели и переключатели с механической блокировкой.


Надежная изоляция



- Certified

IEC 947-3

Выключатели с предохранителями PowerLine прошли испытания в соответствии с требованиями МЭК –3, предъявляемыми к данному оборудованию. Изоляция даже после короткого замыкания сохранила свою надежность на протяжении всего срока службы рубильника.

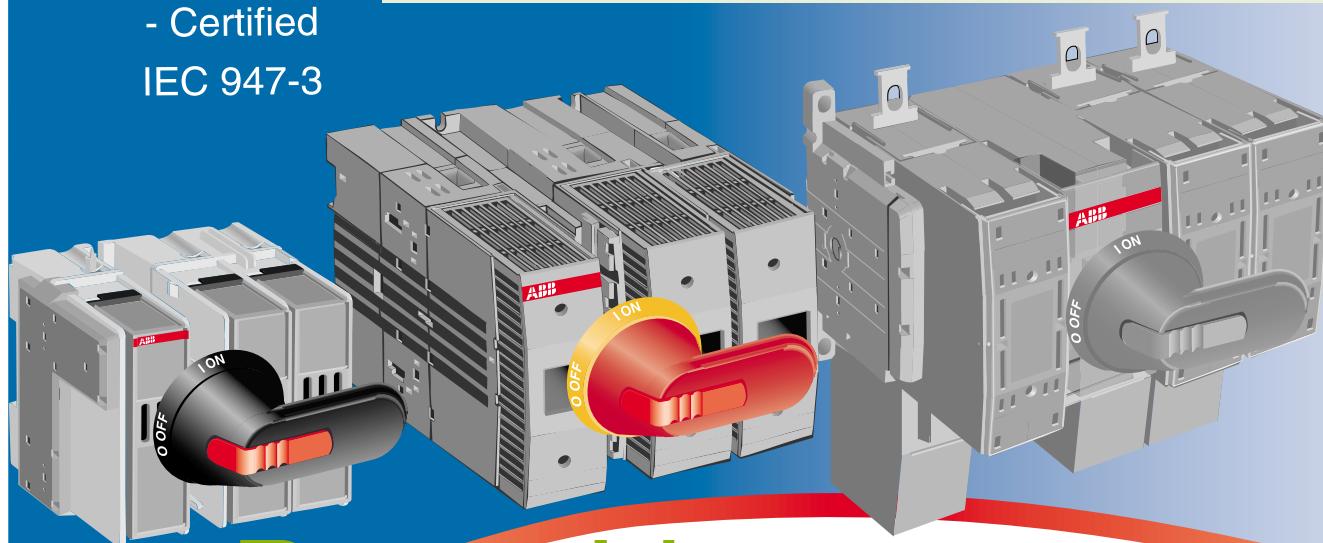

PowerLine

предохранителями


Соответствие директивным требованиям новых стандартов на оборудование МЭК 204 (EN 60204)

Расчетная величина сопротивления напряжению (U_{imp}) превышает уровень 12 кВ, что обеспечивает полную возможность применения в любых условиях окружающей среды, любого уровня напряжения в системе, и любой категории установки.



Надежное указание положения




Четкое указание положения на поворотной ручке управления и механизме устраняет риски даже при спаянных контактах.

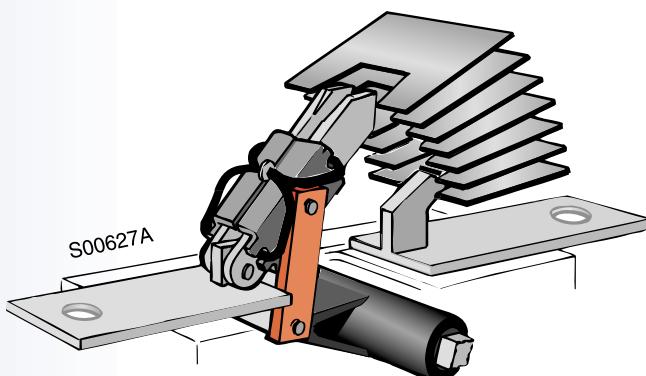

Ручка управления не встанет в положение ОТКЛ (OFF), если контакты спаялись друг с другом. Ручка управления вернется в положение ВКЛ (ON), сохранив блокировку дверцы.

Контакты хорошо просматриваются

Плавкий предохранитель является активным элементом при КЗ. Блок предохранителя с выключателем – пассивный элемент и остается неповрежденным.

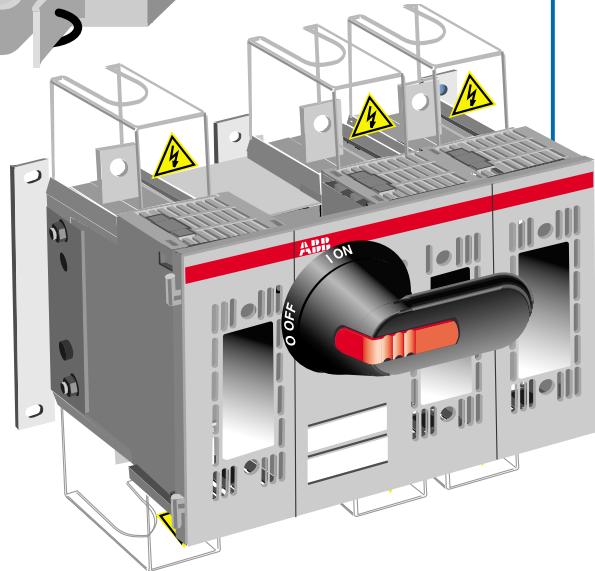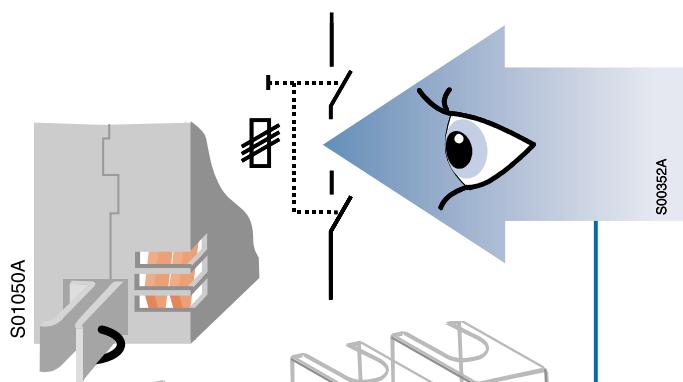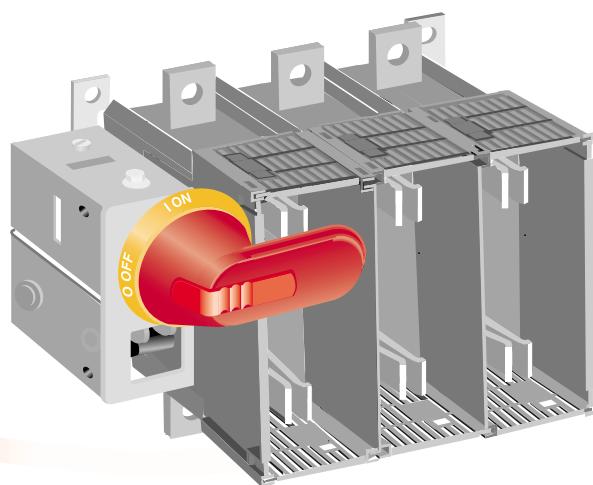




PowerLine




PowerLine Рубильники с предохранителями **OS20...200A** и **OESA_PL,** **200...800A**

Содержание

7.1 Рубильники OS 20 ... 200A	241
Описание	240-247
• Технические характеристики	250-251
• Коды заказа	252-256
• Габаритные чертежи	262-269
• Функции контактов	270
7.2 Рубильники OESA_PL, 200 ... 800A.....	272
Описание	272-278
• Технические характеристики	280
• Коды заказа	281-282
• Габаритные чертежи	289-293
• Функции контактов	294
7.3 Монитор состояния предохранителя OFM.....	295

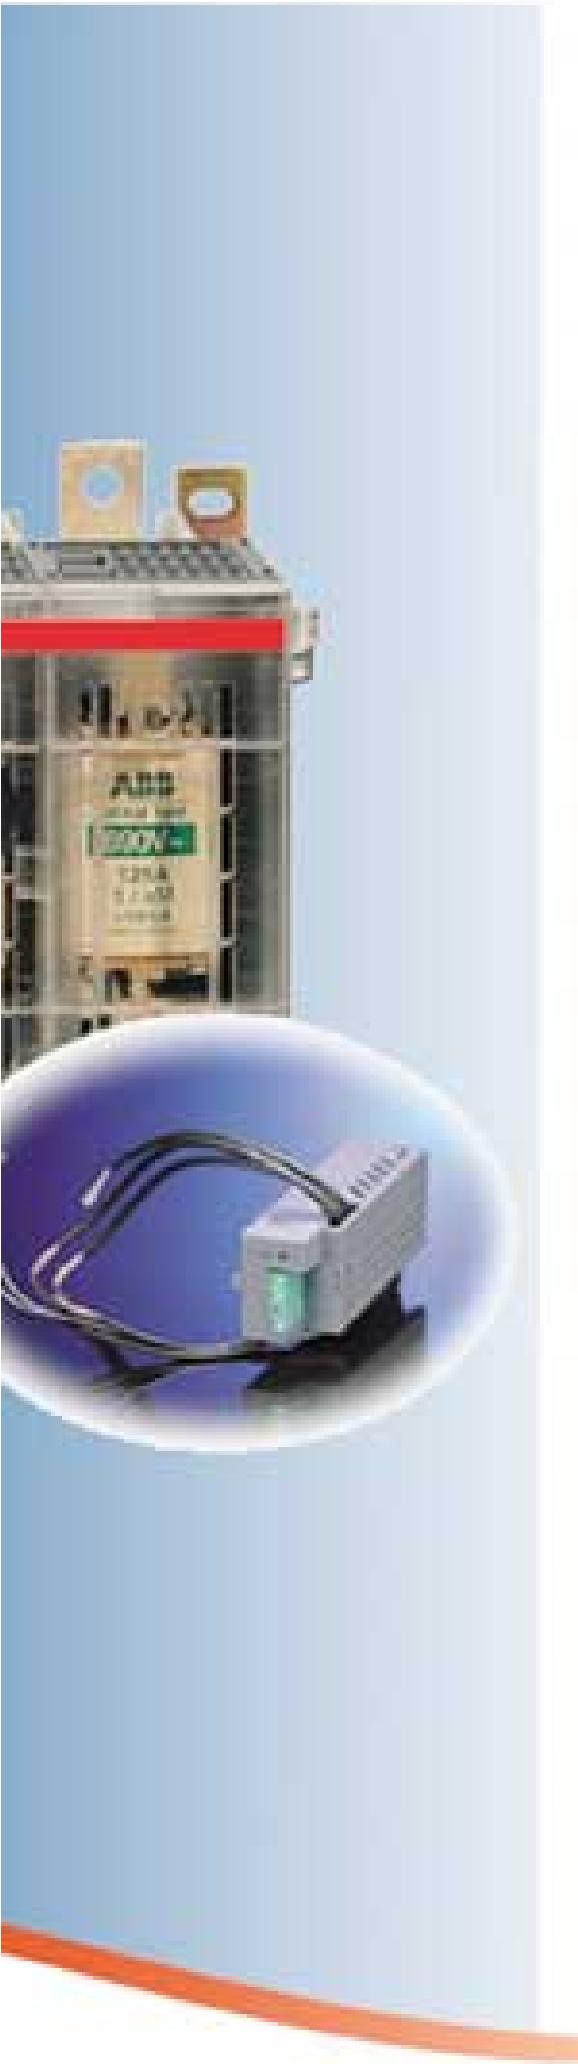

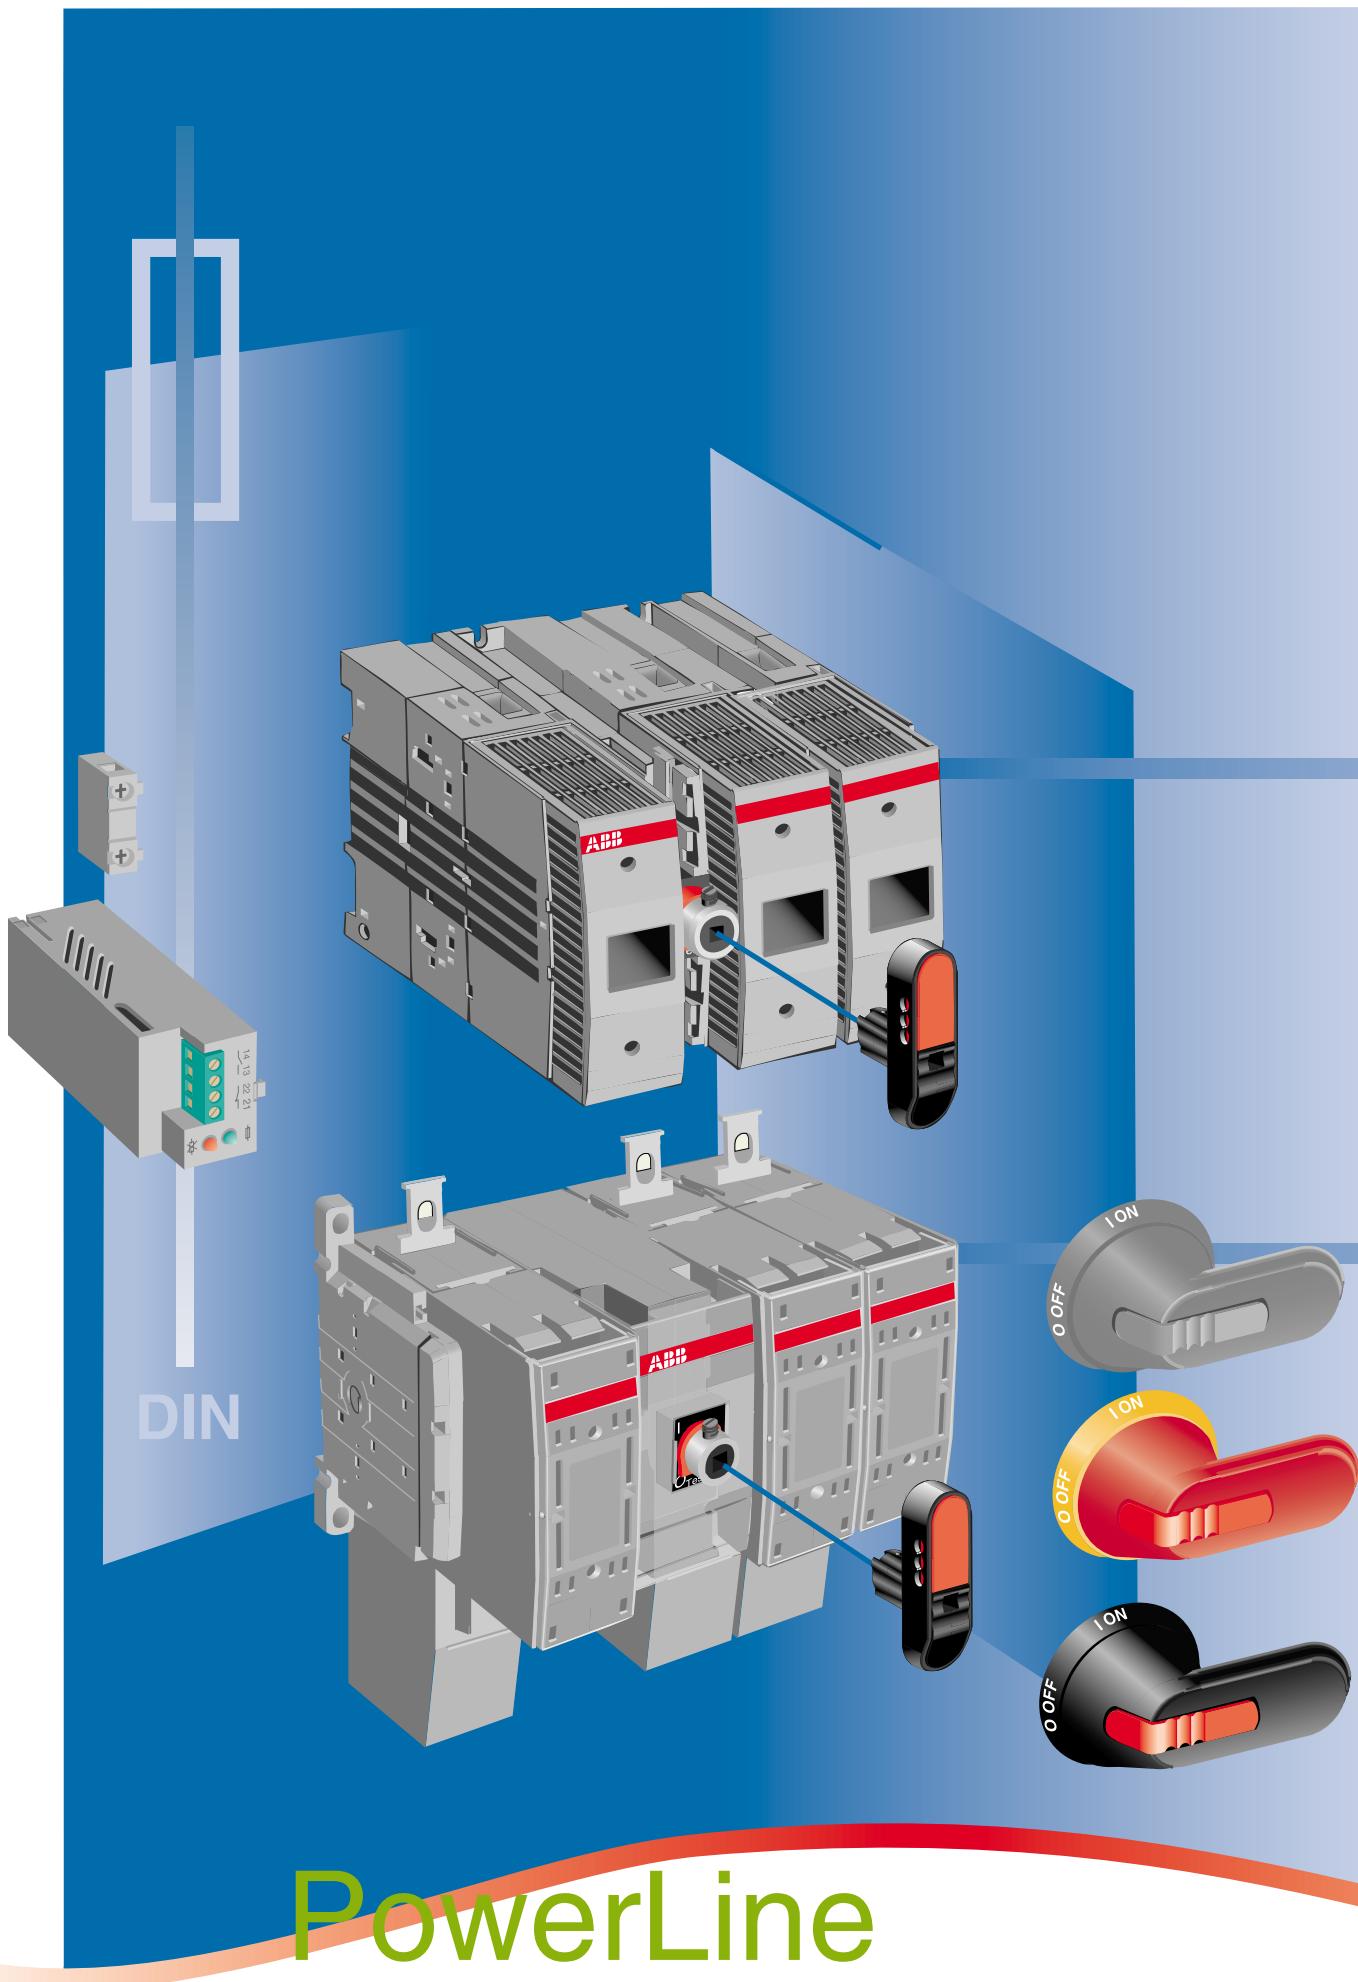


PowerLine




7.1 Рубильники с предохранителями OS


OS 30...63

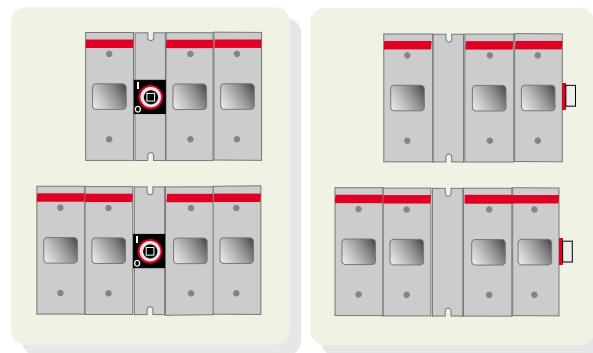


OS 100...200

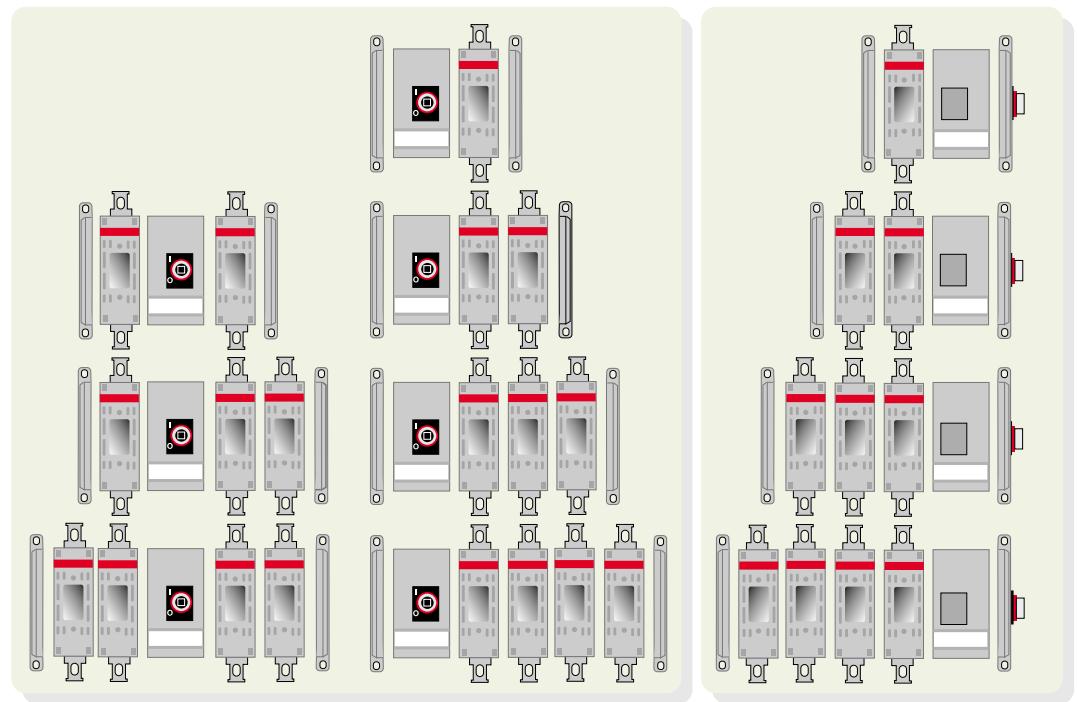

Полная гарантия безопасности для пользователя

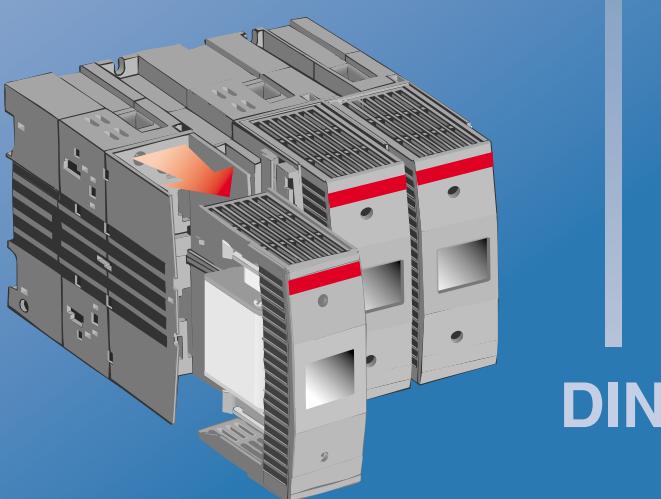

OS 30...63_

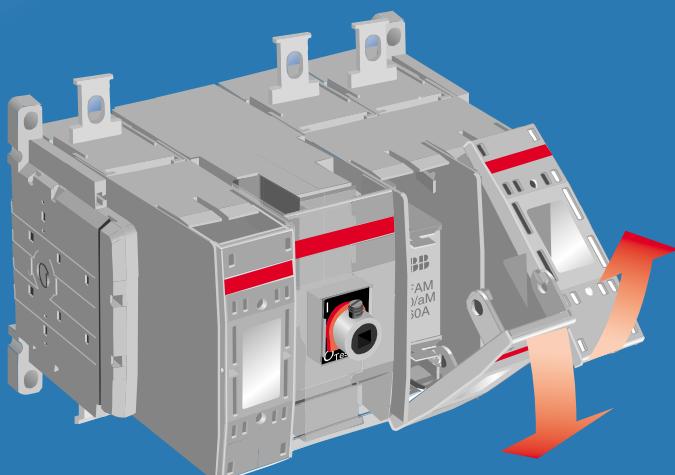

OS 100...200_

Полная гарантия безопасности для пользователя


- Держатели предохранителей полностью IP20 изолированы
- Крышку защитных оболочек предохранителя нельзя открыть при включенном аппарате
- Запатентованный механизм быстрого срабатывания / отключения без вмешательства оператора
- Плавкие вставки отключаются по обеим сторонам предохранителя

Возможности применения


С предохранителями DIN,
габариты 000, 00, от 2 до 160 А

Варианты монтажа

- для OS 32...160 на DIN рейке или винтовое крепление на монтажной плате, OESA крепится на монтажную плату
- симметричная конструкция позволяет установку с поворотом в 180 градусов
- на упаковке есть разметка отверстий под винты

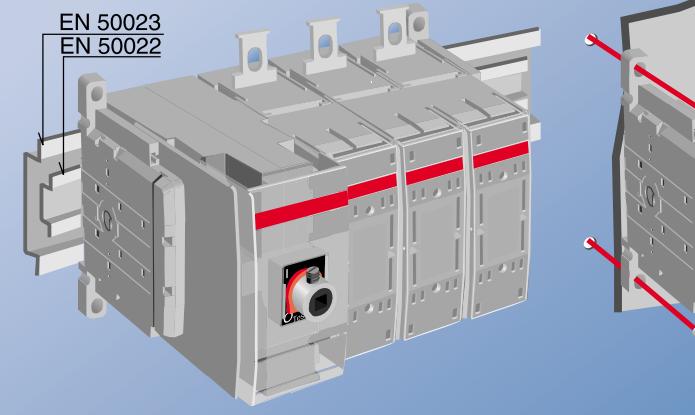

OS

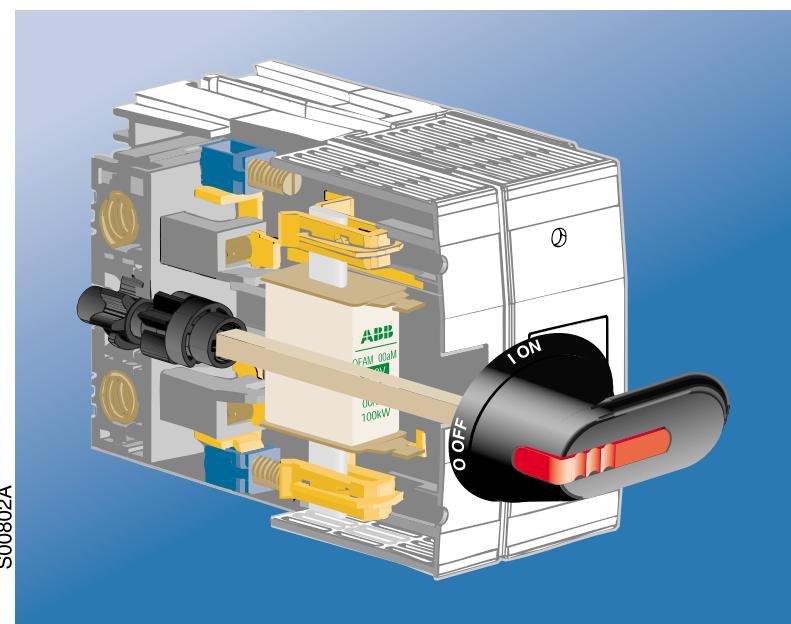



Уникальная запатентованная разработка 21 века

Рубильники с предохранителями OS и OESA – экономически оправданное и надежное решение проблемы защиты от токов КЗ .




Дополнительные контакты



- Одинарный прищелкиваемый блок IP20
- Н.О. контакты
- Контакты для проведения предстартовой проверки

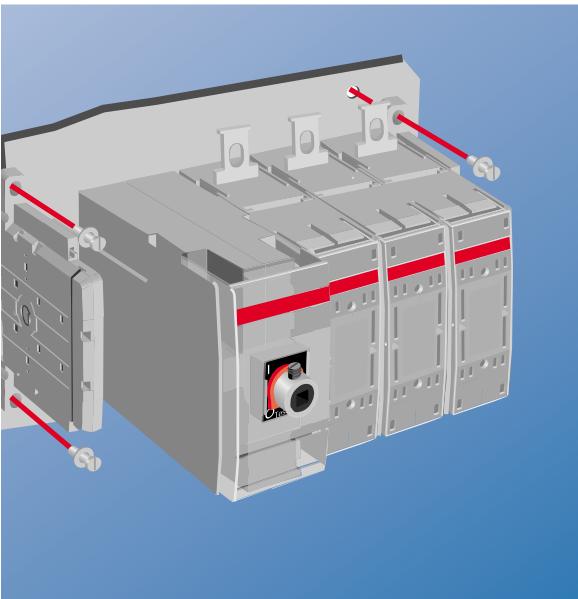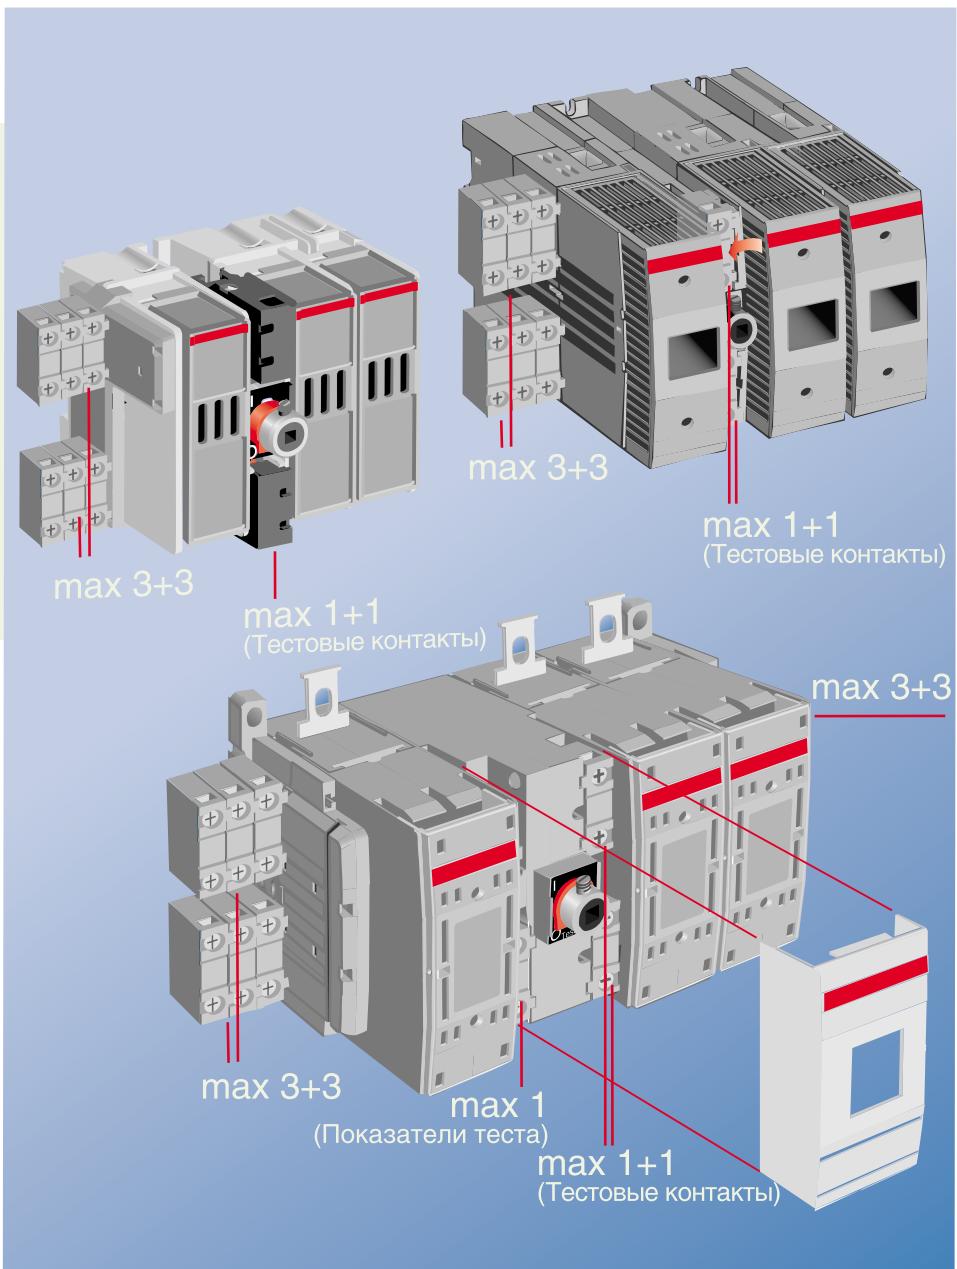


Монитор состояния предохранителя

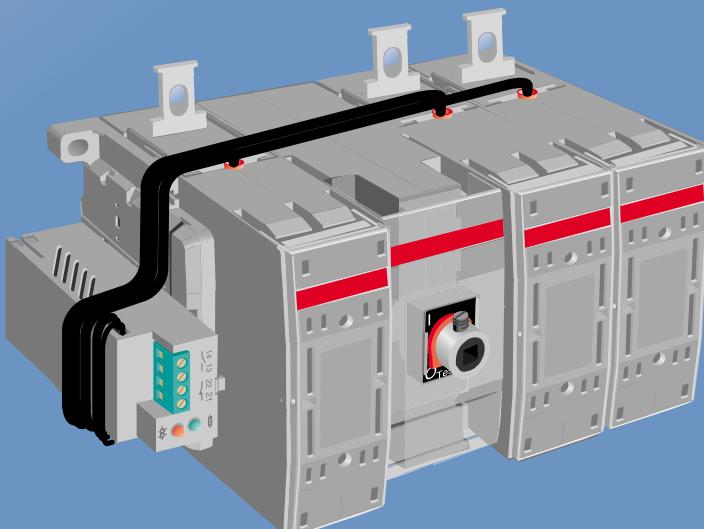
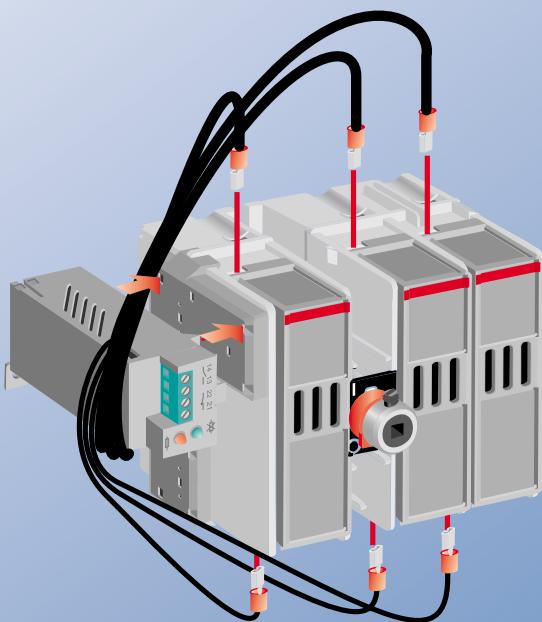


При использовании монитора состояния предохранителя OFM происходит его моментальное срабатывание при сгорании предохранителя




- Устраняется возможность перегрузки электродвигателя из-за питания по двум фазам
- Работает со всеми обычными предохранителями, отпадает необходимость в предохранителях разрядного типа, что помогает сократить общую стоимость оборудования
- Не требует наличия внешнего источника питания.
- Широкий диапазон выбора величины напряжения 380–690 В~ и 100–260 В~, +/- 10%
- Безопасность и надежность
- Прошел проверку EMC
- Монитор предохранителя автоматически восстанавливает рабочее состояние сразу после замены перегоревших предохранителей
- Имеет Н. З. контакт и один Н. О. на выдачу аварийного сигнала
- Сохраняет полную работоспособность даже в условиях несбалансированных фаз
- Компактен
- Возможен навесной монтаж для аппаратов OS и OESA

Индикатор сгоревшего предохранителя механического действия для предохранителей разрядного типа

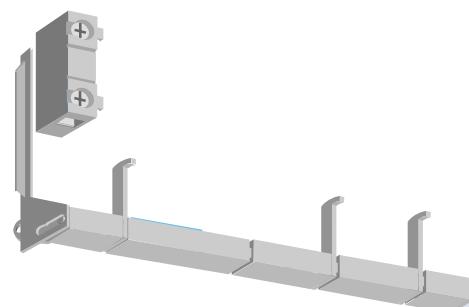




Ручки управления

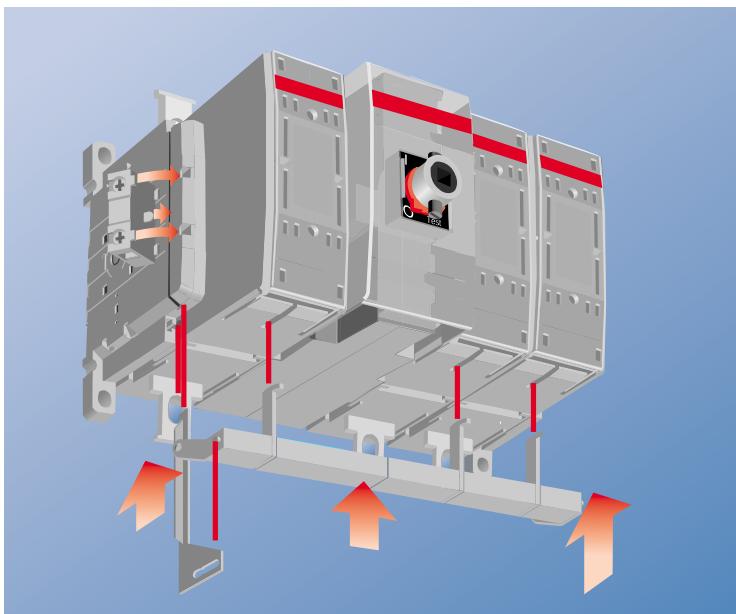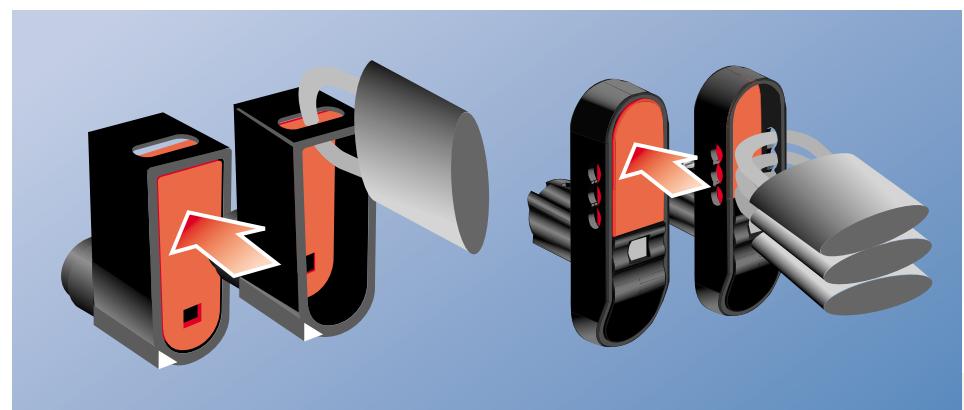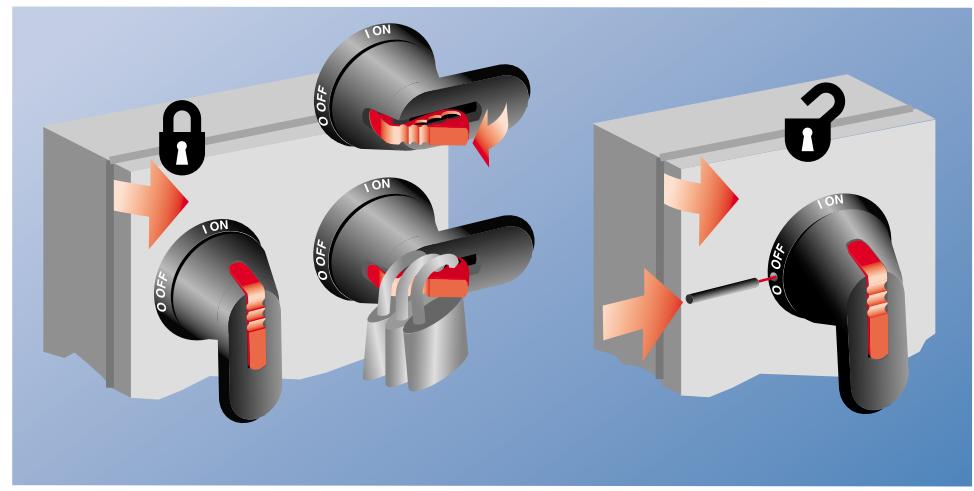

- Наружные ручки управления IP65, управляемые спереди или сбоку с регулируемым переходником. Существуют ручки трех цветов – черные, желто-красные, и серые
- Ручки управления как опция, устанавливаемые на выключателе, (за дверцей) обеспечивают возможность использования выключателей, запирающихся на подвесной замок в положении ВЫКЛ (OFF) в сочетании с наружной ручкой
- Блокировка дверцы даже при классе защиты IP65
- Дверцу невозможно открыть, если выключатель на замке в положении ВЫКЛ
- На ручку можно поставить три навесных замка, когда она установлена в положение ВЫКЛ, этим предотвращается возможность открытия дверцы и замыкается контур цепи в процессе профилактических работ
- На ручку нельзя повесить замки, если один из контактов не полностью разомкнут

Ручка управления сбоку

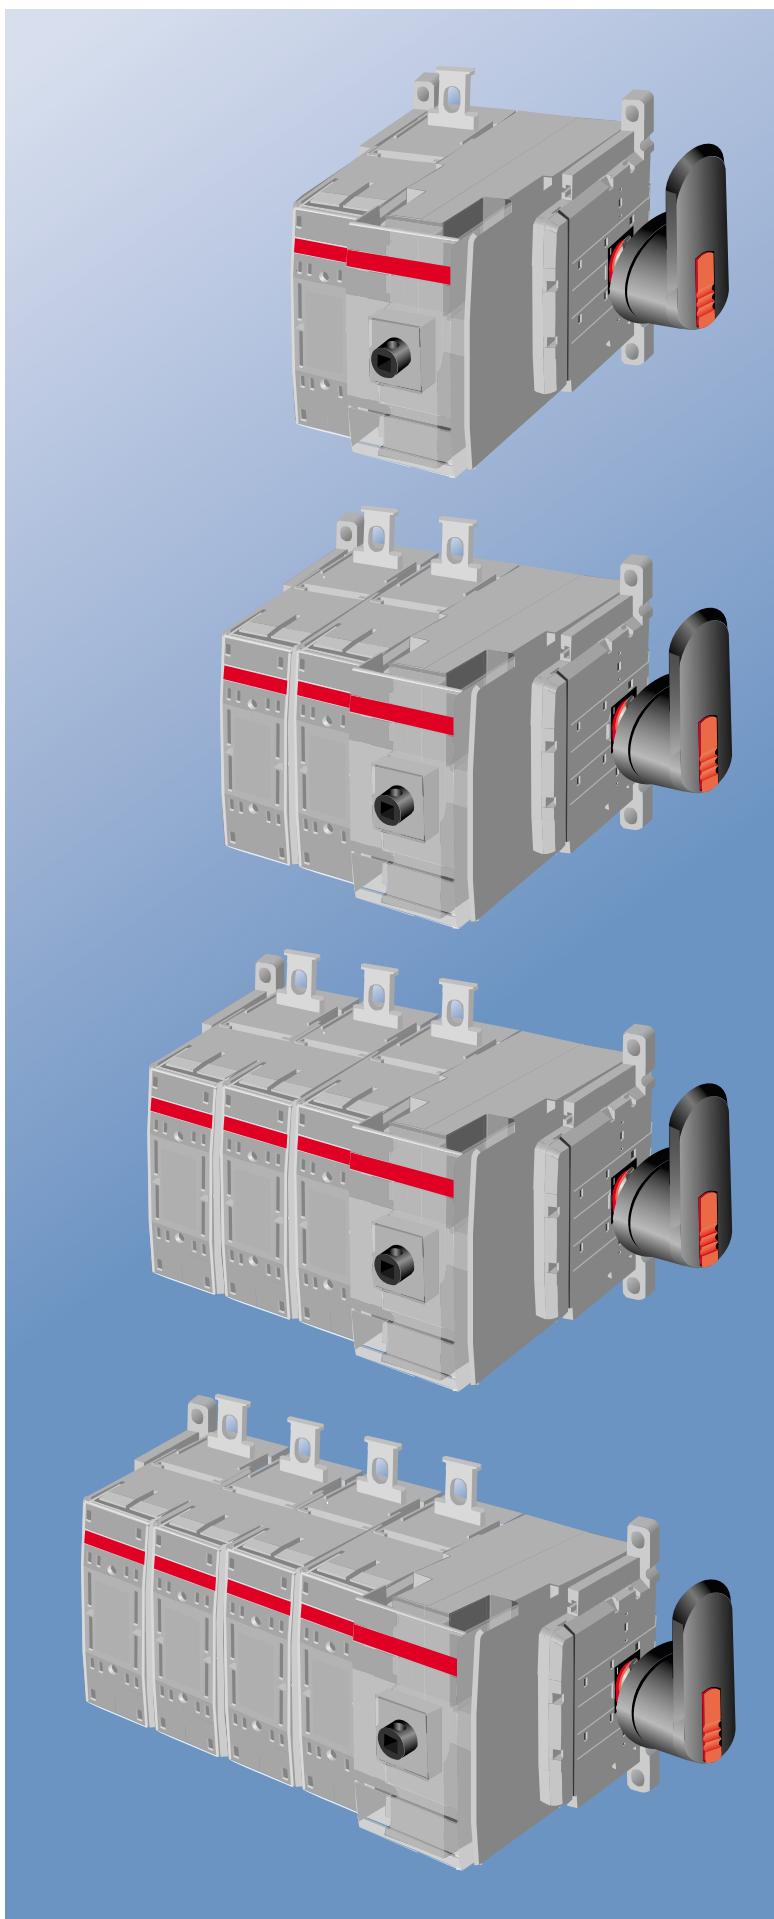


Аппараты просто использовать в различных целях и условиях

- Рубильники с предохранителями с любым числом полюсов от 1 до 4, при использовании специального монтажного устройства можно также получить 6 и 8 полюсные исполнения
- Ручка управления может располагаться сбоку
- При использовании механической блокировки можно собрать реверсивный рубильник с защитой от К.З.
- Возможны различные варианты клемм: вверх/вниз, влево/вправо, назад и втычное исполнение
- В установках с четырьмя полюсами четвертый полюс рассчитан на номинальную нагрузку
- Четвертый полюс может быть в виде плавкой или неплавкой вставки




Технические характеристики, допускающие использование в экстремальных условиях

- Ток короткого замыкания может достигать 100 кА/500 В
- Категория использования: AC 23 до 690 В ~
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 12 кВ
- Серебряное покрытие повышенной толщины 20 μm на всех проводящих деталях увеличивает продолжительность срока службы рубильников с предохранителями в особенности в агрессивных средах, как например в целлюлозно-бумажной промышленности или в условиях арктического климата

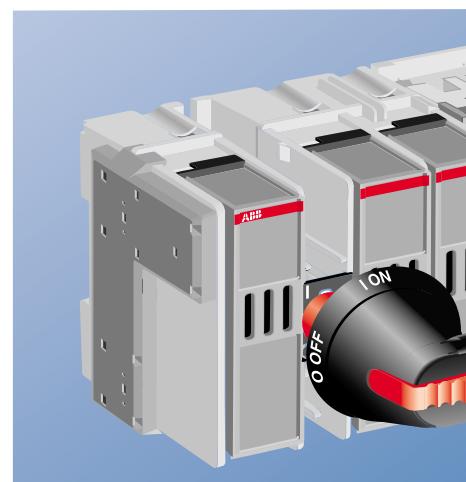



Разнообразные варианты монтажа

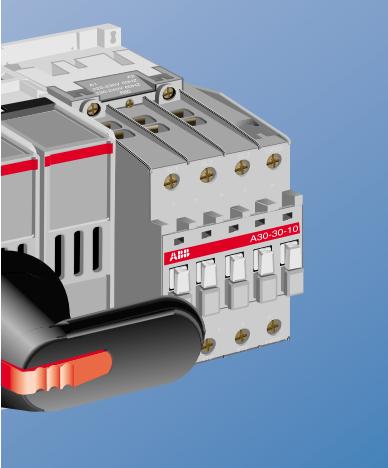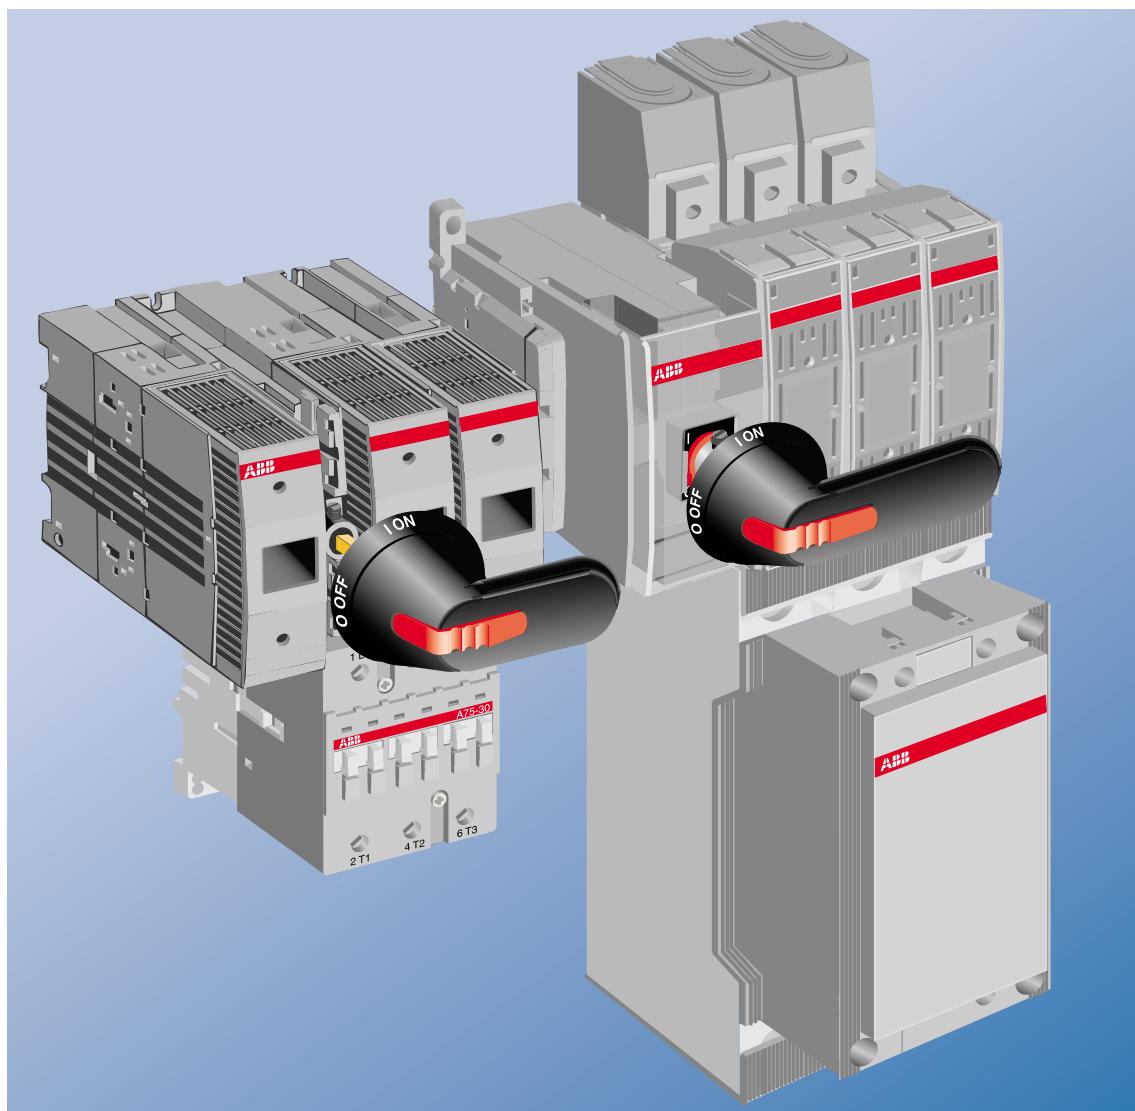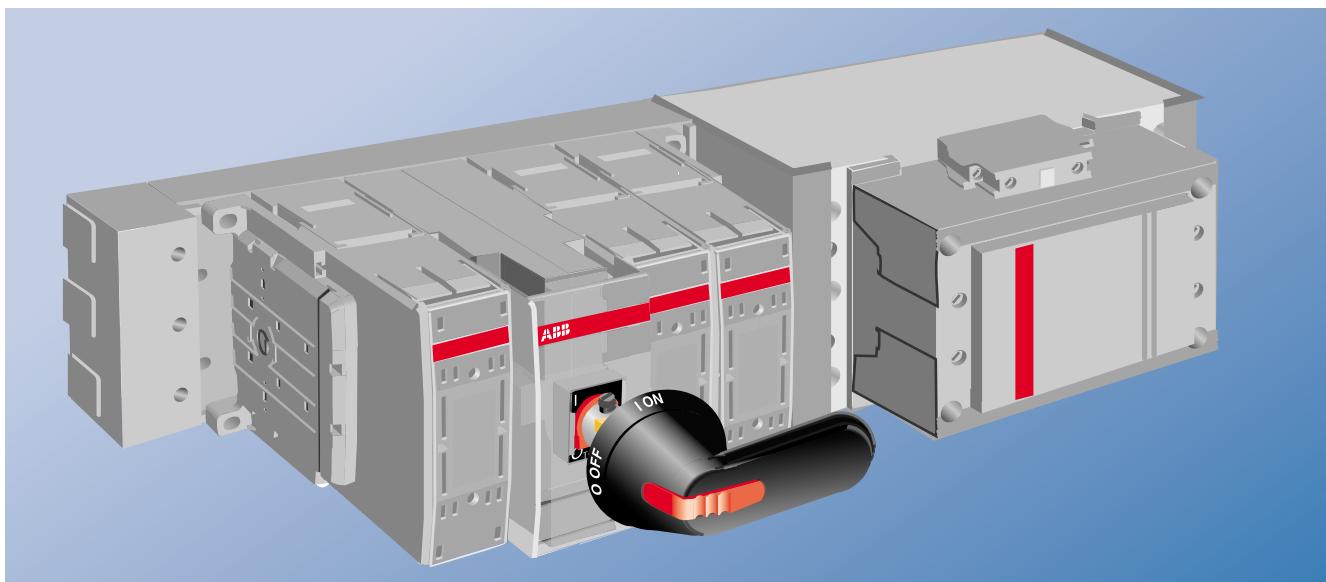

Os



PowerLine



PowerLine

Рубильники с предохранителями OS

Содержание

Техническая информация.....	250–251
Информация для оформления заказа	
• Рубильники с предохранителями OS	252
• Рубильники с предохранителями OS 32...160, типа DIN, ручка управления спереди	252
• Рубильники с предохранителями OS 32...160, типа DIN, ручка управления сбоку.....	253
• Рубильники с предохранителями OS 160, типа DIN, с подключением сзади.....	254
• Рубильники с предохранителями OS 160, типа DIN, втычное исполнение.....	255
• Рубильники с предохранителями OS 160, типа DIN, торцевое подключение (side– to– side)	256
Аксессуары для рубильников с предохранителями OS	
• Пластиковые ручки управления	257
• Удлиненные переходники	258
• Четвертые полюса.....	258
• Дополнительные контакты, IP 20.....	259
• Клеммные крышки	260
• Нейтральные и шунтирующие вставки	260
• Соединительные аксессуары	260
• Индикаторы сгоревшего предохранителя.....	261
• Монитор состояния предохранителя	261
• Приспособления для замены предохранителя	261
• Комплект для преобразования выключателей в выключатели комбинированного типа	261
Габаритные чертежи.....	262–269
Функции контактов	270

PowerLine

Техническая информация

Выключатель с предохранителями OS

Технические характеристики на рубильники с предохранителями OS в соответствии с требованиями стандарта МЭК 60947

		OS		
		A	32	63
Номинальное напряжение изоляции	степень загрязнения окружающей среды 3	50 Hz 1мин.	B	1 000
Диэлектрическая прочность			kB	10
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение			kB	12
Номинальная сила тока нагрева при температуре 40°C / максимальная сила рассеивания предохранителя ¹⁾	На открытом воздухе В корпусе В корпусе с шунтовыми вставками	Cu	A / W A / W A	32/7,5 32/7,5 40
...при минимальном сечении кабеля			MM ²	6
Номинальное рабочее напряжение AC-20 and DC-20			B	1 000
Номинальный рабочий ток, AC-21A	до 500 В 690 В	до 500 В	A	32
Номинальный рабочий ток, AC-22A	до 500 В 690 В	до 500 В	A	32
Номинальный рабочий ток, AC-23A	до 500 В 690 В	до 500 В	A	32
Номинальный рабочий ток /полюса последовательные DC-21A	48 В ⁴⁾ 110-220 В 440 В	48 В ⁴⁾ 110-220 В 440 В	A A A	63 63 63
Номинальный рабочий ток /полюса последовательные DC-22A	48 В ⁴⁾ 110-220 В 440 В	48 В ⁴⁾ 110-220 В 440 В	A A A	63 63 63
Номинальный рабочий ток /полюса последовательные DC-23A	48 В ⁴⁾ 110-220 В 440 В	48 В ⁴⁾ 110-220 В 440 В	A A A	63 63 63
Номинальная рабочая мощность, AC-23 ³⁾	230 В 400 В 415 В 500 В 690 В	kW	9 15 15 22 30	18,5 30 30 37 60
Номинальная отключающая способность категория AC-23	до 500 В 690 В	A	504 504	504 504
Номинальная отключающая способность/ полюса последовательные категория DC-23	до 220 В 440 В	A A		
Номинальный условный ток короткого замыкания и соответствующий максимально допустимый ток отсечки, пиковое значение	Токи отключения были проверены на однофазном предохранителе. По заказу поставляются таблицы подбора предохранителей	80 kA, 415 В 100 kA, 500 В 50 kA, 690 В	kA kA kA	17 17 13
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, 1 сек.		Значение R.M.S.	kA	2,5
Номинальная мощность конденсатора	Номинальная мощность конденсатора выключателя с предохранителем ограничена предохранителем	400 В 415 В 690 В	kVar kVar kVar	15 16 26
Потеря мощности/полюс	При номинальном токе, без предохранителя	W	1	4
Механическая прочность	Делить на два для рабочих циклов	Oper.	20 000	20 000
Типы предохранителей МЭК 269-2	DIN 43620		000, 00	000, 00
Вес без дополнительных деталей	Трехполюсный выключатель с предохранителем Четырехполюсный выключатель с предохранителем	kg kg	1,3 1,6	1,3 1,6
Размер вмонтированной клеммы	Cu	mm ²	2,5...25	2,5...25
Размер клеммного болта	диаметр метрической резьбы на длину	mm		
Крутящий момент затяжки клеммы		Nm	3,5	M6:6-9
Крутящий момент затяжки болтов на плавких вставках		Nm	3,5	3,5
Рабочий крутящий момент	Стандартный для трехполюсных выключателей	Nm	4	8

¹⁾ При температуре окружающего воздуха 60°C показатель снижается на 20%, при монтаже у потолка на 10%. При настенном монтаже у горизонтально установленных предохранителей - на 8%

²⁾ Категория утилизации В

³⁾ Некоторые типы выключателей с предохранителями ограничивают эти показатели в большей мере. Значения пускового тока следует рассматривать самостоятельно для каждого случая.

⁴⁾ Для OS mini следует использовать четырехполюсные выключатели 2+2 параллельных контакта последовательно

⁵⁾ Максимальный диаметр корпуса предохранителя составляет 32 мм

InLine

Техническая информация

Выключатель с предохранителями OS

100	125	160
1 000	1 000	1 000
10	10	10
12	12	12

125/12	125/12	160/12
125/12	125/12	160/10, 135/12
150	150	175
50	50	70

1 000	1 000	1 000
-------	-------	-------

100	125	160
100	125	160
100	125	160
100	125	160
100 ²⁾	125 ²⁾	160 ²⁾

30	37	45
45	60	80
55	60	90
60	80	110
90	110	132
800	1000	1280
800	1000	1280






22	22	22
22	22	22
15	15	15
5	5	5

4	5	9
20 000	20 000	20 000
000,00	000,00	000,00
1,5	1,5	
1,8	1,8	
2,5..25		
M6x20 W:M8x25	M6x20 W:M8x25	M6x20 W:M8x25
M8:15-22	M6:6-9 M8:15-22	M6:6-9 M8:15-22
M5:3,5	M8:5	M5:3,5 M8:5
8	8	

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильник с предохранителем OS

 OS 32D...63D_	<p>Стандарты на предохранители DIN 43620, МЭК 60269-2-1SEC I Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}) 12 кВ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Номинальный рабочий ток</th> <th>Номинальная раб. мощность</th> <th>Типоразмер предохр-ля</th> <th>Количество полюсов¹⁾</th> <th>Тип</th> <th>Код заказа</th> <th>Вес (кг)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC-20...23A</td> <td>AC-23A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 690B</td> <td>400/500/690B</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>[A]</td> <td>[kВт]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </p>						Номинальный рабочий ток	Номинальная раб. мощность	Типоразмер предохр-ля	Количество полюсов ¹⁾	Тип	Код заказа	Вес (кг)	AC-20...23A	AC-23A						< 690B	400/500/690B						[A]	[kВт]																																		
Номинальный рабочий ток	Номинальная раб. мощность	Типоразмер предохр-ля	Количество полюсов ¹⁾	Тип	Код заказа	Вес (кг)																																																									
AC-20...23A	AC-23A																																																														
< 690B	400/500/690B																																																														
[A]	[kВт]																																																														
 OS 125...160D12	<p>OS 32D ...63D_ Механизм между полюсами Поставка включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 141.. 260 мм) Защищенные клеммы, IP20, сечение кабеля 2,5...25 мм². Для поддержания номинального значения IP20 у кабелей сечением < 10 мм² необходимо предусмотреть клеммную крышку OSS63G1. См. стр.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <td>32 A</td> <td>15/22/30</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 32D12</td> <td>1SCA022456R9710</td> <td>1,3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32 A</td> <td>15/22/30</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль не защищенная предохранителем</td> <td>OS 32D22N1</td> <td>1SCA022456R9890</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>32 A</td> <td>15/22/30</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль, защищенная предохранителем</td> <td>OS 32D22F</td> <td>1SCA022456R9970</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>63 A*</td> <td>30/37/60</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 63D12</td> <td>1SCA022434R7810</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>63 A*</td> <td>30/37/60</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль не защищенная предохранителем</td> <td>OS 63D22N1</td> <td>1SCA022457R0040</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>63 A*</td> <td>30/37/60</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль, защищенная предохранителем</td> <td>OS 63D22F</td> <td>1SCA022456R9460</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table>						32 A	15/22/30	000,00	3	OS 32D12	1SCA022456R9710	1,3	32 A	15/22/30	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 32D22N1	1SCA022456R9890	1,6	32 A	15/22/30	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 32D22F	1SCA022456R9970	1,6	63 A*	30/37/60	000,00	3	OS 63D12	1SCA022434R7810	1,3	63 A*	30/37/60	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 63D22N1	1SCA022457R0040	1,6	63 A*	30/37/60	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 63D22F	1SCA022456R9460	1,6															
32 A	15/22/30	000,00	3	OS 32D12	1SCA022456R9710	1,3																																																									
32 A	15/22/30	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 32D22N1	1SCA022456R9890	1,6																																																									
32 A	15/22/30	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 32D22F	1SCA022456R9970	1,6																																																									
63 A*	30/37/60	000,00	3	OS 63D12	1SCA022434R7810	1,3																																																									
63 A*	30/37/60	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 63D22N1	1SCA022457R0040	1,6																																																									
63 A*	30/37/60	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 63D22F	1SCA022456R9460	1,6																																																									
 OS 125...160D03	<p>OS 125 D...160D_ Механизм между полюсами Ширина клеммы 15 мм Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм) Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x20.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 125D12</td> <td>1SCA022472R1860</td> <td>1,5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D22N1</td> <td>1SCA022537R8730</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D22F</td> <td>1SCA022507R2900</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 160D12</td> <td>1SCA022472R0030</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль не защищенная предохранителем</td> <td>OS 160D22N1</td> <td>1SCA022537R6520</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль, защищенная предохранителем</td> <td>OS 160D22F</td> <td>1SCA022506R0560</td> <td>1,8</td> </tr> </tbody> </table>						125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D12	1SCA022472R1860	1,5	125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D22N1	1SCA022537R8730	1,8	125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D22F	1SCA022507R2900	1,8	160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D12	1SCA022472R0030	1,5	160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 160D22N1	1SCA022537R6520	1,8	160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 160D22F	1SCA022506R0560	1,8															
125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D12	1SCA022472R1860	1,5																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D22N1	1SCA022537R8730	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D22F	1SCA022507R2900	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D12	1SCA022472R0030	1,5																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 160D22N1	1SCA022537R6520	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 160D22F	1SCA022506R0560	1,8																																																									
 3 полюса	<p>Ширина клеммы 20 мм Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм) Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 125D12W</td> <td>1SCA022537R2020</td> <td>1,5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D22N1W</td> <td>1SCA022537R8900</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D22FW</td> <td>1SCA022537R3260</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 160D12W</td> <td>1SCA022510R6650</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 160D22N1W</td> <td>1SCA022537R8570</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 160D22FW</td> <td>1SCA022510R6810</td> <td>1,8</td> </tr> </tbody> </table>						125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D12W	1SCA022537R2020	1,5	125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D22N1W	1SCA022537R8900	1,8	125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D22FW	1SCA022537R3260	1,8	160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D12W	1SCA022510R6650	1,5	160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 160D22N1W	1SCA022537R8570	1,8	160*	80/110/132*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 160D22FW	1SCA022510R6810	1,8															
125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D12W	1SCA022537R2020	1,5																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D22N1W	1SCA022537R8900	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D22FW	1SCA022537R3260	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D12W	1SCA022510R6650	1,5																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 160D22N1W	1SCA022537R8570	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 160D22FW	1SCA022510R6810	1,8																																																									
 4 полюса, не защищенная нейтраль	<p>OS 125D...160D_ Механизм слева Ширина клеммы 15 мм Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм) Включает комплект болтов для крепления клемм M 6 x20.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 125D03</td> <td>1SCA022469R8780</td> <td>1,5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D04N2</td> <td>1SCA022507R3030</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D04F</td> <td>1SCA022469R8860</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3+N, шунт в нейтрали**</td> <td>OS 125D03-N</td> <td>1SCA022537R2960</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 160D03</td> <td>1SCA022456R8310</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 160D04N2</td> <td>1SCA022507R2650</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 160D04F</td> <td>1SCA022469R8940</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>90/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3+N, шунт в нейтрали**</td> <td>OS 160D03-N</td> <td>1SCA022537R2610</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table>						125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D03	1SCA022469R8780	1,5	125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D04N2	1SCA022507R3030	1,8	125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D04F	1SCA022469R8860	1,8	125*	60/80/110*	000,00	3+N, шунт в нейтрали**	OS 125D03-N	1SCA022537R2960	1,6	160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D03	1SCA022456R8310	1,5	160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 160D04N2	1SCA022507R2650	1,8	160*	80/110/132*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 160D04F	1SCA022469R8940	1,8	160*	90/110/132*	000,00	3+N, шунт в нейтрали**	OS 160D03-N	1SCA022537R2610	1,6	
125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D03	1SCA022469R8780	1,5																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D04N2	1SCA022507R3030	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D04F	1SCA022469R8860	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	3+N, шунт в нейтрали**	OS 125D03-N	1SCA022537R2960	1,6																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D03	1SCA022456R8310	1,5																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 160D04N2	1SCA022507R2650	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 160D04F	1SCA022469R8940	1,8																																																									
160*	90/110/132*	000,00	3+N, шунт в нейтрали**	OS 160D03-N	1SCA022537R2610	1,6																																																									
 4 полюса, защищенная нейтраль	<p>Ширина клеммы 20 мм Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм) Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 125D03W</td> <td>1SCA022537R2110</td> <td>1,5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D04N2W</td> <td>1SCA022538R2250</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D04FW</td> <td>1SCA022537R3420</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3+N, лухозаземленная нейтраль**</td> <td>OS 125D03W-N</td> <td>1SCA022537R3000</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 160D03W</td> <td>1SCA022510R6310</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль не защищенная предохранителем</td> <td>OS 160D04N2W</td> <td>1SCA022510R6490</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль, защищенная предохранителем</td> <td>OS 160D04FW</td> <td>1SCA022510R6570</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3+N, лухозаземленная нейтраль**</td> <td>OS 160D03W-N</td> <td>1SCA022537R2880</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table>							125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D03W	1SCA022537R2110	1,5	125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D04N2W	1SCA022538R2250	1,8	125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D04FW	1SCA022537R3420	1,8	125*	60/80/110*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 125D03W-N	1SCA022537R3000	1,6	160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D03W	1SCA022510R6310	1,5	160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 160D04N2W	1SCA022510R6490	1,8	160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 160D04FW	1SCA022510R6570	1,8	160*	80/110/132*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 160D03W-N	1SCA022537R2880	1,6
125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D03W	1SCA022537R2110	1,5																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D04N2W	1SCA022538R2250	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D04FW	1SCA022537R3420	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 125D03W-N	1SCA022537R3000	1,6																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D03W	1SCA022510R6310	1,5																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 160D04N2W	1SCA022510R6490	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 160D04FW	1SCA022510R6570	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 160D03W-N	1SCA022537R2880	1,6																																																									
 3+N, с шунтом	<p>Ширина клеммы 20 мм Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм) Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 125D03W</td> <td>1SCA022537R2110</td> <td>1,5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, не защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D04N2W</td> <td>1SCA022538R2250</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>4, защищенная нейтраль</td> <td>OS 125D04FW</td> <td>1SCA022537R3420</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>125*</td> <td>60/80/110*</td> <td>000,00</td> <td>3+N, лухозаземленная нейтраль**</td> <td>OS 125D03W-N</td> <td>1SCA022537R3000</td> <td>1,6</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3</td> <td>OS 160D03W</td> <td>1SCA022510R6310</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль не защищенная предохранителем</td> <td>OS 160D04N2W</td> <td>1SCA022510R6490</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>4, нейтраль, защищенная предохранителем</td> <td>OS 160D04FW</td> <td>1SCA022510R6570</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>160*</td> <td>80/110/132*</td> <td>000,00</td> <td>3+N, лухозаземленная нейтраль**</td> <td>OS 160D03W-N</td> <td>1SCA022537R2880</td> <td>1,6</td> </tr> </tbody> </table>							125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D03W	1SCA022537R2110	1,5	125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D04N2W	1SCA022538R2250	1,8	125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D04FW	1SCA022537R3420	1,8	125*	60/80/110*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 125D03W-N	1SCA022537R3000	1,6	160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D03W	1SCA022510R6310	1,5	160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 160D04N2W	1SCA022510R6490	1,8	160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 160D04FW	1SCA022510R6570	1,8	160*	80/110/132*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 160D03W-N	1SCA022537R2880	1,6
125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125D03W	1SCA022537R2110	1,5																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 125D04N2W	1SCA022538R2250	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125D04FW	1SCA022537R3420	1,8																																																									
125*	60/80/110*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 125D03W-N	1SCA022537R3000	1,6																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160D03W	1SCA022510R6310	1,5																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищенная предохранителем	OS 160D04N2W	1SCA022510R6490	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищенная предохранителем	OS 160D04FW	1SCA022510R6570	1,8																																																									
160*	80/110/132*	000,00	3+N, лухозаземленная нейтраль**	OS 160D03W-N	1SCA022537R2880	1,6																																																									

* Категория В при 690 В

** В модель 3+N, включен шунт в нейтраль со съемной плавкой вставкой. Такое решение не занимает дополнительного места на плате трехполюсного выключателя


Расстояние от N клеммы до клеммы L1 идентично с фазовыми выводами

PowerLine

Информация для оформления заказа Рубильники с предохранителями OS



OS 32DS...63DS_



OS 125...160DS30

Рубильники с предохранителями OS 32...160 DIN, ручка сбоку

Стандарты на предохранители DIN 43620, МЭК 60269-2-1SEC I

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}) 12 кВ

Включает в себя черную ручку ОН/В65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник

OS 32DS...63DS_

Глубина монтажа измеряется от левой стороны рубильника, 3-х полюсный : H=221...283 мм и 4-х полюсный H= 266...328 мм
Защищенные клеммы, IP20, сечение кабеля 2,5...25 мм²

Для поддержания номинального значения IP20 у кабелей сечением < 10 мм² необходимо предусмотреть клеммную крышку.
См. стр.260

Номинальный рабочий ток [A]	Номинальная раб. мощность [kW]	Типоразмер предохр-ля	Количество полюсов ¹⁾	Тип	Код заказа	Вес (кг)
AC-20...23A < 690В	AC-23A 400/500/690В					
32 A	15/22/30	000,00	3	OS 32DS30	1SCA022471R3090	1,3
32 A	15/22/30	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 32DS40N1	1SCA022471R6600	1,6
32 A	15/22/30	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 32DS40F	1SCA022472R0620	1,6
63 A*	30/37/60	000,00	3	OS 63DS30	1SCA022467R6970	1,3
63 A*	30/37/60	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS 63DS40N1	1SCA022471R5890	1,6
63 A*	30/37/60	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 63DS40F	1SCA022472R0540	1,6

OS 125DS...160DS_

Ширина клеммы 15 мм

Глубина измеряется от левой стороны выключателя, 3-х полюсный : H=203...327 мм и 4-х полюсный H= 238...362 мм.

Включает комплект болтов для зажимов M 6x20

125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125DS30	1SCA022502R6890	1,5
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль, лев	OS 125DS40N1	1SCA022543R2370	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль, пр.	OS 125DS40N2	1SCA022544R7210	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125DS40F	1SCA022502R6970	1,8
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160DS30	1SCA022502R6970	1,5
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль, лев	OS 160DS40N1	1SCA022537R6280	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль, пр.	OS 160DS40N2	1SCA022544R7300	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 160DS40F	1SCA022502R7430	1,8

Ширина клеммы 20 мм

Глубина измеряется от левой стороны выключателя, 3-х полюсный : H=203...327 мм и 4-х полюсный H= 238...362 мм. Включает комплект болтов для зажимов M 8x25

125*	60/80/110*	000,00	3	OS 125DS30W	1SCA022538R3060	1,5
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль, лев	OS 125DS40N1W1	1SCA022543R2450	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль, пр.	OS 125DS40N2W1	1SCA022552R3920	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, защищенная нейтраль	OS 125DS40FW1	1SCA022543R2290	1,8
160*	80/110/132*	000,00	3	OS 160DS30W	1SCA022538R2410	1,5
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищена предохранителем, лев	OS 160DS40N1W		
160*	80/110/132*	1,8				
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль не защищена предохранителем, пр.	OS 160DS40N2W1	1SCA022552R4060	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, нейтраль, защищена предохранителем	OS 160DS40FW1	1SCA022538R6080	1,8

* Категория В при 690 Вольтах


PowerLine

Информация для оформления заказа


Рубильники с предохранителями OS




OS160D12




OS160D03




OS 125...160D12BDW




OS 125...160D12BBW




OS 125...160D12UBW




OS 125...160D22BDN2W




OS 125...160D22BBN2W




OS 125...160D22UBN2W




OS 125...160D03BDW




OS 125...160D03BBW




OS 125...160D03UBW



OS 125...160D04BDN2W



OS 125...160D04BBN2W



OS 125...160D04UBN2W

Рубильники с предохранителями OS 125...160, тип DIN, ручка спереди, Тип DIN, клеммы сзади

Стандарты на предохранители DIN 43620, МЭК 60269-2-1SEC I

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}) 12 кВ

Номинальный рабочий ток [A]	Номинальная раб. мощность [kW]	Типоразмер предохр-ля	Количество полюсов ¹⁾	Тип	Код заказа	Вес (кг)
AC-20...23A < 690B	AC-23A 400/500/690B [kW]					

OS 125...160D_

Механизм между полюсами

Ширина клеммы 20 мм

Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм. Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25

125*	60/80/110*	000,00	3	OS125D12BDW	1SCA022558R7810	1,5
125*	60/80/110*	000,00	3	OS125D12BBW	1SCA022556R3630	1,5
125*	60/80/110*	000,00	3	OS125D12UBW	1SCA022558R8030	1,5
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS125D22BDN2W	1SCA022558R8110	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS125D22BBN2W	1SCA022558R8200	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS125D22UBN2W	1SCA022558R8380	1,8
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D12BDW	1SCA022558R8460	1,5
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D12BBW	1SCA022556R3550	1,5
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D12UBW	1SCA022558R8540	1,5
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22BDN2W	1SCA022558R8620	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22BBN2W	1SCA022558R8710	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22UBN2W	1SCA022558R8890	1,8

OS 160D_

Механизм на конце выключателя с предохранителем

Ширина клеммы 20 мм

Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм. Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25


125*	60/80/110*	000,00	3	OS125D03BDW	1SCA022558R8970	1,5
125*	60/80/110*	000,00	3	OS125D03BBW	1SCA022556R3800	1,5
125*	60/80/110*	000,00	3	OS125D03UBW	1SCA022558R9010	1,5
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS125D04BDN2W	1SCA022558R9190	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS125D04BBN2W	1SCA022558R9270	1,8
125*	60/80/110*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS125D04UBN2W	1SCA022558R9350	1,8
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D03BDW	1SCA022558R9430	1,5
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D03BBW	1SCA022556R3710	1,5
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D03UBW	1SCA022558R9600	1,5
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D04BDN2W	1SCA022558R9780	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D04BBN2W	1SCA022558R9860	1,8
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D04UBN2W	1SCA022558R9940	1,8

Категория В при 690 В


PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OS



OS 160 D13PRN1



OS 160 D03PR



OS_12PD



OS_12PR



OS_21PD



OS_21PR



OS_13PDN1



OS_13PRN1



OS_22PDN1



OS_22PRN1



OS_22PRN2



OS_31PDN2



OS_31PRN2

S01166A

Рубильники с предохранителями OS 125..160 DIN, ручка спереди, тип DIN, втычное исполнение

Стандарты на предохранители DIN 43620, МЭК 60269-2-1SEC I

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}) 12 кВ

Номинальный рабочий ток AC-20...23A	Номинальная раб. мощность AC-23A	Типоразмер предохр-ля	Количество полюсов ¹⁾	Тип	Код заказа	Вес (кг)
< 690В [A]	400/500/690В [kBT]		3	OS160D21PRW1	1SCA022505R9630	1,9

OS 160D_

Механизм между полюсами

Ширина клеммы 20 мм

Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм. Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25

160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D12PDW	1SCA022505R9470	1,9
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D12PRW1	1SCA022506R2180	2,1
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D21PDW	1SCA022505R9630	1,9
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D21PRW1	1SCA022506R2420	2,1
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D13PDN1W	1SCA022507R4780	2,2
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D13PRN1W ¹⁾	1SCA022507R6720	2,5
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22PDN1W	1SCA022507R6050	2,2
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22PDN2W	1SCA022507R5910	2,2
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22PRN1W ¹⁾	1SCA022510R5840	2,5
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22PRN2W ¹⁾	1SCA022510R5920	2,5
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D31PDN2W	1SCA022507R5670	2,2
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D31PRN2W ¹⁾	1SCA022510R5680	2,5

OS 160D_

Механизм на конце выключателя с предохранителем

Ширина клеммы 20 мм

Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм. Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25

160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D03PDW	1SCA022505R8740	1,9
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D03PRW ¹⁾	1SCA022506R1370	2,1
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D30PDW	1SCA022505R9210	1,9
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D30PRW ¹⁾	1SCA022506R1610	2,1



OS_03PD



OS_03PR



OS_30PD



OS_30PR

*Категория В при 690 Вольтах

¹⁾Имеется также левостороннее штыревое подключение, при заказе следует заменить PR (правостороннее штыревое подключение) на PL (левостороннее штыревое подключение)

PowerLine


Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OS


Рубильники с предохранителями OS 160 тип DIN, Торцевые клеммные выводы



OS 160D12LR



OS 160B12LR



OS 160B03LR

Стандарты на предохранители DIN 43620, МЭК 60269-2-1SEC I

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}) 12 кВ

Номинальный рабочий ток	Номинальная раб. мощность	Типоразмер предохр-я	Количество полюсов [*]	Тип	Код заказа	Вес (кг)
AC-20...23A < 690В [A]	AC-23A 400/500/690В [kBT]					

OS 160D_

Механизм между полюсами

Ширина клеммы 20 мм

Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм. Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25

160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D12LRW	1SCA022505R2620	1,6
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D21LRW	1SCA022505R6110	1,6
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D13LRN1W	1SCA022507R1410	1,9
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22LRN1W	1SCA022507R3710	1,9
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D22LRN2W	1SCA022507R3200	1,9
160*	80/110/132*	000,00	4, не защищенная нейтраль	OS160D31LRN2W	1SCA022507R1920	1,9

OS 160D_

Механизм слева

Ширина клеммы 20 мм

Включает в себя черную ручку OHB65J6 с указанием позиций I-O ON-OFF (ВКЛ- ВЫКЛ) (IP65) и переходник OXP6X161 длина 161 мм. Глубина при монтаже 140.. 263 мм. Включает комплект болтов для крепления клемм M 8 x25

160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D03LRW	1SCA022505R3510	1,6
160*	80/110/132*	000,00	3	OS160D30LRW	1SCA022505R6370	1,6



OS_12LR



OS_21LR



OS_13LRN1



OS_22LRN1



OS_22LRN2



OS_31LRN2



OS_03LR




OS_30LR

S01166C



*Категория В при 690 В

PowerLine

Информация для оформления заказа по каталогу Рубильники с предохранителями OS, аксессуары

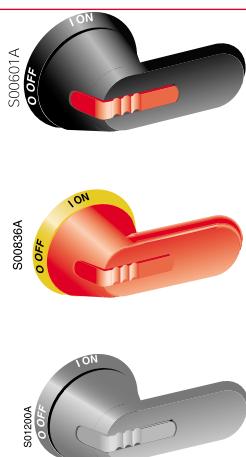

ОН_65J_



ОНВ 5



ОНВ 4

Пластиковые ручки управления

Для рубильников, управление спереди IP65

Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении ВЫКЛ, блокировка дверцы, в положении ВКЛ, (блокировка может быть снята для обеспечения доступа для инспектирования уполномоченными лицами), внутренний диаметр просверленного в дверце отверстия 53 мм. Переходник заказывается дополнительно. Крепление винтами с внутренней стороны ручки, снаружи винтов нет, этим обеспечивается двойная защита.

Цвет	Рекомендуемое количество для заказа /кратное величине	Тип	Код заказа	Вес (кг)
Для OS 30..160				
Черные и красные с желтым: I-O /ON-OFF (указатель позиций ВКЛ/ВЫКЛ)	Длина ручки 65 мм насаживается на переходник диаметром 6 мм	OHB 65J61	1SCA022380R9660	0.12
Черная	100	OHB 65J61	1SCA022380R9820	0.12
желтая красная	100	OHY 65J6	1SCA022380R9740	0.12
Серая	100	OHG 65J6		
Черная и желтая красная: I-O /ON-OFF (указатель позиций ВКЛ/ВЫКЛ) Длина ручки управления 65 мм				
Черная	100	OHB 65J6T	1SCA022399R8110	0.12
желтая красная	100	OHY 65J6T	1SCA022456R9540	0.12
Серая	100	OHG 65J6T	1SCA022456R9620	0.12

Для рубильников с боковым управлением IP65

Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении ВЫКЛ, блокировка дверцы, в положении ВКЛ.
Если ручка устанавливается с наружной стороны дверцы можно также использовать стандартные ручки.

Для OS 30..160

Черные и красные с желтым: Test I-O /ON-OFF Test I-O Длина ручки управления 65 мм насаживается на переходник диаметром 6 мм

Черная	100	OHB 65J6TE001S	0.12
желтая красная	100	OHY 65J6TE001S	0.12
Серая	100	OHG 65J6TE001S	0.12

Ручка для установки на рубильник

Ручка устанавливается непосредственно на лицевой стороне рубильника который может быть закрыт на замок в позиции 0 при открытой дверце (в комплект входит штырь). Рукоятку можно также использовать в качестве запорного устройства со стандартным переходником.

Для OS 30..160

Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении 0 при открытой дверце максимальный диаметр петли замка 6 мм


Черная	100	OHB 4	1SCA022439R4050	0.05
--------	-----	-------	-----------------	------

*Входит в стандартный комплект

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OS, аксессуары

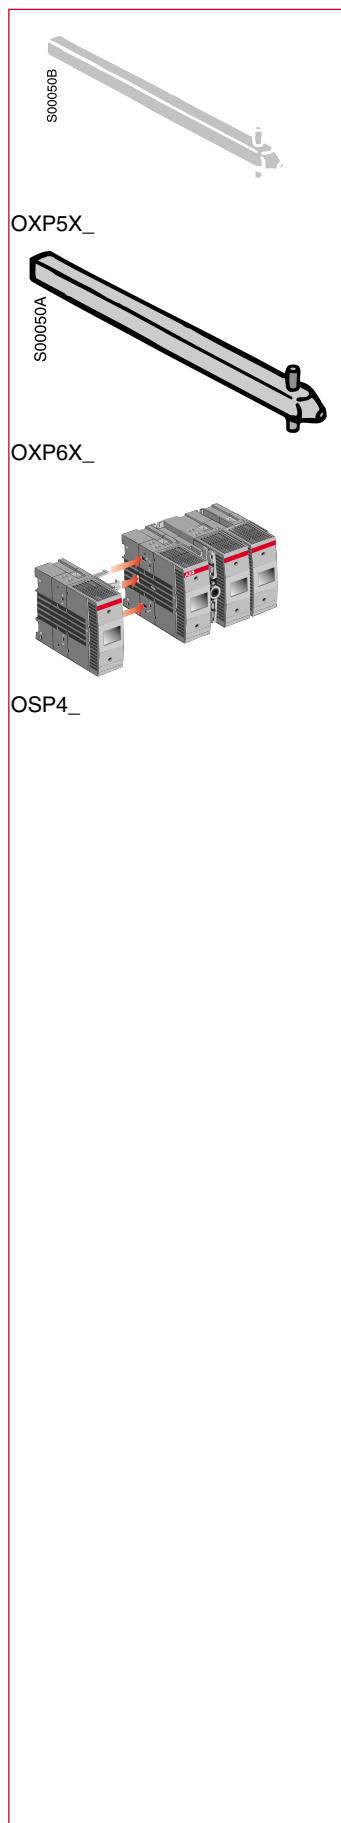

Удлиненные переходники для OS 30...63

Диаметр переходника 6 мм

Длина переходника (мм)	Ручка спереди	Ручка сбоку	Рекомендуемое кол-во в заказе	Тип	Код заказа	Вес (кг)
150	130...249	210...272	10	OXP6X150	1SCA022295R5600	0.05
161	141...260	221...283	10	OXP6X161 ³⁾	1SCA022067R1760	0.05
210	190...309	270...332	10	OXP6X210	1SCA022295R6080	0.06
290	270...389	350...412	10	OXP6X290	1SCA022042R6370	0.08
360	340...459	420...482	10	OXP6X360	1SCA022042R6530	0.10
430	410...529	490...552	10	OXP6X430	1SCA022056R6030	0.12
210	190...309	270...332	10	OXP6X210-45 ¹⁾	1SCA022294R4230	0.06
290	270...389	350...412	10	OXP6X290-45 ¹⁾	1SCA022304R4290	0.08
360	340...459	420...482	10	OXP6X360-45 ¹⁾	1SCA022341R4640	0.10

для OS 100...160

150	140...252	202,5...316	10	OXP6X150	1SCA022295R5600	0.05
161	140...263	202,5...327	10	OXP6X161 ³⁾	1SCA022067R1760	0.05
210	189...312	206...376	10	OXP6X210	1SCA022295R6080	0.06
290	269...392	286...456	10	OXP6X290	1SCA022042R6370	0.08
360	339...462	345...515	10	OXP6X360	1SCA022042R6530	0.10
430	409...532	415...585	10	OXP6X430	1SCA022056R6030	0.12
210	189...312	206...376	10	OXP6X210-45 ¹⁾	1SCA022294R4230	0.06
290	269...392	286...456	10	OXP6X290-45 ¹⁾	1SCA022304R4290	0.08
360	339...462	345...515	10	OXP6X360-45 ¹⁾	1SCA022341R46401	0.10

¹⁾ Переходник повернут на 45°

²⁾ Для четырехполюсных OS 30...63 прибавляется 45 мм, для OS 100...160 -35 мм

³⁾ Включено в стандартный комплект поставки

Четвертый полюс для OS 30...63

Прищелкивается слева на рубильник


Пригоден для трех- полюсного рубильника

	Тип	Код заказа	Вес (кг)
С предохранителем 4, полюса			
OS32D_, OS63D_	OSP4D	1SCA022472R7630	0.36
OS32B_, OS63B_	OSP4B	1SCA022472R7980	0.36
OS50F_	OSP4F14	1SCA022472R8280	0.36
OS63F_	OSP4F22	1SCA022472R8360	0.36
OS30C_, OS60C_	OSP4C	1SCA022472R8010	0.36
OS60J_	OSP4J	1SCA022472R8100	0.36
Отключающиеся 4, полюса			
OS30...OS63_	OSP4N	1SCA022472R7710	0.36

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OS, Аксессуары

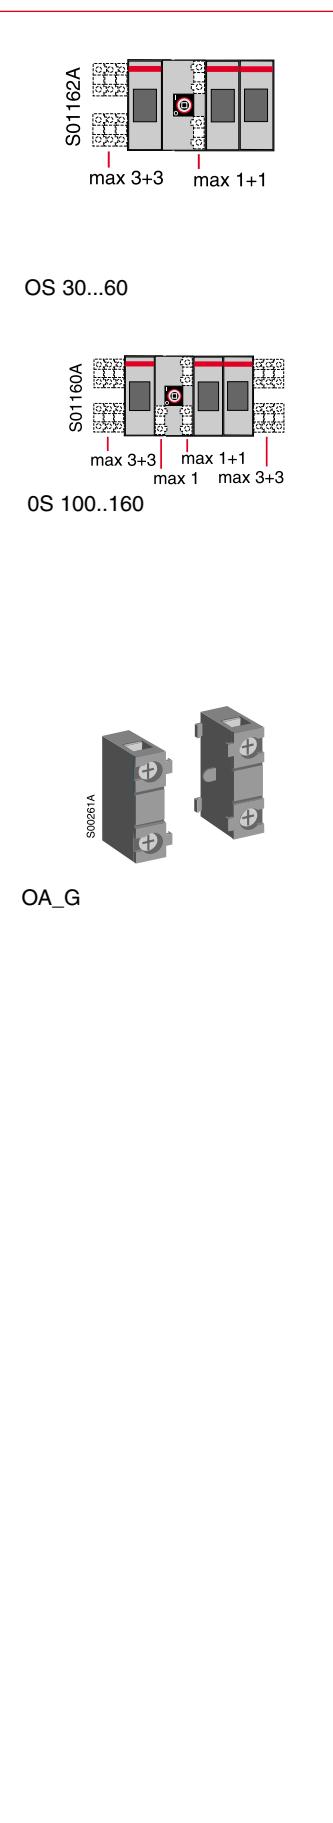

Дополнительные контакты IP20

Дополнительные контакты для OS 30..160

Прищелкивается на рубильник IP20, сечение кабеля 0,75...2x2,5 мм²

Быстроотдействующий. I_{th} = 16A, U=690 В Номинальный рабочий ток AC- 15: 6 A/230 В, 4A/400B 2A/690B.

Для OS 30..63

Максимально можно установить 6 дополнительных контактов на одной стороне рубильника. Максимально устанавливается 2 дополнительных контакта между полюсами, их можно использовать в качестве тестовых контактов, см функциональную диаграмму ниже.

Для OS 100..160

Максимально можно установить 6 дополнительных контактов на одной стороне рубильника. Максимально устанавливается 3 дополнительных контакта между полюсами, 2 из них можно использовать в качестве тестовых контактов, а один для вывода показателей теста.

Характеристика	рекомендуемое количество для заказа	Тип	Код заказа	Вес [кг]
1 H.O.	10	0A1G 10	1SCA022353R4970	0.03
1 H.3.	10	0A3G 01	1SCA022456R7410	0.03

Функциональная диаграмма для тестовых контактов OS 100..160

Межполюсами

Положение ручки управления	Основные контакты	Доп. / тестовые контакты Н. О.	На боковой стороне выключателя	
			вывод пок-ей теста ¹⁾	Контакт Н. О.
Тест 0	открыт открыт открыт	закрыт открыт закрыт	закрыт открыт открыт	

1) только для OS 100..160

Положение ручки управления	Основные контакты	Доп/тестовые контакты Н. О.
Тест 0	открыт открыт закрыт	открыт открыт закрыт

PowerLine

Информация для оформления заказа по каталогу Рубильники с предохранителями OS, Аксессуары




OSS 63G1



OSS 63G3



OSS 160T1




OESAZX 171



OSZ1, 2



OFAW 00



OESAZG 5, OESAZS36



OZXA 7

Клеммные крышки

Описание	Тип	Код заказа	Вес (кг)
Для OS 30..63			
Клеммные крышки, которые требуются для поддержания номинального значения IP20 при сечении провода < 10 мм ² , комплект включает в себя 6 штук.			
<u>Прищелкиваются</u>			
	OSS 63G1	1SCA022533R6730	0.02
Для OS 100..160 все клеммные крышки с перфорацией под кабель			
Для соединений сверху и снизу			
Однополюсная клеммная крышка IP20. Прищелкивается	OSS 160T1	1SCA022502R8830	0.015
Для кабельных наконечников, длина =67,5. Прозрачная.			
Трехполюсная клеммная крышка, IP20. Прищелкивается*)	OSS 160G3	1SCA022556R1420	0.04
Используется с моделями...30 или...30. Длина =34..			
Однополюсная клеммная крышка, IP20 Прищелкивается*).	OSS 160T1L	1SCA022556R1260	0.015
Длина =34. Прозрачная.			
Однополюсная клеммная крышка, IP20 Прищелкивается*).	OSS 160T1H	1SCA022556R1340	0.015
Длина =34. Для высокого напряжения. Прозрачная.			
Для боковых соединений			
Трехполюсная клеммная крышка, IP20. Прищелкивается*).	OSS 160G3S	1SCA022556R1510	0.04
Длина =34..			
Однополюсная клеммная крышка, IP20 Прищелкивается	OSS 160T1S	1SCA022556R1180	0.015
Для кабельных наконечников, длина =67,5. Прозрачная.			

Сквозная концевая клеммная крышка

Описание	Тип	Код заказа	Вес (кг)
Для кабеля подходящего через монтажную плату	OSZ 5	1SCA022560R2120	0.02

В поставку входит три штуки

Клеммы нейтрали

Максимальное сечение провода	В [мм]	Ш	Г	Монтажные отверстия	Тип	Код заказа	Вес (кг)
16 mm ² Cu	39	41	40	d 4.2, расстояние 32	OESAZX 171	1SCA022197R2580	0.15
Для OS 30..160							
Съёмные, монтируются на монтажной плате или на DIN-рейке							
16 mm ² Cu	39	41	40	d 4.2, расстояние 32	OSZ 1	1SCA022481R3710	0.06
35 mm ² Cu	39	44	45	d 4.2, расстояние 35	OSZ 2	1SCA022481R3800	0.07

Шунтирующие вставки

Используемые с выключателем	В комплекте (штук)	Тип предохранителя	Тип	Код заказа	Вес (кг)
OS 32D.. OS 160D	1	DIN 00	OFAW 00	1SCA022003R9680	0.08
OS 32B.. OS 63B,	1	BS 88: A2...A3	OESAZG 5	1SCA022057R1380	0.02
OS 100B..OS 160 B	1	BS 88: A4	OESAZS 36	1SCA022044R4600	0.02


Соединительные аксессуары

Характеристика	Сечение кабеля кв. мм	В комплекте (штук)	Тип	Код заказа	Вес (кг)
Комплект зажимов для медных кабелей	10...70	6	OZXA 7	1SCA022008R7490	0.15
Комплект зажимов для алюминиево/медных кабелей	10..70	3	OZXB 1	1SCA022169R2030	0.11
	25...120	3	OZXB 2	1SCA022119R7610	0.34

*) Может быть использована как защитная крышка на участке подсоединения переходника или как крышка для IP3X, проходящих насквозь через монтажную плату при использовании сквозной кабельной крышки типа OSZ5.
Для OS 30..63 предусмотрено в качестве стандарта наличие защищенных клеммных зажимов. Более подробную информацию об алюминиево-медных клеммных зажимах см в буклете. Для OZXA 7 A GB Для OS 100..160 предусмотрено включение в комплект болтов для крепления клемм: M6X20 OS 100_W 8x25

PowerLine


Информация для оформления заказа по каталогу Рубильники с предохранителями OS, Аксессуары




OFM 260, 690



OFMZ2



OSD25



OW_5DS_



OESAZW 2



OESAZW 1

Монитор состояния предохранителей

-Включает в себя вспомогательные контакты 1 Н.О. + 1 Н.З. Прищелкивается на рубильник.

Номинальное напряжение (В переменного тока)	Тип	Код заказа	Вес (кг)
100...260	OFM 260	1SCA022459R8560	0.14
380...690	OFM 690	1SCA022459R8480	0.14

Монтажные аксессуары для монитора состояния предохранителей

В комплект входит 6 штук клеммных зажимов

Можно использовать в выключателях	Размер плоской клеммы (мм)	Тип	Код заказа	Вес (кг)
OS Mini, OS 30...160	2.8 – 0.8	OFMZ2	1SCA022475R9910	0.01

Индикаторы сгоревших предохранителей (DPMM)

Необходим предохранитель разрядного типа

Описание	Тип	Код заказа	Вес (кг)
Для OS 50..63F			
Для трехполюсных выключателей	OSD 63P3	1SCA022502R8590	0.1
Для четырехполюсных выключателей с защищенным предохранителем нейтралью	OSD 63P4	1SCA022502R8670	0.1
Для OS 50..63F			
Для трехполюсных выключателей	OSD 160P3	1SCA022502R8410	0.1
Для четырехполюсных выключателей с защищенным предохранителем нейтралью	OSD 160P4	1SCA022502R8410	0.1

Приспособление для замены предохранителей

Для предохранителей DIN размером	Описание	Кол-во в комплекте (шт.)	Тип	Код заказа	Вес (кг)
0,1,2,3	Fuse handle	1	OFAE 505	1SCA022137R0770	0.80

Комплект для преобразования выключателей в комбинированные рубильники

Для OS 30..160

В крепежных деталях предусмотрены отверстия, чтобы регулировать крепление в соответствии с длиной переходника

Можно устанавливать вертикально или горизонтально

6 и 8-полюсные выключатели	<i>Включена ручка OHB 145 J 12 с указанием позиций I-O, ON-OFF</i>	OESAZW 2	1SCA022078R1600	0.37
45 + (0...13) x 15				

Для OS 30..60


Реверсивный рубильник	<i>Включена ручка OHB 80 J 6 E011 с указанием позиций I-O, ON-OFF и два переходника</i>	OESAZW 1	1SCA022064R3710	0.78
90 + (0...10) x 15				

PowerLine


Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями, ручка управления спереди

OS 30...63

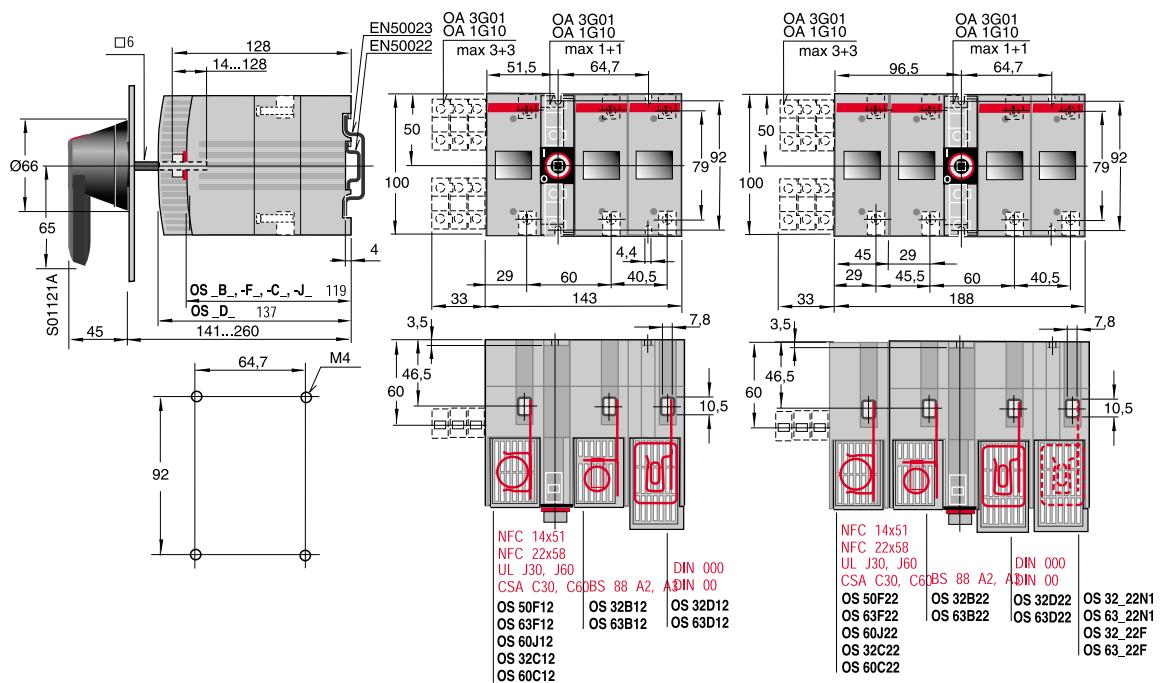

OS 100...160 типы DIN и NFC, OS 100 BS
Механизм между полюсами

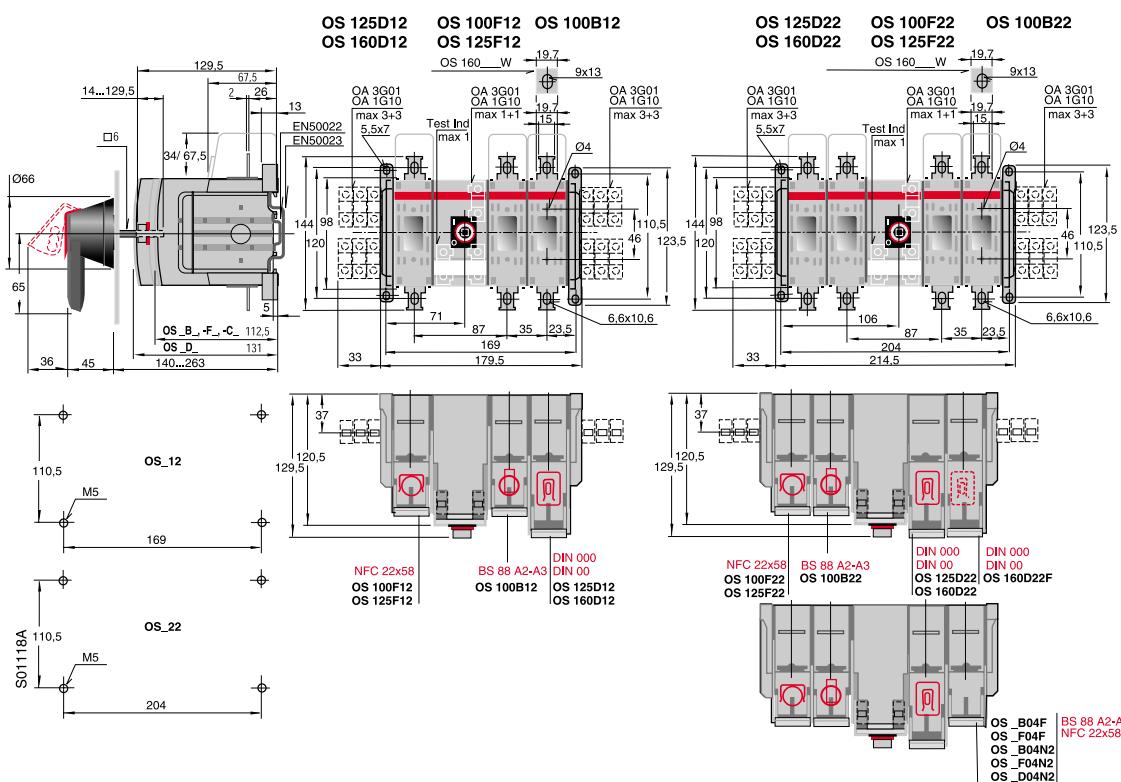


PowerLine

Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями, ручка управления спереди

OS 100...160 типы DIN и NFC, OS 100 BS
Механизм слева

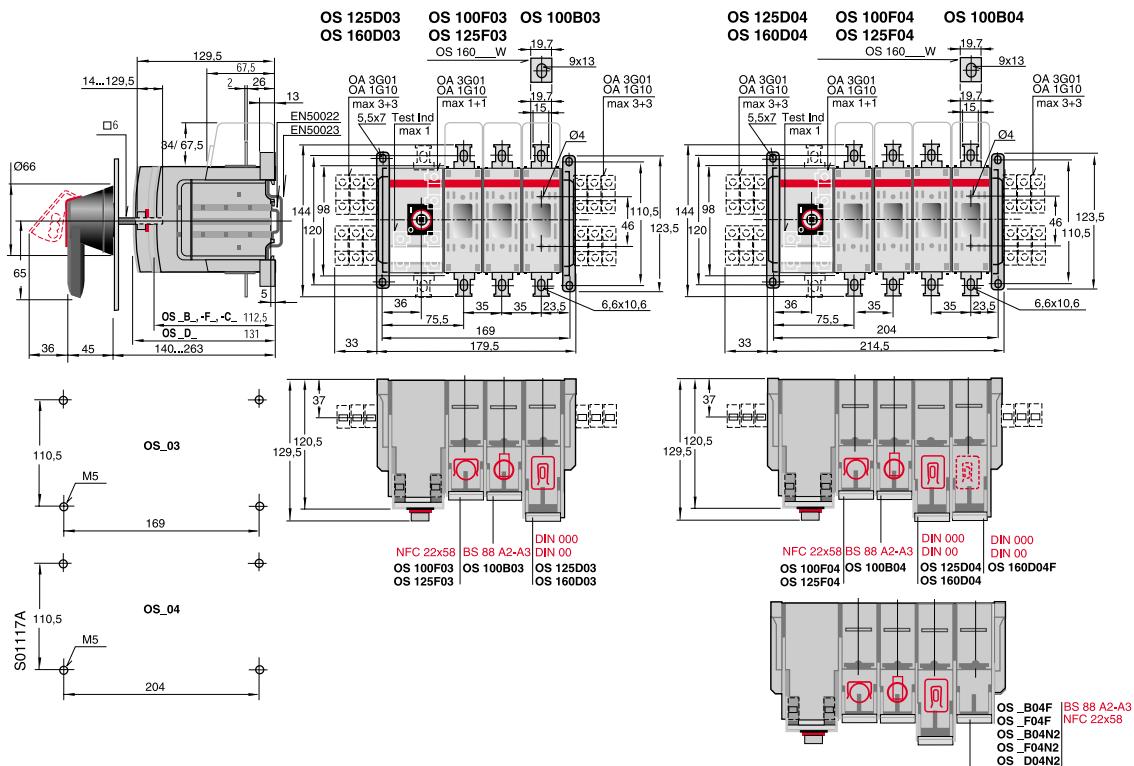


PowerLine


Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями OS, ручка управления сбоку

OS 30...63

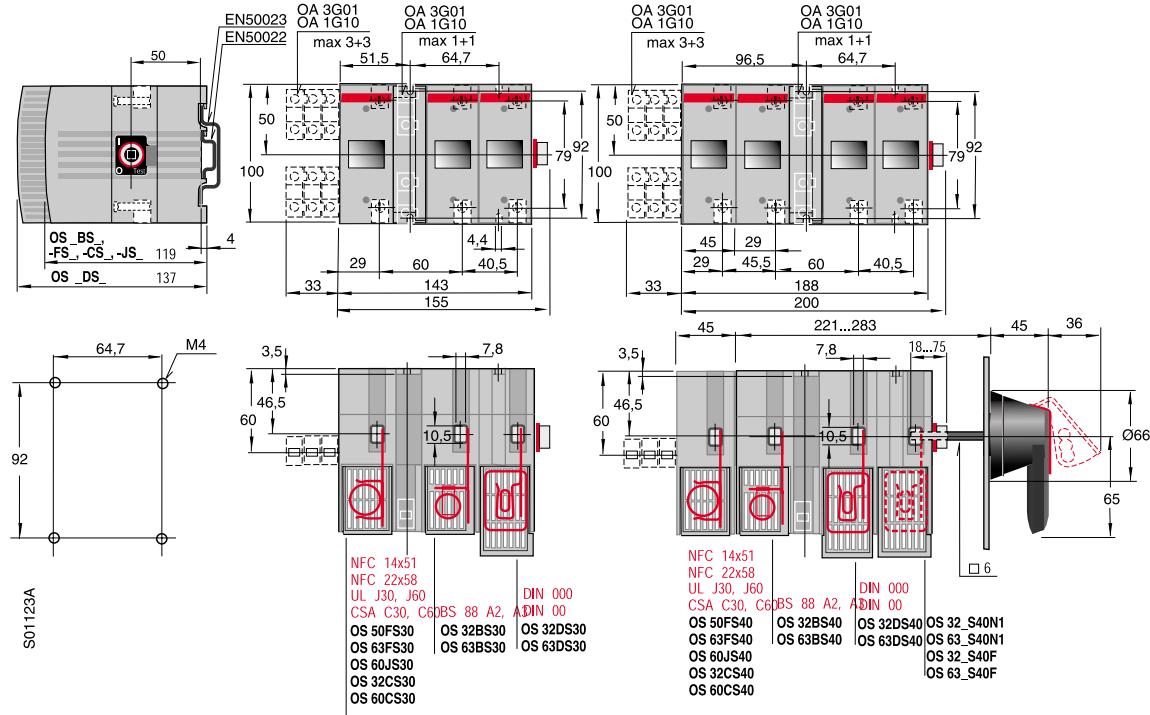

OS 100...160 типы DIN и NFC, OS 100 BS

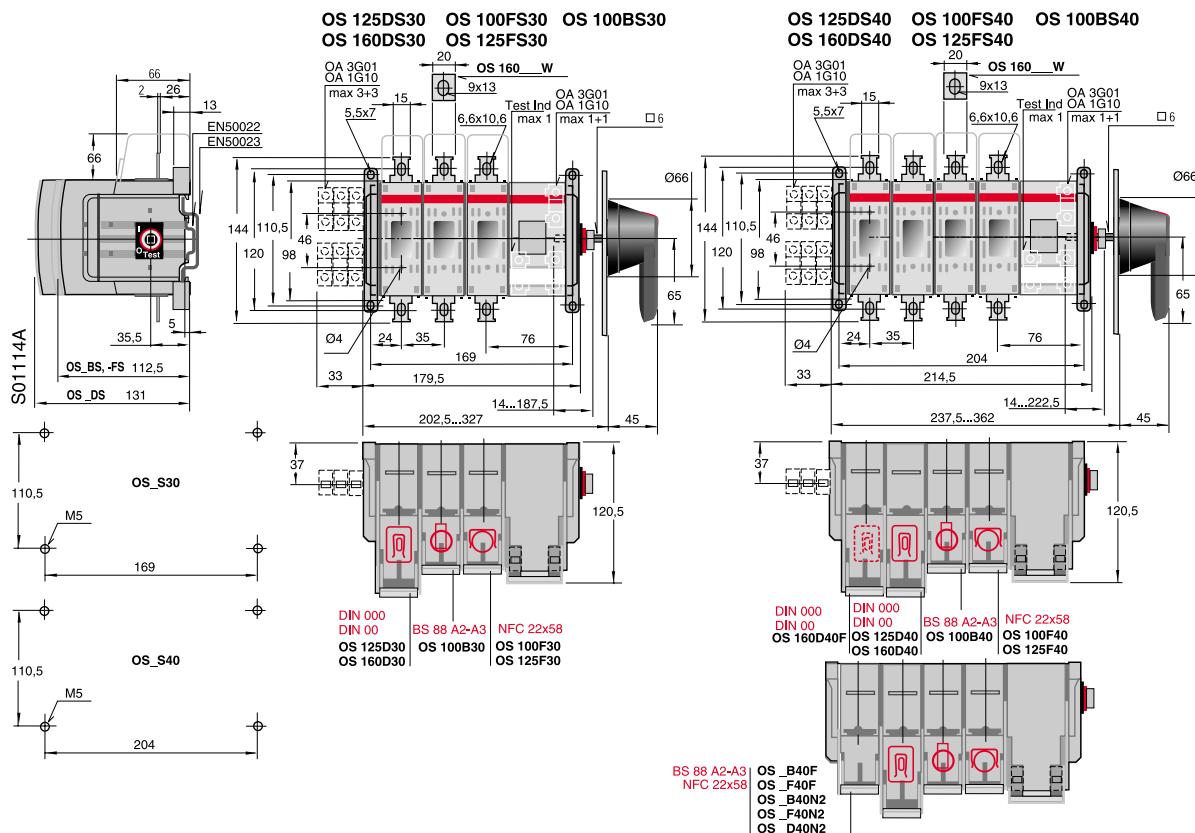


PowerLine


Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями OS, ручка управления сбоку, соединение с тыльной стороны

OS 100..160 тип DIN
Механизм между полюсами

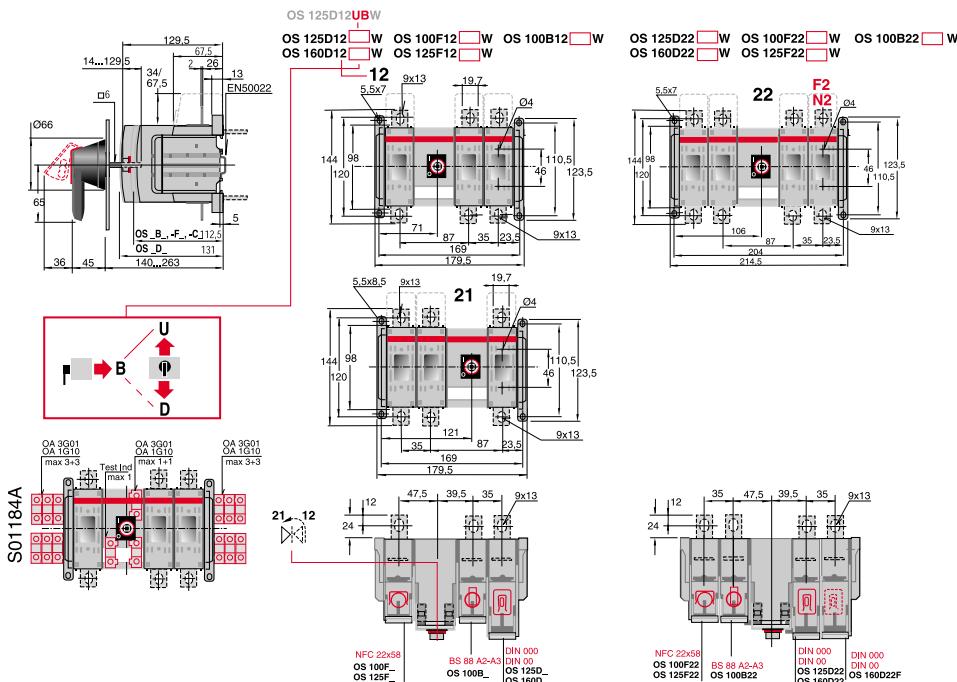

OS 100..160 тип DIN
Механизм слева

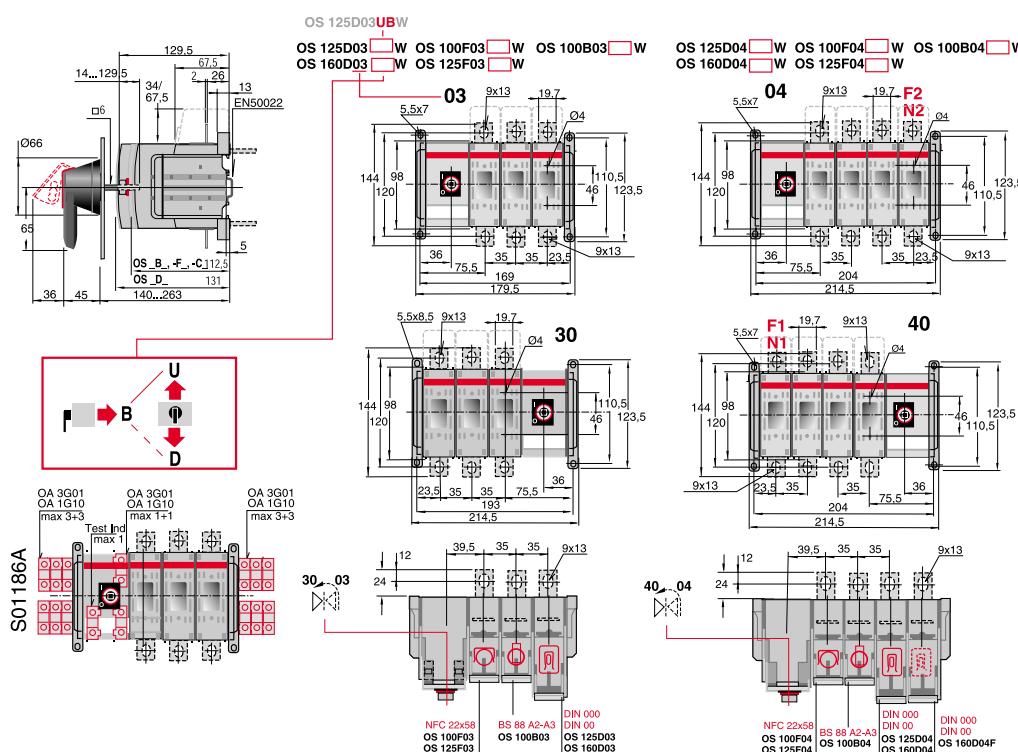


PowerLine


Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями OS, ручка управления сбоку, соединение с тыльной стороны

OS 100...160 BS-тип Механизм между полюсами

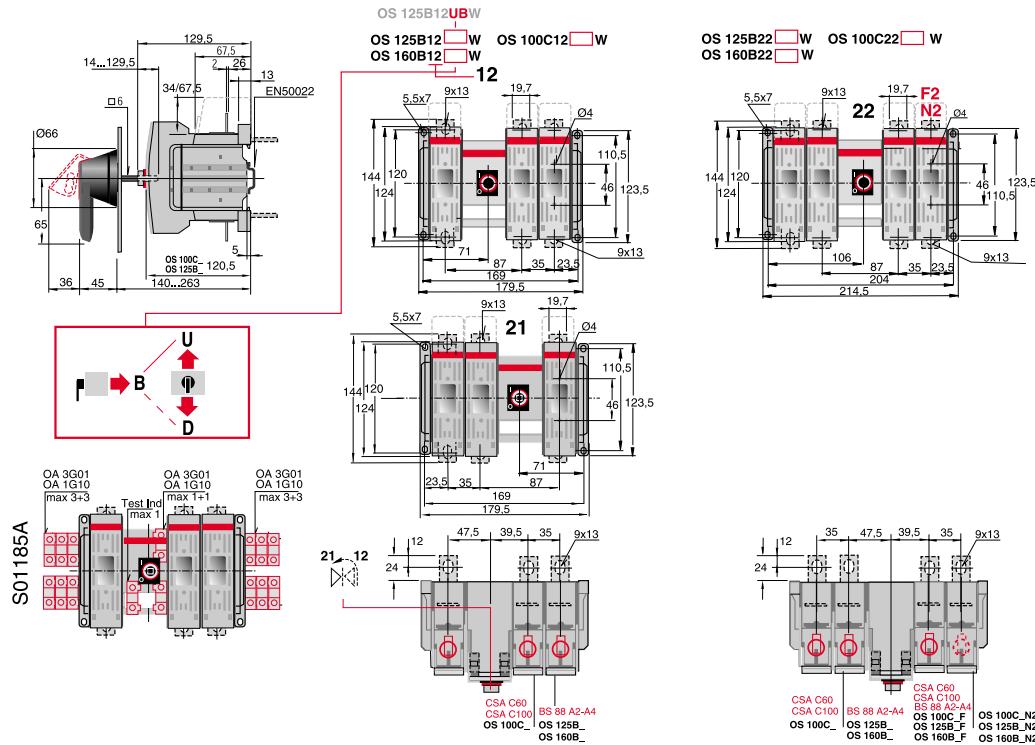


OS 160 типы BS Механизм на конце выключателя с предохранителем

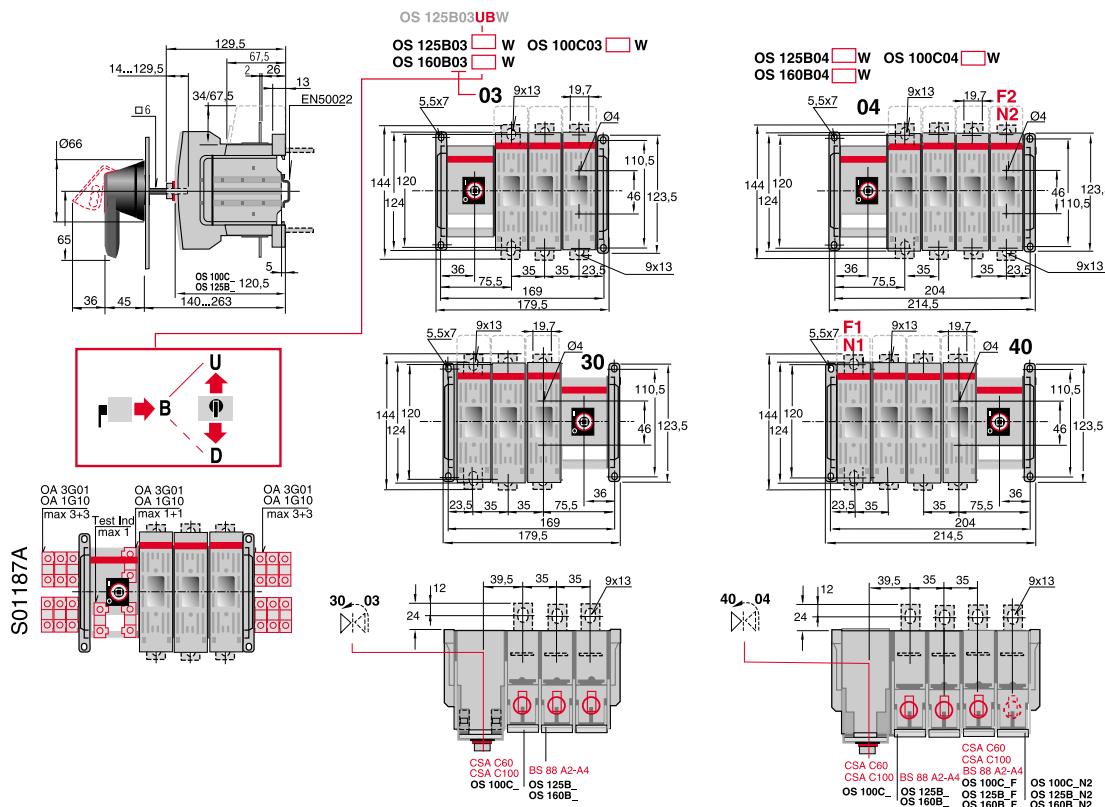


PowerLine
Габаритные чертежи
Рубильники с предохранителями OS, ручка
управления сбоку, соединение с тыльной стороны

OS 100...160 типы BS
Механизм на конце выключателя с
предохранителем

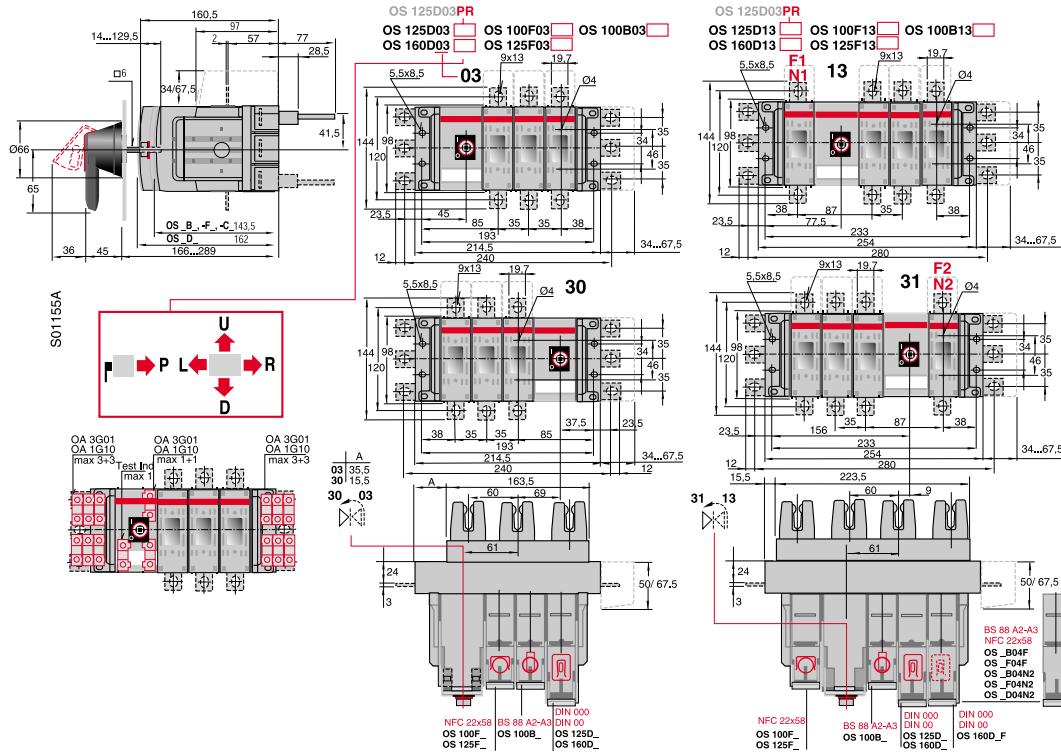


PowerLine
Габаритные чертежи
Рубильники с предохранителями OS, ручка
управления спереди, втычное исполнение

OS 100...160, типы DIN и NFC, OS 100 типы BS

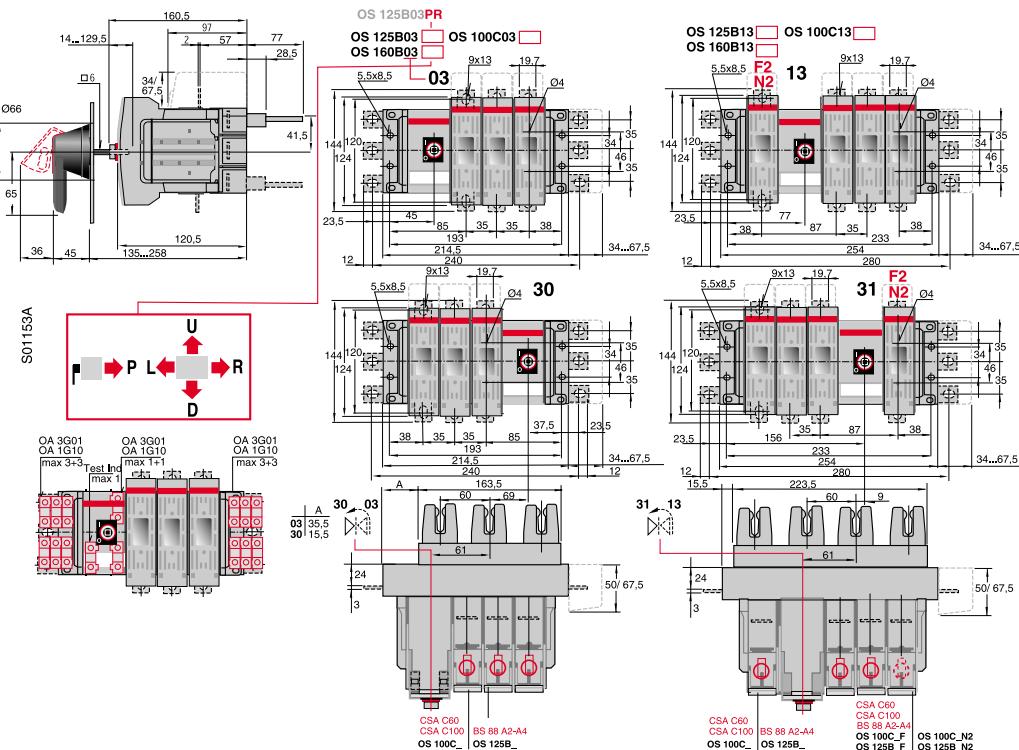

OS 100...160, типы DIN и NFC, OS 100 типы BS
Механизм между полюсами

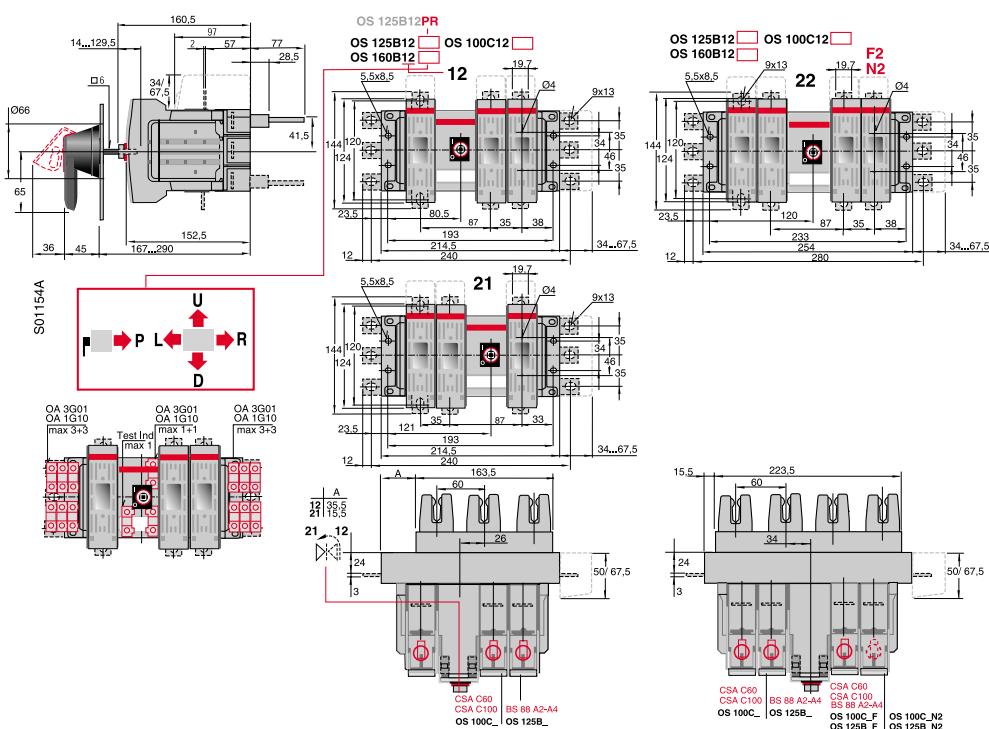


PowerLine


Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями, клеммы с тыльной стороны и сбоку

OS 100..160, типы DIN и NFC, OS 100 типы BS

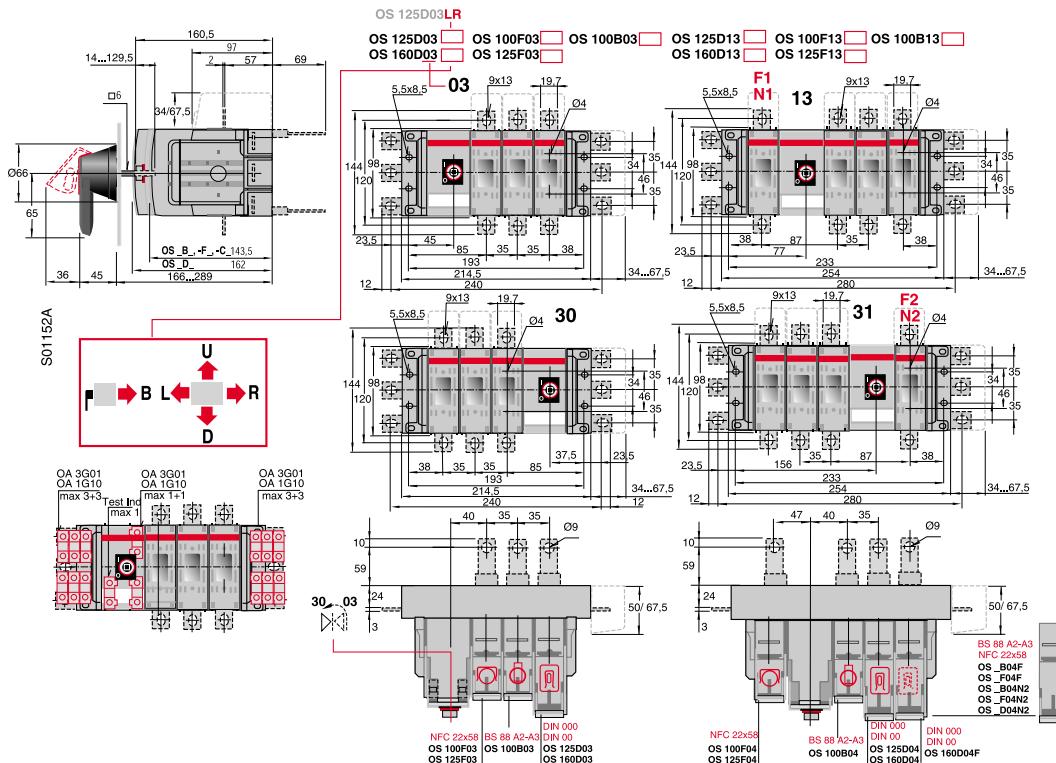

OS 100, типы DIN и NFC, OS 100 типы BS
Механизм между полюсами

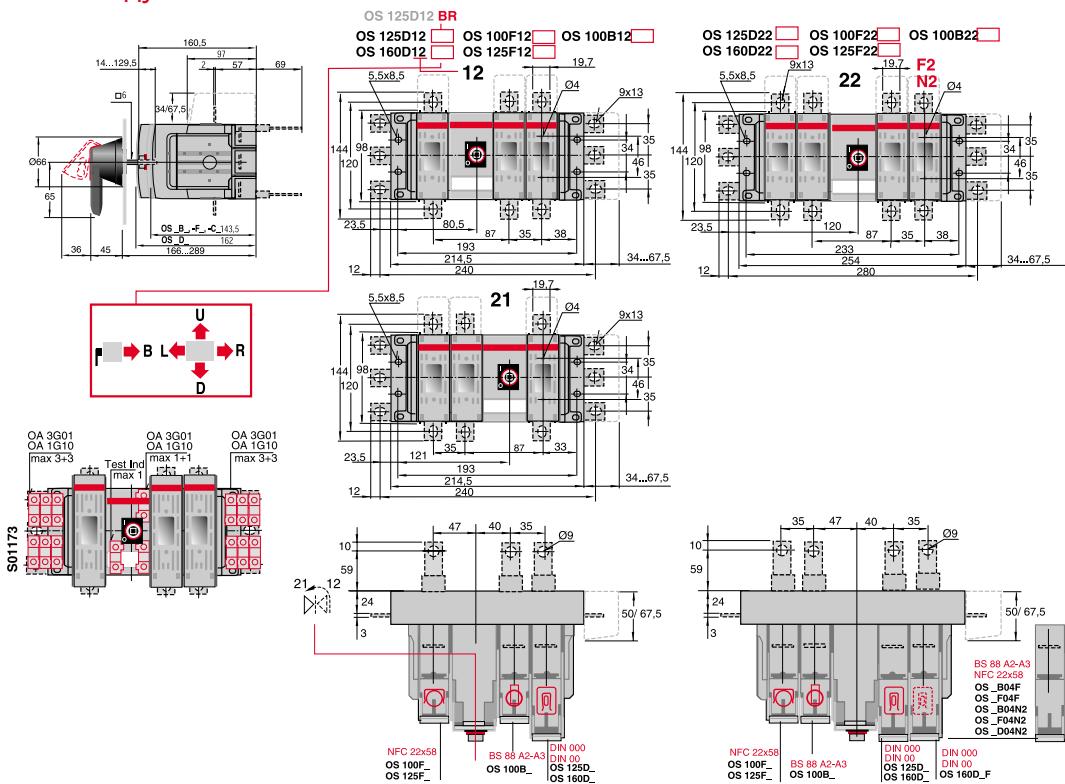

PowerLine


Назначение контактов

Рубильники с предохранителями OS



Функции ВКЛ, ВЫКЛ дополнительных и основных контактов

Места расположения дополнительных контактов и тестовых показателей




Основные контакты

"H.O." доп. конт.


"H.3." доп. конт.

"H.O." доп. конт.

"H.3." доп. конт.

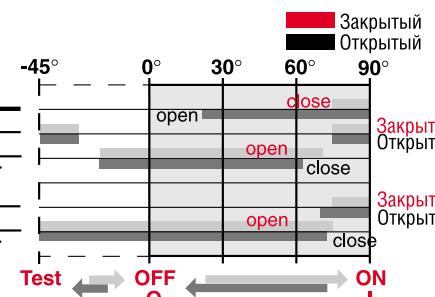


OS 30-63



Основные контакты


OA1G10 "H.O." доп. конт.

OA3G01 "H.3." доп. конт.




OA1G10 "H.O." доп. конт.

OA3G01 "H.3." доп. конт.

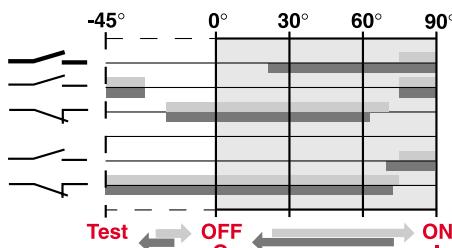


OS 100-160



Основные контакты

OA1G10 "H.O." доп. конт.


OA3G01 "H.3." доп. конт.



OA1G10 "H.O." доп. конт.


OA3G01 "H.3." доп. конт.


S01201A



OA1G10 Тест. норм. откры.

OA3G01 Тест. норм. закр.

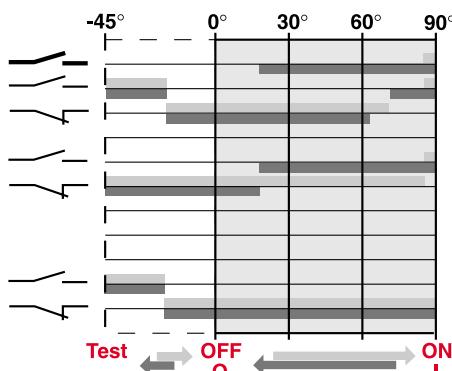

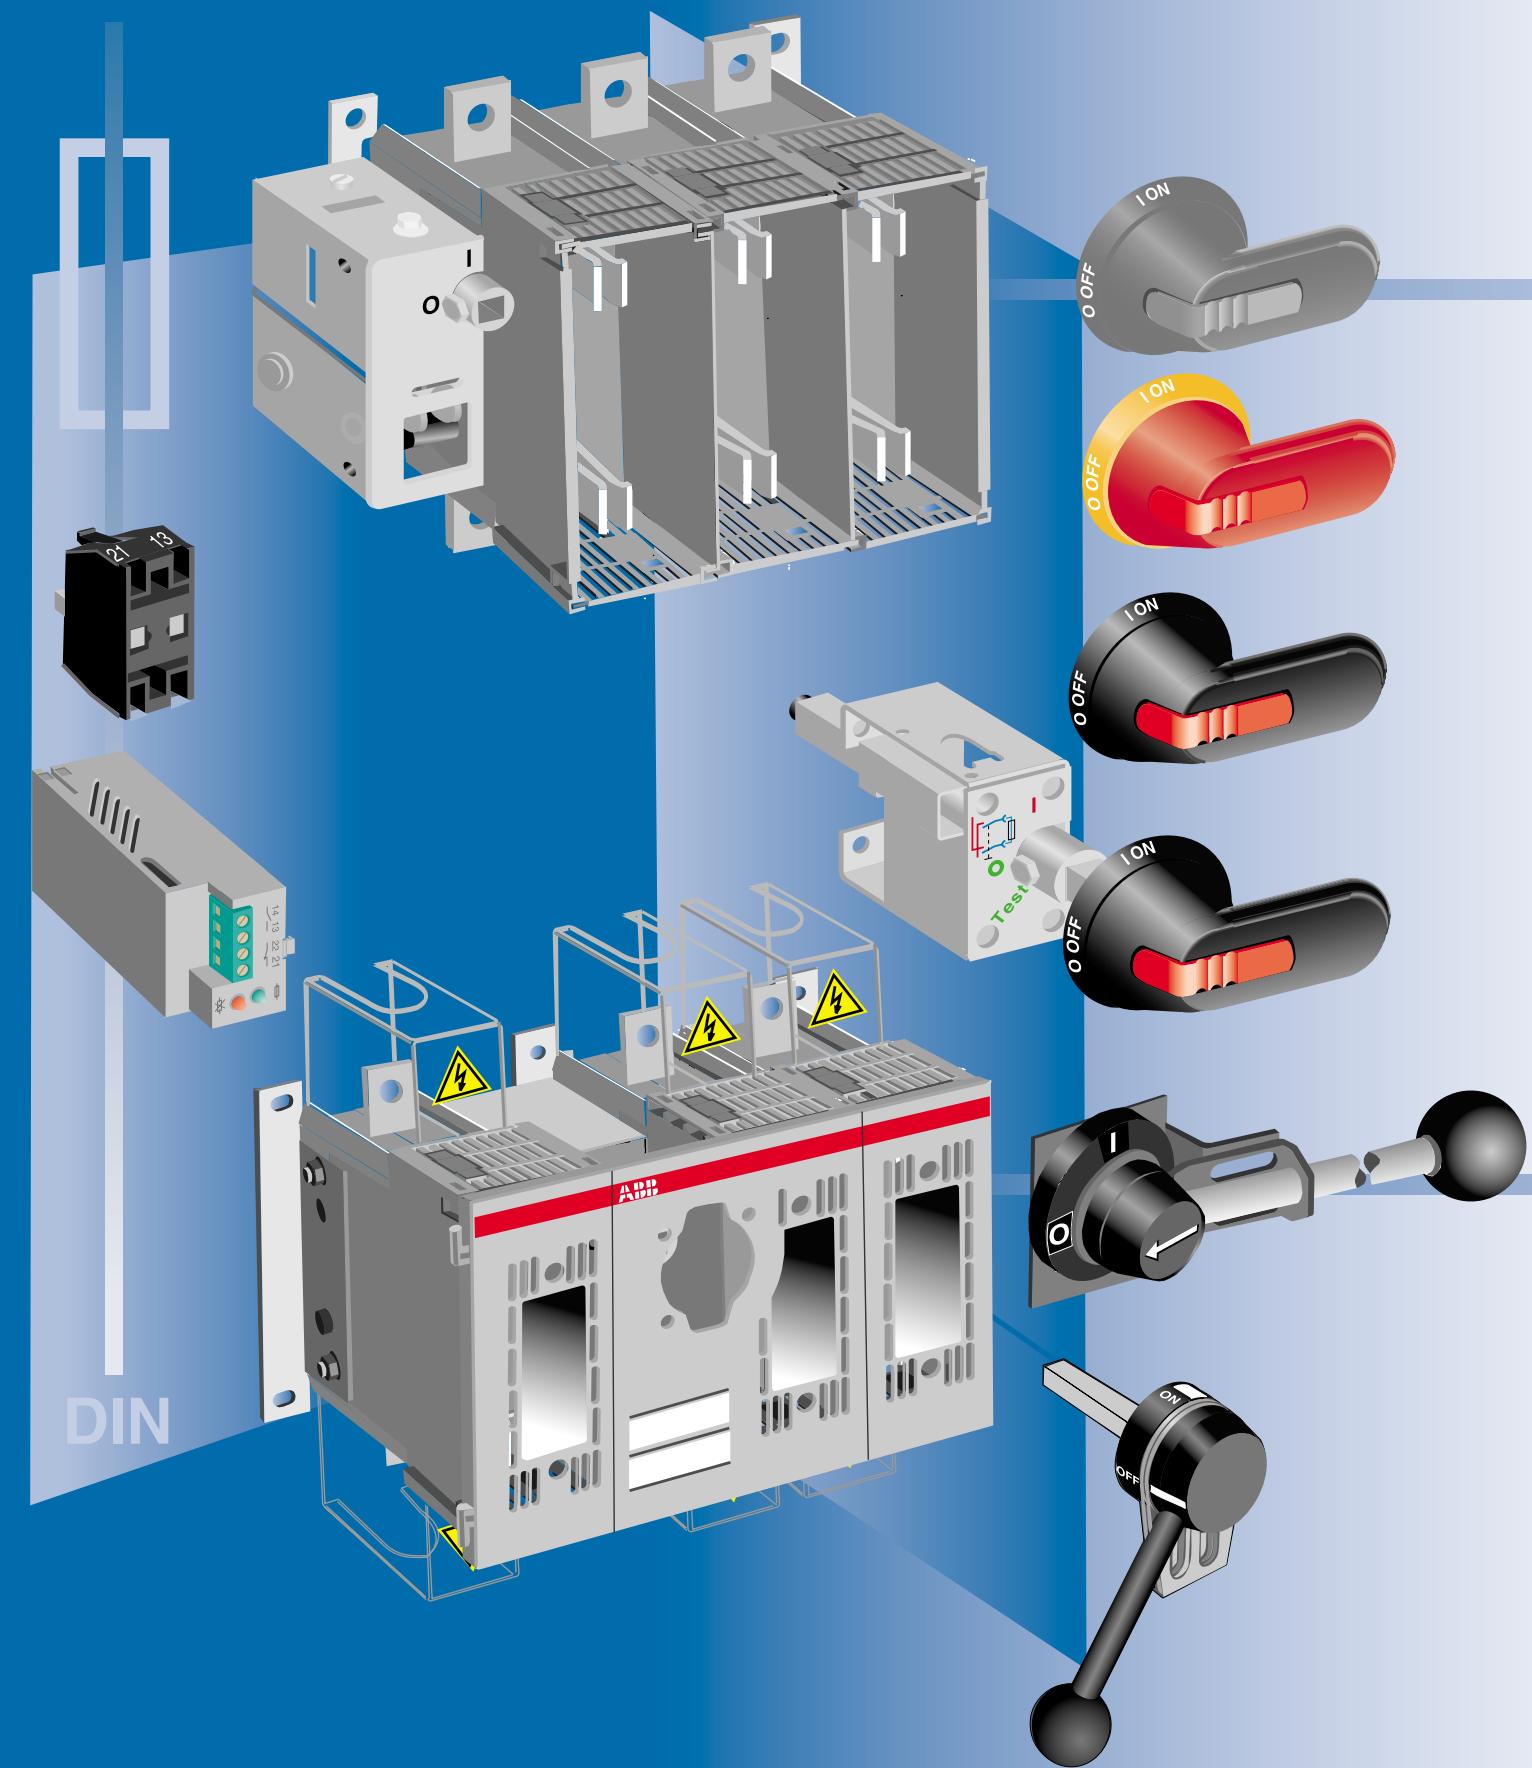


PowerLine

OESA PL

7.2 Рубильники с предохранителями

OESA 200...800D

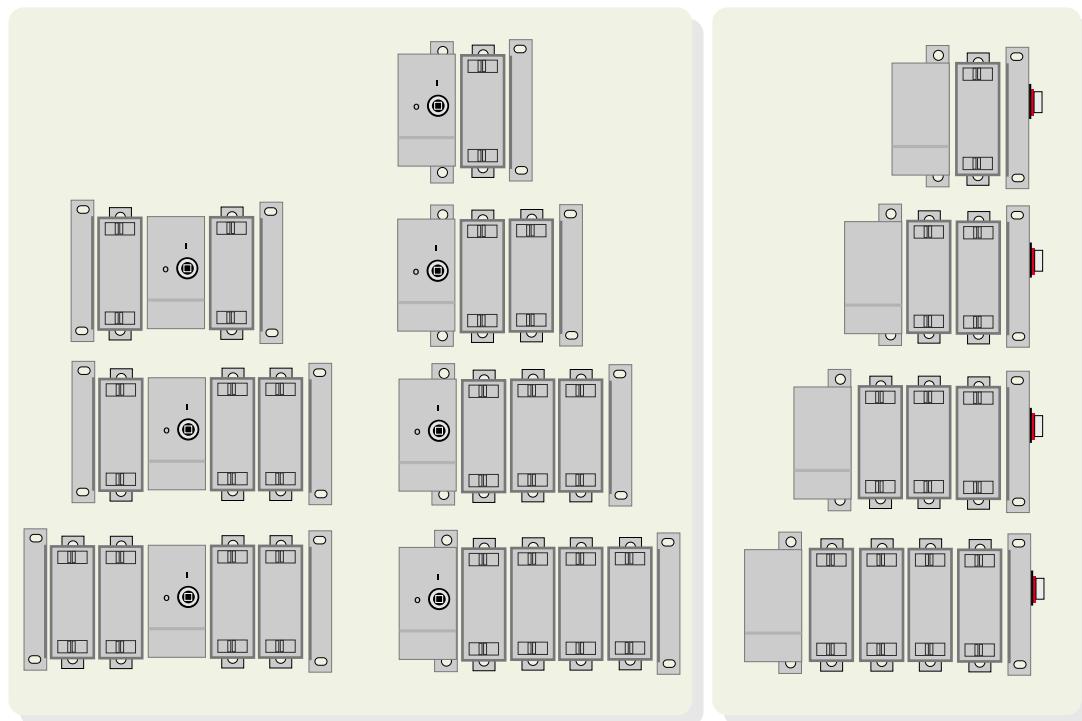


OESA 200...800B



Полная гарантия безопасности для пользователя

OESAZX
190...220

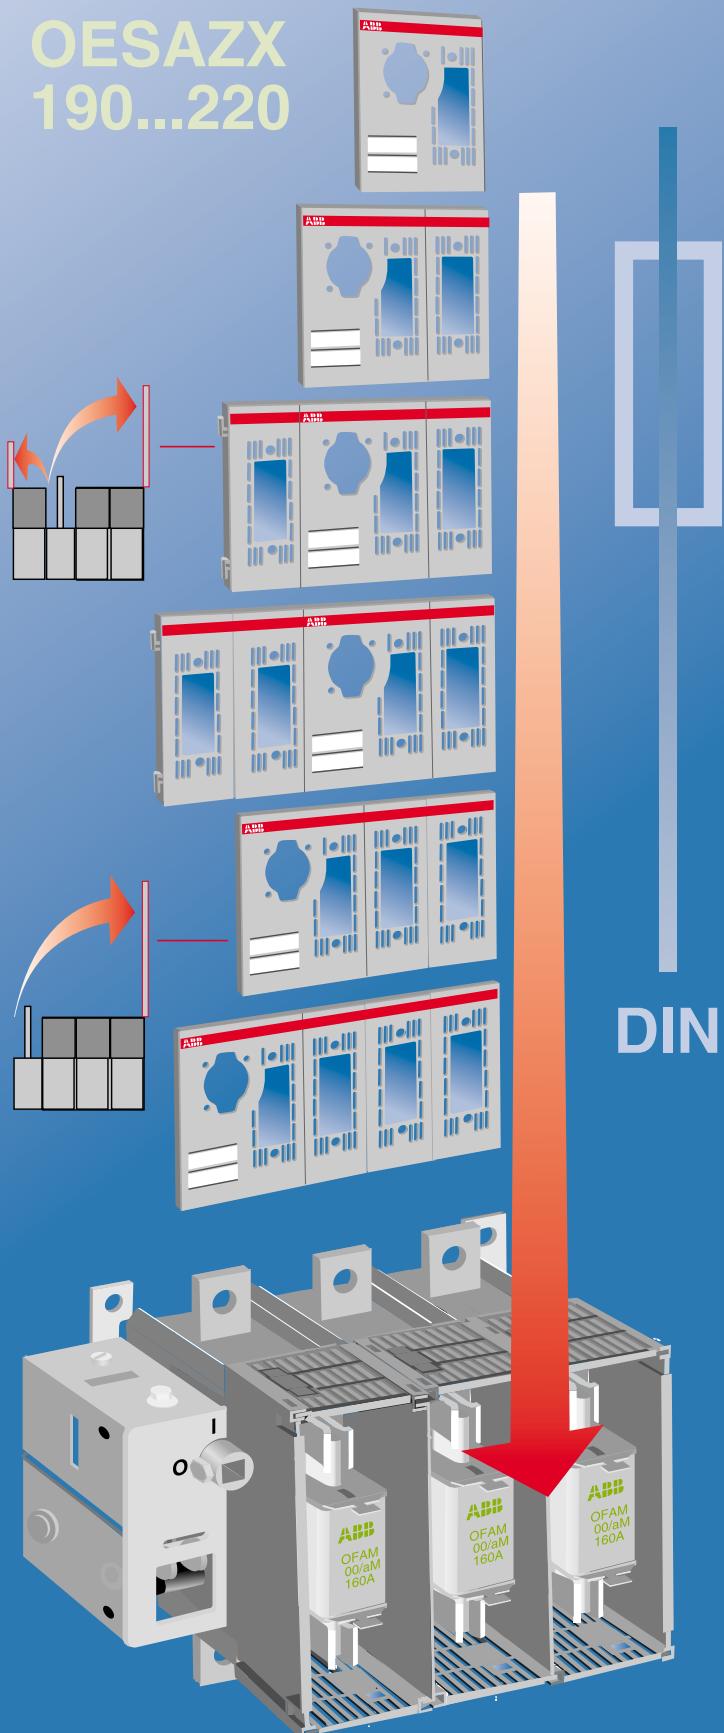


OESA 200...800_


- Предохранители закрываются крышкой IP 20
- Полностью защищенный корпус предохранителя даже в верхней части предотвращает попадание инородных частиц на контакты предохранителя

Возможные варианты применения для России с предохранителями DIN габаритов 0..3

Новые клеммные перемычки нейтрали экономят место


- Установка в верхней части механизма экономит место в основании трехполюсного выключателя

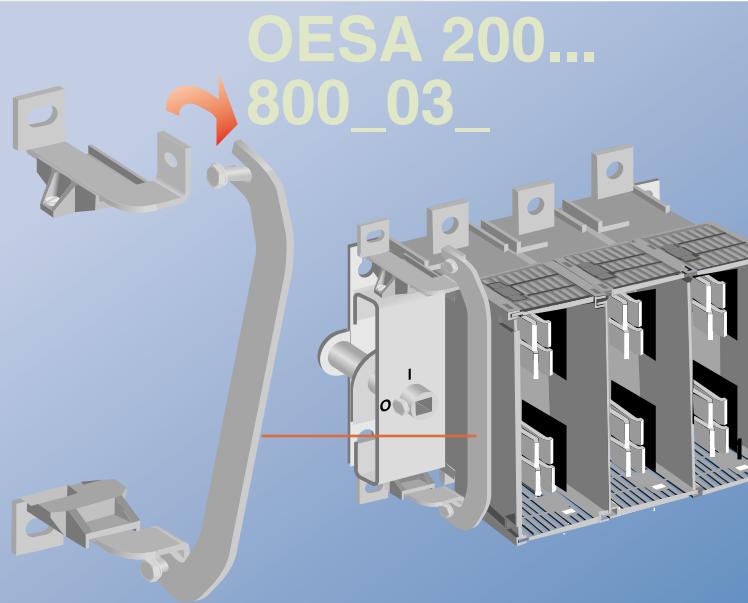

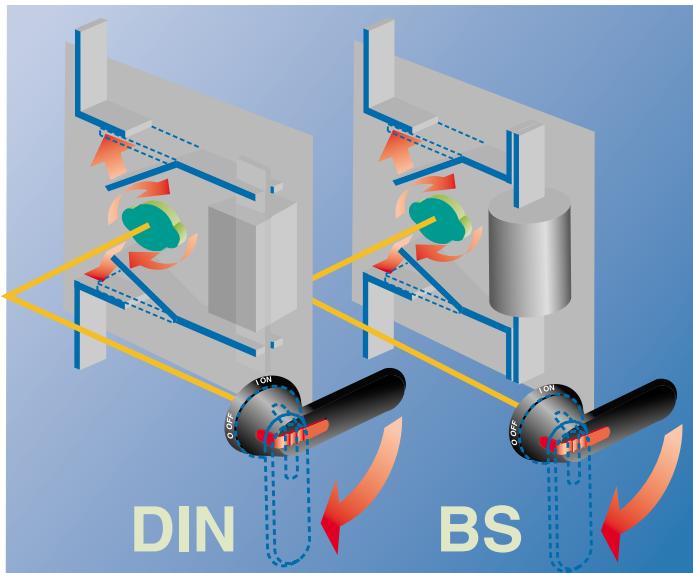


- Быстродействующи, независимый от оператора, механизм включения отключения
- Предохранитель изолируется с обеих сторон при отключенном рубильнике
- Запатентованная конструкция самоочищающиеся контактов

Дополнительные контакты





Широкий выбор быстрых дополнительных контактов

- Двухполюсные блоки могут иметь до 16 контактов

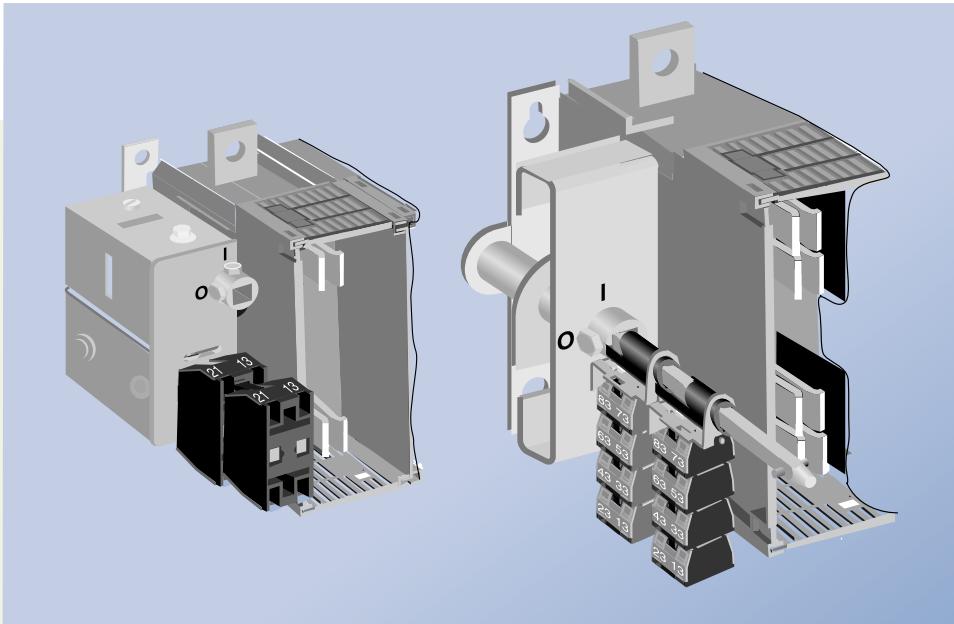


Функция тестирования - простая и быстрая установка

Дополнительные контакты позволяют производить проверку без участия основных контактов.

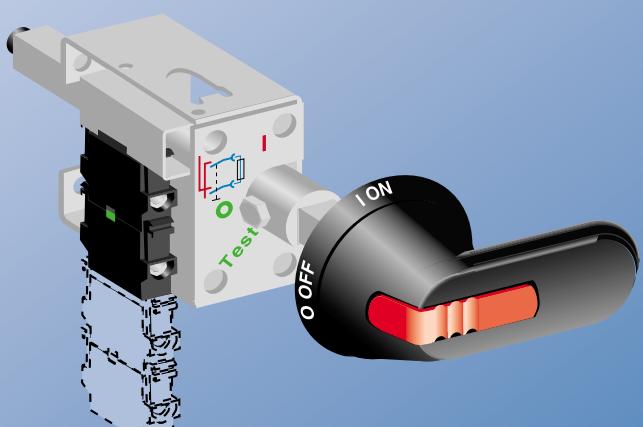
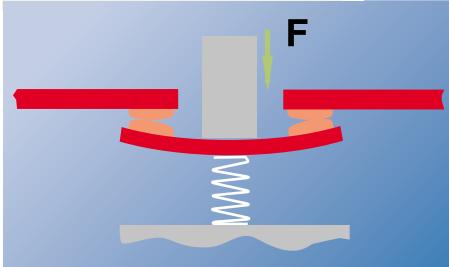


Монитор состояния предохранителя


OESA250...800D_

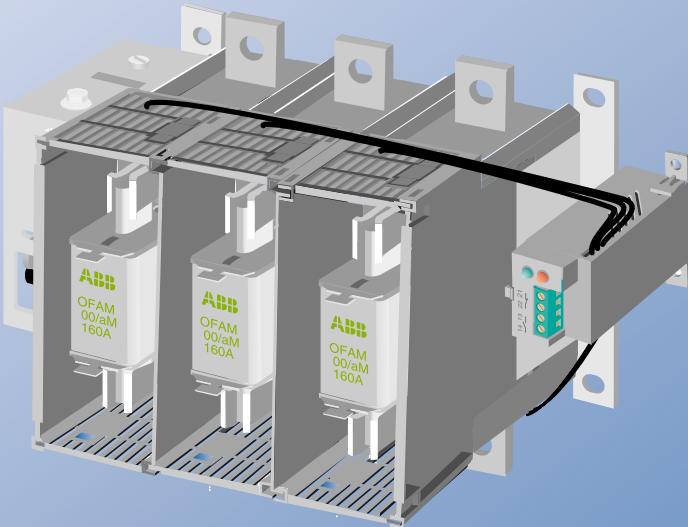




OESA200...800B_

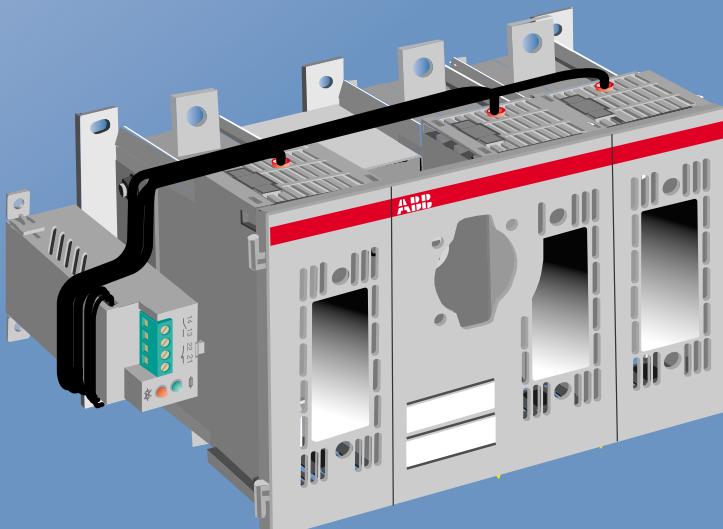

- Устраняется возможность перегрузки двигателя при перегорании одного из предохранителей
- Работает со всеми обычными предохранителями отпадает необходимость в предохранителях разрядного типа, что помогает сократить общую стоимость оборудования
- Не требует наличия внешнего источника питания.
- Широкий диапазон выбора напряжения 380–690 В ~ и 100–260 В ~, +/- 10%
- Безопасность и надежность
- Прошел проверку EMC
- Монитор предохранителя автоматически восстанавливает рабочее состояние сразу после замены перегоревших предохранителей.
- Имеет один Н.З. контакт и один Н.О. на выдачу аварийного сигнала
- Сохраняет полную работоспособность даже в условиях несбалансированных фаз
- Компактен
- Возможен монтаж прищелкиванием для аппаратов OS и OESA

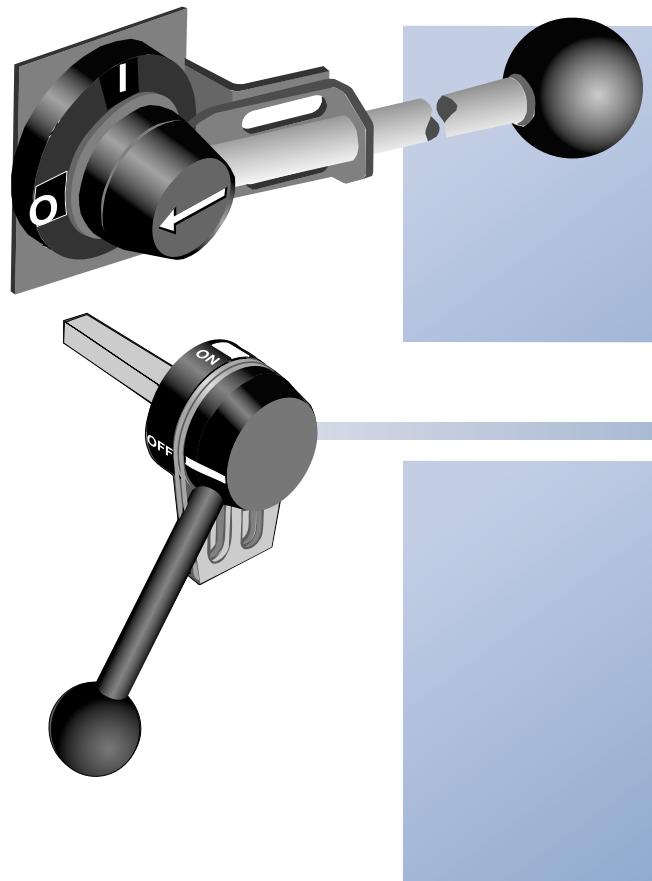

Ручки управления

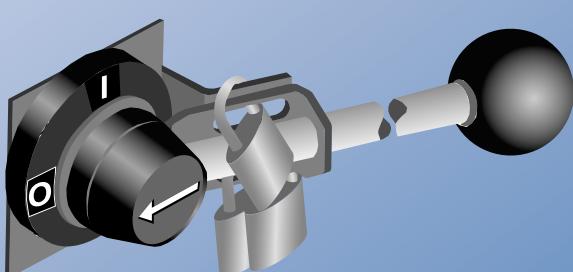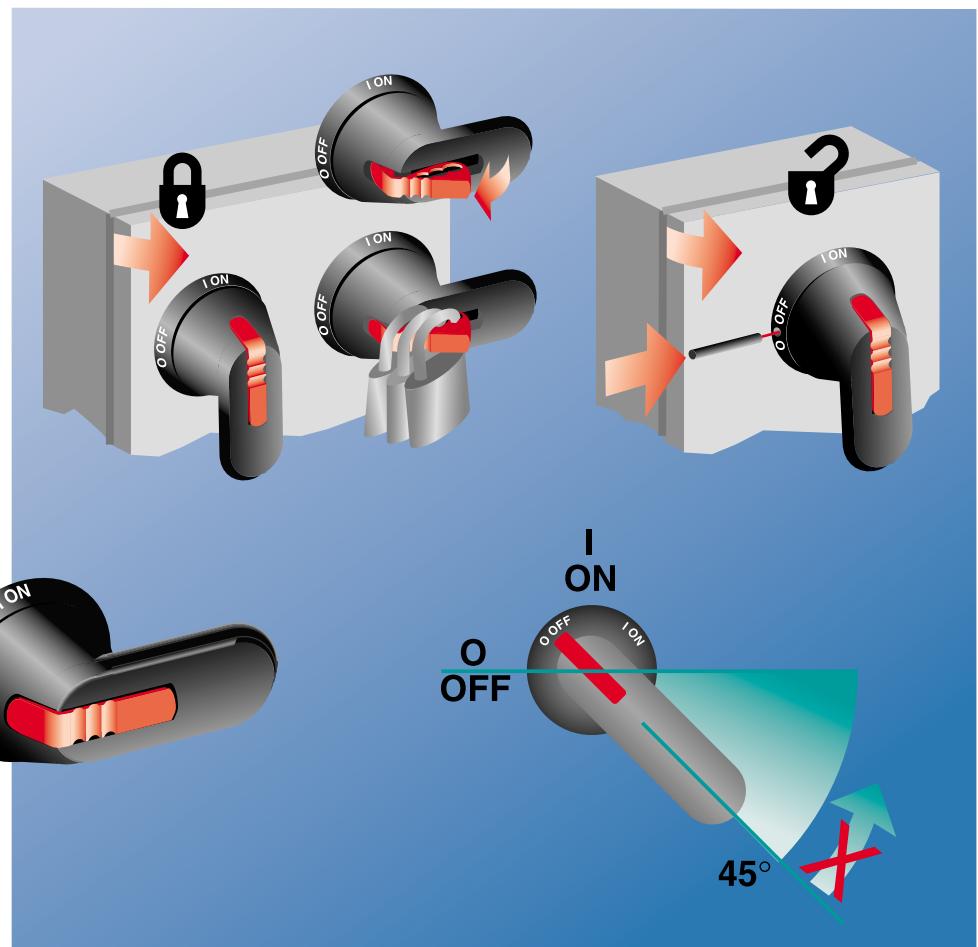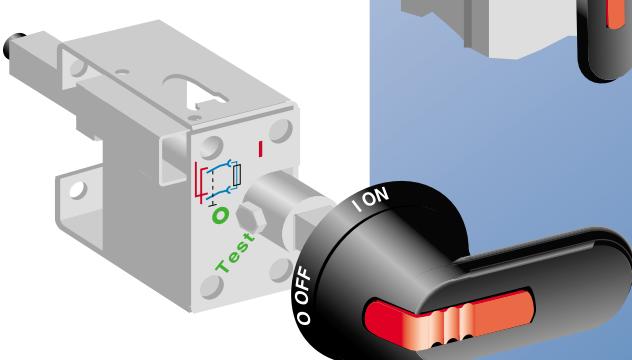


Ручку управления для установки сбоку



- Внешние ручки управления IP65, прямого или бокового монтажа с регулируемым по длине переходником
- Существуют ручки управления трех цветов – черные, желто–красные, и серые
- Блокировка дверцы при классе защиты IP65
- Дверцу невозможно открыть, если переключатель в положении ВЫКЛ на замке
- На ручку можно установить три навесных замка, когда она установлена в положение ВЫКЛ, этим предотвращается возможность открытия дверцы и несанкционированный доступ
- На ручку управления нельзя повесить замки в положение ВЫКЛ, если один из контактов не полностью разомкнут
- В качестве дополнительного варианта на заказ предлагаются усиленные металлические ручки управления






Ручки управления сбоку OESA 200...400 PL

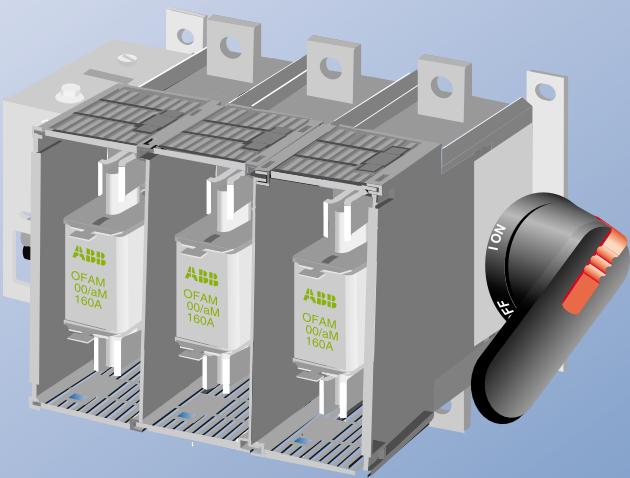

Просто приспособить для использования в различных целях и условиях

- Число полюсов меняется от 1 до 4, ручки управления могут быть установлены либо спереди, либо сбоку
- При использовании специального монтажного оборудования можно собрать реверсивные рубильники с механической блокировкой.
- В установках с четырьмя полюсами четвертый полюс рассчитан на номинальную нагрузку

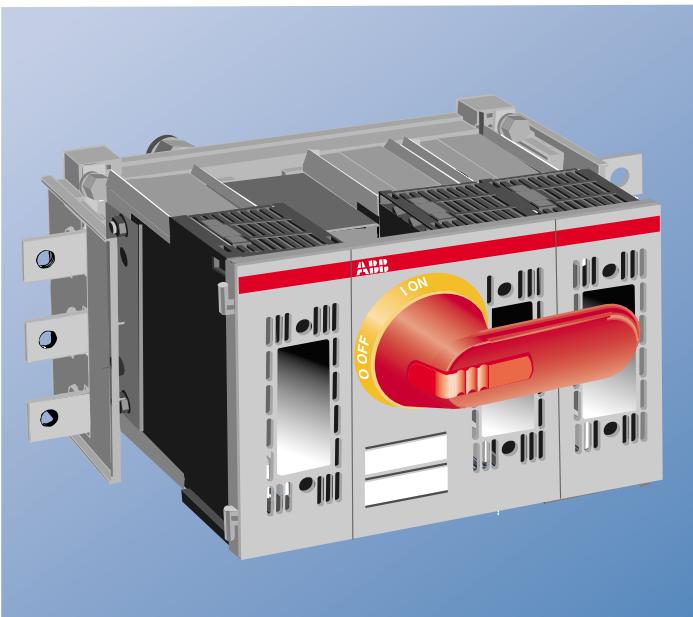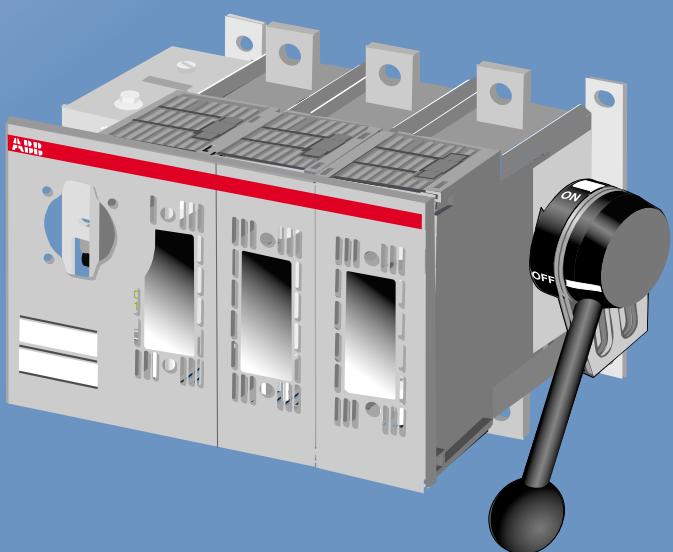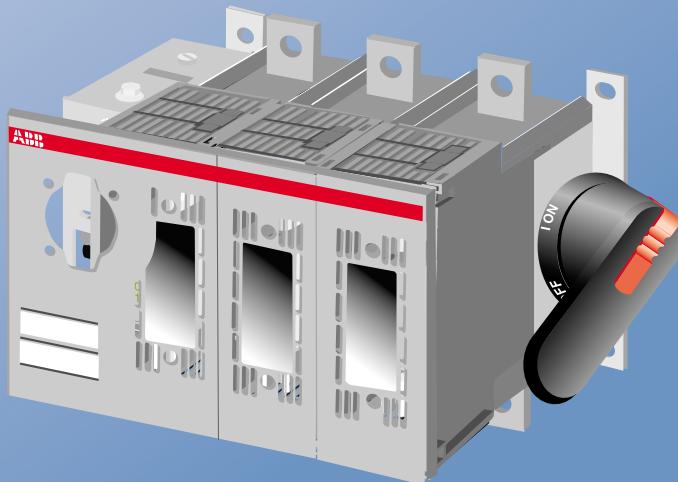

- Четвертый полюс может быть с плавкой или неплавкой вставки
- Доступны различные варианты расположения выводов.



PowerLine

Рубильники

с предохранителями

OESA_PL, 200...800A

Содержание

Техническая информация.....	280
Информация для оформления заказа	
• Рубильники с предохранителями DIN	281–282
Аксессуары	283–288
• Ручки управления.....	283
• Удлиненные переходники	284
• Втулки для удлиненных переходников	284
• Комплекты дополнительных контактов.....	284
• Крышки для предохранителей OESA_PL.....	285
• Клеммные крышки	285
• Шунты	285
• Приспособление для замены предохранителей.....	285
• Монитор состояния предохранителей	286
• Дополнительные запорные устройства	286
• Аксессуары соединения.....	287
• Комплекты для преобразования рубильников в комбинированные рубильники.....	287
• Клеммные перемычки нейтрали.....	288
• Дистанционное управление от электропривода	288
• Комплект разворота на 90°	288
Габаритные чертежи	289–293
• OESA, 200... 800A, конструкция DIN	289
• OESA, 200...400A ручка сбоку	290–291
Аксессуары	292–293
Функции контактов	294

PowerLine

Технические характеристики

Рубильники с предохранителями OESA

Технические характеристики в соответствии с требованиями Стандарта МЭК 60947 Рубильники с предохранителями

OESA_PL

Размер рубильника		A	250	400	630	800	
Номинальное напряжение изоляции	степень загрязнения окружающей среды 3	B	1 000	1 000	1 000	1000	
Диэлектрическая прочность	50 Гц 1мин.	kВ	10	10	10	10	
Ном. импульсное		kВ	12	12	12	12	
выдергиваемое напряжение							
Номинальный ток при температуре 40°C / макс. сила рассеивания предохранителя ¹⁾	На открытом воздухе В корпусе	A / BT A / BT	250/32 250/23, 230/27	400/45 400/34, 360/37	630/60 600/45, 570/50	800/65 720/55	
...при минимальном сечении кабеля	В корпусе с жесткими звеньями	A Cu	280 400 120	700 240	910 2x185	2x240	
Ном. рабочее напряжение AC-20 and DC-20		B	1 000	1 000	1 000	1 000	
Номинальный ток, AC-21A	до 500 В	A	250	400	630	800	
	690 В	A	250	400	630	800	
Номинальный ток, AC-22A	до 500 В	A	250	400	630	800	
	690 В	A	250	400	630	800	
Номинальный ток, AC-23A	до 500 В	A	250	400	630	720	
	690 В	A	250	400	630	720	
Ном. сила рабочего тока / полюса посл. DC-21A	48 В 110-220 В 440 В 500-750 В 1000 В	A	250/2 250/2 250/2 250/3 250/4	400/2 400/2 400/2 400/3 400/4	630/2 630/2 630/2 630/3 630/4	800/2 800/2 800/2 800/3 800/4	
Номинальный ток / полюса посл. DC-22A	48 В 110-220 В 440 В 500-750 В 1000 В	A	250/2 250/2 250/2 250/3 250/4	400/2 400/2 400/2 400/3 400/4	630/2 630/2 630/2 630/3 630/4	800/2 800/2 800/2 800/3 800/4	
Номинальный ток / полюса посл. DC-23A	48 В 110-220 В 440 В 500-750 В 1000 В	A	250/2 250/2 250/2 250/3 —	400/2 400/2 400/2 400/3 —	630/2 630/2 630/2 630/3 630/4	800/2 800/2 800/2 800/3 800/4	
Ном. рабочая мощность, AC-23 ²⁾	Ном. величины в КВт указанны для обычного трехфазного асинхронного двигателя на 1500 об/мин	230 В 400 В 415 В 500 В 690 В	kВт	70 132 140 170 230	110 210 230 280 330	180 315 340 400 540	200 350 380 470 600
Ном. откл. способность категория AC-23		до 500 В 690 В	A	2000 2000	3200 3200	5760 5760	5760 5760
Ном. откл. способность / полюса посл. категория DC-23		до 220 В 440 В 500-750 В 1000 В	A	1000/2 1000/2 1000/3	1600/2 1600/2 1600/3	3200/2 3200/2 3200/3	3200/2 3200/2 3200/3
Ном. усл. ток кор. замыкания и соотв. допустимый макс. сила тока отсечки, пиковое значение	Токи отсечки были проверены на однофазном предохранителе. По заказу поставляются таблицы подбора предохранителей	80 кА, 415 В 100 кА, 500 По заказу поставляются таблицы подбора предохранителей	kA kA kA	40 40 35	40 40 35	75 75 60	75 75 60
Ном. кратковременный выдерживаемый ток, 1 сек.	Значение R.M.S.		kA	8	10	16	16
Ном. мощность конденсатора	Ном. мощность конденсатора выключателя с предохранителем ограничивается плавкой вставкой	400 В 415 В 690 В	kBAr	105 115 190	180 200 325	250 270 450	310 340 550
Потеря мощности/полюс	При ном. токе, без предохранителя	BT	5	13	55	77	
Механ. прочность	Делить на два для рабочих циклов		Oper.	16 000	16 000	10 000	10 000
Типы предохр-ей, МЭК 269-2	DIN 43620			0-1	0-2	3	3
Вес без вспомогательных деталей	3-пол. выкл-ль с предохр-ем 4-пол. выкл-ль с предохр-ем	kg	6.9 7.9	7.8 8.8	15.5 19.0	17.0 21.0	
Размер клеммного болта	диаметр на длину	мм	M10x40	M10x40	M12x40	M12x40	
Крутящий момент затяжки клеммы		Nm	30...44	30...44	50...75	50...75	
Рабочий крутящий момент		Nm	22	22	28	28	


1) При температуре окружающего воздуха 60°C показатель снижается на 20%, при монтаже на потолок на 10%

2) Некоторые типы рубильников с предохранителями ограничивают эти показатели в большей мере. Значения пускового тока следует рассматривать индивидуально для каждого случая.

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OESA_PL, 200...800А

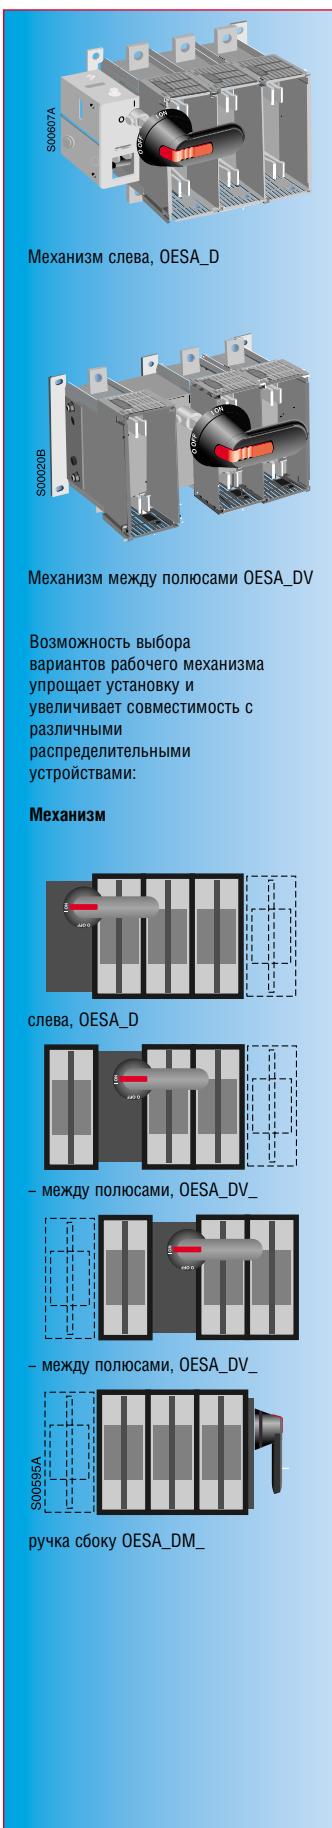

Конструкция DIN

В комплект поставки с рубильниками на 250 А и 400А включены: комплект болтов для крепления клемм, черная ручка управления (IP 65) ОНВ 125J12 с указателями положения I-O/ON-OFF и переходник OXP12XP 12x250 длиной 250 мм.

В комплект поставки с рубильниками на 630 А и 800А включены: комплект болтов для крепления клемм, черная ручка управления (IP 65) ОНВ 145J12 с указателями положения I-O/ON-OFF и переходник OXP12XP 12x250 длиной 250 мм.

При индивидуальном выборе ручки управления и переходника при заказе рубильника пожалуйста дополните тип: -2.

Пример: OESA 630 D3PI-2 = поставка без ручку управления а и переходника.

Число полюсов	Номинальное напряжение AC 23 [В]	I _{th} [A]	Номинальный ток/номинальная мощность Категория AC 23 A, [A/kВт]					Тип	Код заказа	Вес [кг]
			230В	400В	415В	500В	690В			
3								OESA250D3PL	1SCA022208R6160	7.3
4 ¹⁾	690	250	250/ 70	250/ 132	250/ 140	250 /250/ 170	250/ 230	OESA250D4PL	1SCA02227R4590	8.2
4 ²⁾								OESA250DF4PL	1SCA02227R5160	8.2
3								OESA250DV12PL	1SCA022258R2650	7.3
4 ¹⁾								OESA250DV22PL	1SCA022258R3030	8.2
1								OESA250D1PL	1SCA022259R1640	5.5
2								OESA250D2PL	1SCA022259R1210	6.4
3								OESA400D3PL	1SCA022258R2220	8.3
4 ¹⁾	690	400	400/ 110	400/ 210	400/ 230	400/ 280	400/ 330	OESA400D4PL	1SCA022226R9590	9.4
4 ²⁾								OESA400DF4PL	1SCA022271R8060	9.4
3								OESA400DV12PL	1SCA022258R3460	8.3
4 ¹⁾								OESA400DV22PL	1SCA022258R3620	9.4
1								OESA400D1PL	1SCA022259R1050	6.3
2								OESA400D2PL	1SCA022259R0830	7.3
3								OESA630D3PL	1SCA022282R2210	16.0
4 ¹⁾	690	630	630/ 180	630/ 315	630/ 340	630/ 400	630/ 540	OESA630D4PL	1SCA022282R2800	21.0
4 ²⁾								OESA630DF4PL	1SCA022282R3010	21.0
3								OESA630DV12PL	1SCA022282R3280	16.0
4 ¹⁾								OESA630DV22PL	1SCA022279R4590	21.0
1								OESA630D1PL	1SCA022282R3440	6.5
2								OESA630D2PL	1SCA022282R3610	11.0
3								OESA800D3PL	1SCA022282R2630	18.0
4 ¹⁾	690	800	800/ 200	800/ 350	800/ 380	720/ 470	720/ 600	OESA800D4PL	1SCA022282R2470	24.0
4 ²⁾								OESA800DF4PL	1SCA022282R3870	24.0
3								OESA800DV12PL	1SCA022282R4090	18.0
4 ¹⁾								OESA800DV22PL	1SCA022279R4750	24.0
1								OESA800D1PL	1SCA022282R4250	8.5
2								OESA800D2PL	1SCA022281R8360	13.0

¹⁾ Отключаемая нейтраль..

²⁾ Защищенная предохранителем нейтраль

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OESA_PL, 200...800A

Рубильники с предохранителями, ручка управления сбоку


В поставку включен комплект болтов для крепления клемм, передняя крышка и дополнительные контакты 2 Н.О. + 2 Н.З.

Ручка управления заказывается отдельно

Число полюсов	Номинальное напряжение AC 23 [В]	I _{th} [A]	Номинальный ток/ номинальная мощность Категория AC 23 A, [A/kВт]				Тип	Код заказа	Вес [kg]	
			230B	400B	415B	500B	690B			
DIN/3	690	250	250/ 70	250/ 132	250/ 140	250/ 170	250/ 230	OESA250DM3PL-2 OESA250DM4PL-2 OESA250DMF4PL-2 OESA250DM1PL-2 OESA250DM2PL-2	1SCA022270R5590 1SCA022270R5750 1SCA022259R9200 1SCA022294R5210 1SCA022294R5470	7.4 8.3 8.3 5.5 6.5
DIN/4 ¹⁾								OESA400DM3PL-2 OESA400DM4PL-2 OESA400DMF4PL-2 OESA400DM1PL-2 OESA400DM2PL-2	1SCA022271R2370 1SCA022271R2700 1SCA022259R9460 1SCA022294R6610 1SCA022294R6440	8.4 9.5 9.5 6.4 7.4
DIN/4 ²⁾										
DIN/1										
DIN/2										



OW_5DS_



OESAZW 2



OESAZW 1

¹⁾ Отключаемая нейтраль.


²⁾ Защищенная предохранителем нейтраль.

PowerLine

Информация для оформления заказа Рубильники с предохранителями OESA_PL, Аксессуары



OH_65J_ / OH_80J_



YASDA 6 , 7, 8, 21



OH_



OETLZX 74

Ручки управления фронтального монтажа

Цвет	Длина ручки управления [мм]	Диаметр переходника [мм]	Совместима с выключателями размером	Тип	Код заказа	Вес [кг]
------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----	------------	----------

Пластиковые ручки управления IP65, с указателем позиций 1-0 /ON-OFF (Типы _G:I-O)

Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении ВЫКЛ , блокировка дверцы, в положении ВКЛ, внутренний диаметр просверленного в дверце отверстия 53 мм. Переходник заказывается дополнительно.

Черный	125	12	OESA 200...400	OHB 125J12	1SCA022381R1560	0,16
желтый красный				OHY 125J12	1SCA022381R1720	
Серый				OHG 125J12	1SCA022381R1640	
Черный	145	12	OESA 200...800	OHB 145J12	1SCA022381R2110	0,17
желтый красный				OHY 145J12	1SCA022381R2370	
Серый				OHG 145J12	1SCA022381R2290	
Черный	175	12	OESA 200...800	OHB 175J12	1SCA022381R2450	0,18
желтый красный				OHY 175J12	1SCA022381R2700	
Серый				OHG 175J12	1SCA022381R2610	
Черный	275	12	OESA 200...800	OHB 275J12	1SCA022381R2960	0,2
желтый красный				OHY 275J12	1SCA022381R3180	
Серый				OHG 275J12	1SCA022381R3000	

Металлические ручки управления IP65

Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении ВЫКЛ , блокировка дверцы, в положении ВКЛ, внутренний диаметр просверленного в дверце отверстия 45 мм Переходник заказывается дополнительно

Черный	220	12	OESA 200...800	YASDA 7	1SCA022071R3010	0,7
1-0						
Черный				YASDA 8	1SCA022071R3270	0,7
ON-OFF						
Черный	220	12	OESA 200...800	YASDA 21	1SCA022098R9420	0,7
I-O-II						
Черный	320			YASDA 6	1SCA022071R2890	0,8
I-O-II						

Пластиковые ручки управления IP65 с указателем позиций I-O /ON-OFF

Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении О , блокировка дверцы, в положении I или II, внутренний диаметр просверленного в дверце отверстия 53 мм. Переходник заказывается дополнительно

Черный	145	12	OESA 200..800	OHB 145J12E011	1SCA022399R8530	0,17
желтый красный				OHY 145J12E011	1SCA022460R7060	0,17
Серый				OHG 145J12E011	1SCA022460R7140	0,17
Черный	175	12	OESA 200..800	OHB 175J12E011	1SCA022459R9700	0,18
желтый красный				OHY 175J12E011	1SCA022461R1920	0,18
Серый				OHG 175J12E011	1SCA022461R2060	0,18

Ручки управления сбоку

Пластиковые ручки управления IP65, с указателем позиций 1-0 /ON-OFF могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении ВЫКЛ , блокировка дверцы, в положении ВКЛ, внутренний диаметр просверленного в дверце отверстия 45 мм Переходник заказывается дополнительно

Черный	145	12	OESA 200..400	OHB 145J12E002S	1SCA022383R5400	0,17
желтый красный				OHY 145J12E002S	1SCA022383R5310	0,17
Серый				OHG 145J12E002S	1SCA022461R0100	0,17

Металлические ручки управления IP65, с указателем позиций 1-0 /ON-OFF Могут быть снабжены тремя подвесными замками в положении ВЫКЛ , блокировка дверцы, в положении ВКЛ, внутренний диаметр просверленного в дверце отверстия 18 мм. Переходник квадратного сечения 12 мм включен в поставку.


Черный	145	12	OESA 200..400	OETLZX 74	1SCA022070R2660	0,76
ON-OFF						

" Блокировка дверцы в положении ВКЛ означает, что дверца не открывается в позиции ручки управления ВКЛ. Однако, эта блокировка может быть подавлена в случае, если уполномоченному специалисту необходимо произвести проверку.

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями ОESA_PL, Аксессуары

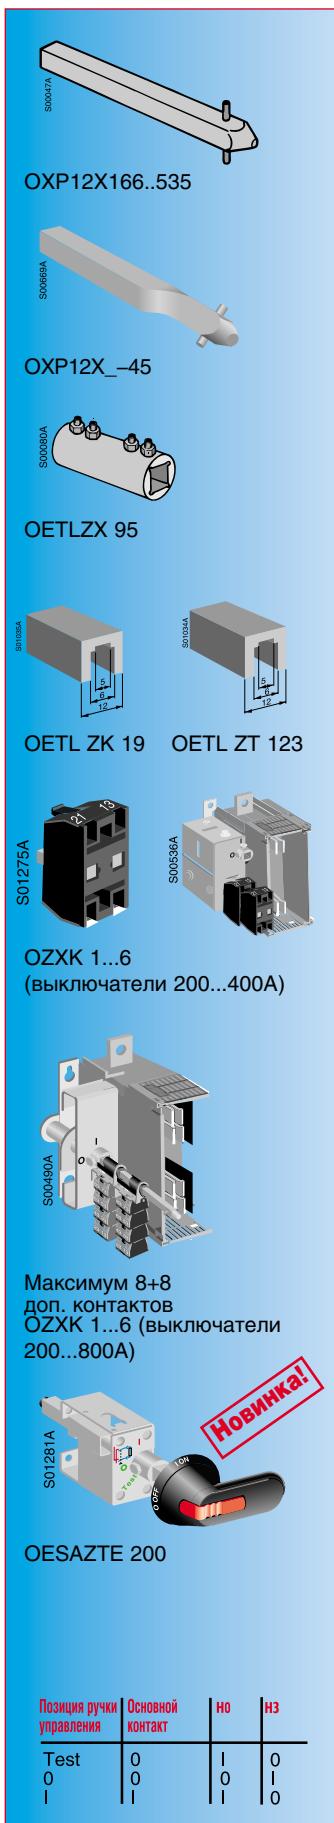

Удлиненные переходники

Диаметр переходника 12 мм.

Диаметр переходника [мм]	H [мм]	Для выключателей размером	Тип	Код заказа	Вес [кг]
185	165...275	OESA 200...400	OXP12x185	1SCA022325R6710	0.2
250	230...340	OESA 200...400	OXP12x250	1SCA022325R6980	0.3
	255...325	OESA 630...800			
280	260...370	OESA 200...400	OXP12x280	1SCA022137R5140	0.3
	285...355	OESA 630...800	OXP12X280-45 ³⁾	1SCA022382R0800	0.3
325	305...415	OESA 200...400	OXP12x325	1SCA022042R5810	0.4
	330...400	OESA 630...800	OXP12X325-45 ³⁾	1SCA022304R4450	0.4
395	375...485	OESA 200...400	OXP12x395	1SCA022042R5990	0.5
	400...470	OESA 630...800			
465	445...555	OESA 200...400	OXP12x465	1SCA022042R6020	0.6
	470...540	OESA 630...800			
535	515...625	OESA 200...400	OXP12x535	1SCA022042R6110	0.7
	540...610	OESA 630...800			

Муфта для удлинения переходника

При уединении переходника при комбинированной сборке

В расчете на переходник диаметром (мм)	Тип	Код заказа	Вес (кг)
12	OETL ZX 95	1SCA022083B5620	0.04

Переходники для удлинительных муфт

Переходники вставляются в муфты ОЕТ 7Х95 для соединения переходников различных размеров

5/6	OETL ZK 19	1SCA022093R1850	0,02
8	OETL ZT 123	1SCA022164R8300	0,02

Комплекты дополнительных контактов IP 20

Сечения провода минимум 0, 5 мм² максимум 2 x 2, 5 мм². Напряжение изоляции 600 В. Ток $I_{th} = 10$ А. Рабочие характеристики в соответствии с МЭК 947-5-1 U_e / I_e (AC12): 120B/8A, 240B/6A, 400B/4A, 415B/4A, 480B/3A, 500B/3A, 690B/2A, (DC12): 125B/1.1A, 250B/0.55A, 440B/0.31A, 500B/0.27A 600V/0.2A.

Дополнительный контакт	Для выключателей размером	Тип	Код заказа	Вес (кг)
	1н.о.+1н.з. OESA 200...800	OZXK 1	1SCA022131R8690	0,09
	2н.о.+2н.з. OESA 200...800	OZXK 2	1SCA022131R8850	0,12
	4н.о.+4н.з. OESA 200...800	OZXK 3 ¹⁾	1SCA022131R9070	0,17
	2н.о. OESA 200...800	OZXK 4	1SCA022131R9230	0,09
	4н.о. OESA 200...800	OZXK 5	1SCA022131R9400	0,12
	8н.о. OESA 200...800	OZXK 6 ²⁾	1SCA022131R9660	0,17
				

Комплект для установки ручки управления с функцией проверки

В комплект включена ручка управления с функцией проверки типа ОНВ 145 J12T, устанавливается поверх выключателя.

Для выключателей размером	Тип	Код заказа
200...800	OESAZTE 200	1SCA022584R9360

Блоки дополнительных контактов для QESAZTE 200: (максимум 4 блока), смотри функциональную диаграмму

Блоки дополнительных контактов для ОСКАРТ 200. (максимум 4 блока), смотря функциональную диаграмму
13 1по ОВЕА 10 1SCA022190R3000 0,05
14
13

¹⁾ 8 Н.О. + 8 Н.З. = 2 x OZKX 3
²⁾ 16 и 0 = 2 x OZKX 6
³⁾ Переходник повернут на 45 °

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OESA_PL, Аксессуары



Защитные крышки для рубильников OESA_PL

Для рубильников типа	Число полюсов	Тип	Код заказа	Вес [кг]
OESA 200 B*, 250 D, 250 B*	3	OESAZX 190	1SCA022265R0750	0,16
200 BM*, 250 DM	4	OESAZX 191	1SCA022265R0910	0,20
	2	OESAZX 213	1SCA022269R1510	0,12
	1	OESAZX 217	1SCA022269R0540	0,08
OESA 200 BV_*, 250 DV_	1+2	OESAZX 205	1SCA022269R1010	0,16
	2+2	OESAZX 206	1SCA022269R1270	0,20
	2+1	OESAZX 243	1SCA022362R8100	0,16
OESA 315 B*, 400 D, 400 B*, 315 BM*, 400 DM, 400 BM*	3	OESAZX 192	1SCA022265R1130	0,18
	4	OESAZX 193	1SCA022265R1300	0,22
	2	OESAZX 214	1SCA022269R1780	0,14
	1	OESAZX 218	1SCA022269R0710	0,1
OESA 315 BV, 400 DV	1+2	OESAZX 207	1SCA022269R1430	0,18
400 BV	2+2	OESAZX 208	1SCA022269R1600	0,22
	2+1	OESAZX 244	1SCA022362R8280	0,18
OESA 630 D, 630 B*	3	OESAZX 194	1SCA022265R1560	0,28
	4	OESAZX 195	1SCA022265R1720	0,34
	2	OESAZX 215	1SCA022269R1940	0,22
	1	OESAZX 219	1SCA022269R0970	0,15
OESA 630 DV_, 630 BV_*	1+2	OESAZX 209	1SCA022269R1860	0,28
	2+2	OESAZX 210	1SCA022269R2080	0,34
	2+1	OESAZX 245	1SCA022362R8360	0,28
OESA 800 D, 800 B*	3	OESAZX 196	1SCA022265R1990	0,30
	4	OESAZX 197	1SCA022265R2110	0,36
	2	OESAZX 216	1SCA022269R2160	0,24
	1	OESAZX 220	1SCA022269R1190	0,17
OESA 800 DV, 800 BV_*	1+2	OESAZX 211	1SCA022269R2240	0,3
	2+2	OESAZX 212	1SCA022269R2410	0,36
	2+1	OESAZX 246	1SCA022362R8440	0,3

Устройство блокировки защитных крышек предохранителей

Блокирующее устройство предотвращает возможность открытия защитной крышки, когда рубильник включен.

Для выключателей типа	Тип	Код заказа	Вес [кг]
200...800 A	OESAZX 204	1SCA022265R3510	

Клеммные крышки

Для выключателей типа	Число полюсов	Количество для полной защиты (шт.)	Тип	Код заказа	Вес [кг]
OESA 200...400	3	6	OESAZX 119	1SCA022103R2450	0,05
	4	8			
OESA 630...800	3	6	OESAZX 102	1SCA022090R6740	0,09
	4	8			

Шунты

Для выключателей типа	Тип	Код заказа	Вес [кг]
OESA 200 B...400 B	OESAZK 98	1SCA022067R7370	
OESA 630 B, 800 B	OESAZL 79	1SCA022067R7110	
OESA 250 D	OFAW 1	1SCA022003R9760	0,15
OESA 400 D	OF AW 2	1SCA022003R9840	0,24
OESA 630/800 D	OF AW 3	1SCA022003R9920	0,28


Приспособления для замены предохранителей

Для размеров DIN	Описание	Тип	Номер заказа по каталогу	Вес [кг]
000, 00, 1, 2, 3	Компакт.	OFAE 504	1SCA022007R6880	0,16
000, 00, 1, 2, 3	690 В	OFAE 505	1SCA022137R0770	0,6

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OESA_PL, Аксессуары

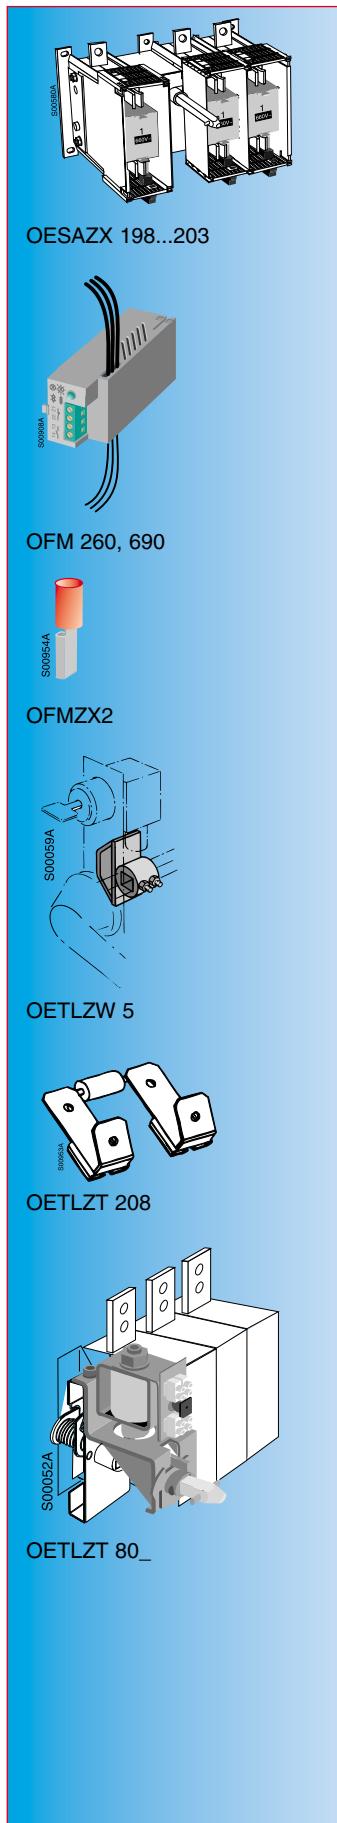

Индикаторы сгоревших предохранителей

Требуется предохранитель разрядного типа. В комплект входит один предохранитель

Для рубильников типа	Тип	Код заказа	Вес [кг]
Индикатор сгоревшего предохранителя * дополнительные контакты включены в поставку			
OESA 250 D3PL_D4PL	OESAZX 198	1SCA022265R2370	
OESA 250 DF4PL	OESAZX 199	1SCA022265R2530	
OESA 400 D3PL_D4PL	OESAZX 200	1SCA022265R2700	
OESA 400 DF4PL	OESAZX 201	1SCA022265R2960	
OESA 630 D3PL_D4PL	OESAZX 202	1SCA022265R3180	
OESA 630 DF4PL	OESAZX 203	1SCA022265R3340	

Монитор состояния предохранителя

Включает в себя дополнительные контакты 1 Н.О. + 1 Н.З.

Номинальное напряжение [В-]	Тип	Код заказа	Вес [кг]
100...260	OFM 260	1SCA022459R8560	0,14
380...690	OFM 690	1SCA022459R8480	0,14

Монтажные аксессуары для монитора состояния предохранителя

Включают в себя 6 штук зажимов для клемм

Для рубильников типа	Плоские клеммы размером (мм)	Тип	Код заказа	Вес [кг]
OESA 200...800	6.3 – 0.8	OFMZ 4	1SCA022475R9750	0,02

Запорные устройства

Для рубильников типа	Тип	Код заказа	Вес [кг]
Кулакковое подсоединение к устройствам блокировки типа Castell, Fletcher, Ronis.			
Кулакковое соединение для обеспечения возможности использовать рубильники совместно с системой блокировки. Система блокировки не включена в поставку.			
$U_p/R [W]: 110VAC\ 50Hz/246, 110VAC\ 60Hz/229, 208VAC\ 60Hz/820, 230VAC\ 50Hz/1200, 24VDC/89, 48VDC/386, 60VDC/552, 110VDC/1860$ $U=0.7...1.1\ U_{p1}\ 6.5W/DC, 9VA/AC$			

$U_p/R [W]: 110VAC/1000, 230VAC/3900, 24VDC/48, 48VDC/190, 60VDC/300, 110VDC/1000, 220VDC/3900$
 $U=0.7...1.1\ U_{p1}, P=15 W/DC \text{ and } 30VA/AC$


200...400 A	OETLZW 5 / напряжение катушки и частота на катушке переменного тока	0,36
$U_p/R [W]: 110VAC/1000, 230VAC/3900, 24VDC/48, 48VDC/190, 60VDC/300, 110VDC/1000, 220VDC/3900$ $U=0.7...1.1\ U_{p1}, P=15 W/DC \text{ and } 30VA/AC$		

630...800 A	OETLZT 206A / напряжение в катушке OETLZT 206L / напряжение в катушке	1,1
$U_p/R [W]: 110VAC/1000, 230VAC/3900, 24VDC/48, 48VDC/190, 60VDC/300, 110VDC/1000, 220VDC/3900$ $U=0.7...1.1\ U_{p1}, P=15 W/DC \text{ and } 30VA/AC$		

630...800 A	OETLZT 208A / напряжение в катушке	1,1
$U_p/R [W]: 110VAC/1000, 230VAC/3900, 24VDC/48, 48VDC/190, 60VDC/300, 110VDC/1000, 220VDC/3900$ $U=0.7...1.1\ U_{p1}, P=15 W/DC \text{ and } 30VA/AC$		

Электрический диодный демпфер для катушек постоянного тока , применяемых для электрической блокировки типа OETLZT 206_

630...800 A

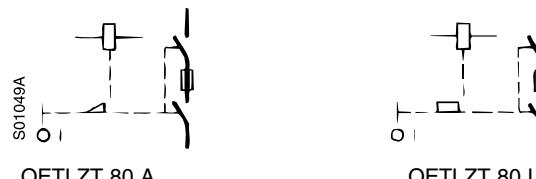

¹⁾ При заказе этих устройств следует указывать напряжение катушки , а для OETLZT 206_ нужно также указать и частоту на катушках переменного тока.

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OESA_PL, Аксессуары



Дополнительные соединительные детали¹⁾

В комплект входит 6 штук

Для рубильников размером	Сечение кабеля mm ²	Тип	Код заказа	Вес [кг]
Комплект зажимов для кабелей из меди				
200...400 A	70...120	OZXA 11	1SCA022025R6940	0,54
630...800 A	95...240	OZXA 14	1SCA022008R7810	1,2
Комплект зажимов для кабелей из алюминия / меди				
В комплект входит 3 штуки				
200...800 A	25...120	OZXB 2L	1SCA022158R7750	0,42
	95...185	OZXB 3	1SCA022136R8100	1,3
	2x(95...185)	OZXB 4	1SCA022137R4760	1,7
	120...300	OZXB 5	1SCA022137R2470	2,3

Набор деталей для преобразования в комбинированные рубильники²⁾

В наборе 1 шт.

Расстояние между переходниками	Для рубильников размером	Тип	Код заказа	Вес [кг]
6- и 8-полюсные рубильники				
Параллельная сборка для получения 6- и 8-полюсных рубильников. Оба рубильника работают одновременно. Можно использовать стандартный переходник и ручку управления одного из комбинированных выключателей для работы всей системы	200...800 A	OETLZW 9	1SCA022061R3300	
Реверсивный рубильник с защитой от КЗ и перегрузки				
В комплект входит пластиковая ручка управления OHB145J12E011 и переходник для типа OETLZW11, а для OETLZW12 металлическая ручка управления типа YASDA21 с указателем позиций I–0–II	210 + (0...11) x 20	200...400 A, 3-полюса	OETLZW 11	1SCA022078R0030
	210 + (0...20) x 20	630...800 A, 3 полюса	OETLZW 12	1SCA022078R0200
		200...800 A, 4 полюса		

Байпасный выключатель

Сочетание двух параллельных рубильников с одним реверсивным. Байпасный рубильник можно использовать в сочетании с другими комбинированными выключателями.

Комплект байпасного рубильника включает в себя переходник и металлическую ручку управления типа YASDA 6 с указателем позиций I–0–II

Между 1 и 2 : 200...800 A OETLZW 13 1SCA022078R0460

210 + (0...18) x 20


Между 1 и 3:

250 + (0...18) x 20

Механическая блокировка

Предотвращает одновременное включение двух рубильников. Для работы механической блокировки могут быть использованы стандартные переходники и ручки управления .

250	200...800A	OETLZW 14	1SCA022077R3410	0,7
300		OETLZW 3	1SCA022049R0380	0,8
500		OETLZW 15	1SCA022081R9340	1,24

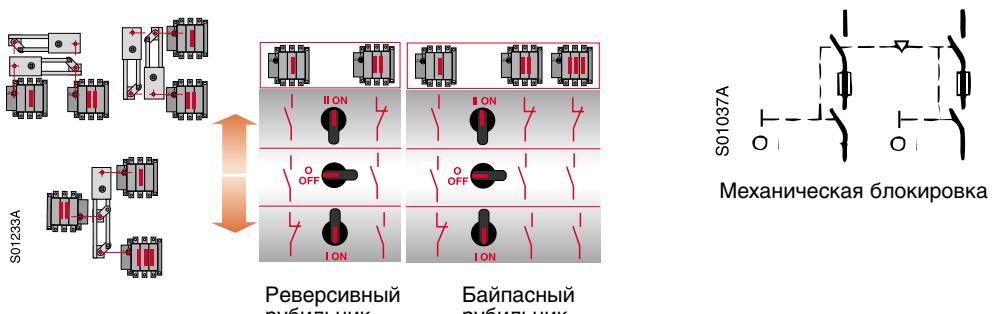

¹⁾ Зажимы для алюминиево или медных проводов, см Буклет OZX 1 A GB


- включает комплект зажимов для клемм:
- 6 штук в комплекте
- 6 штук в комплекте

²⁾ Предусмотрены отверстия, для регулировки расстояния между переходниками. Комбинированные выключатели можно устанавливать вертикально и горизонтально

PowerLine

Информация для оформления заказа

Рубильники с предохранителями OESA_PL, Аксессуары

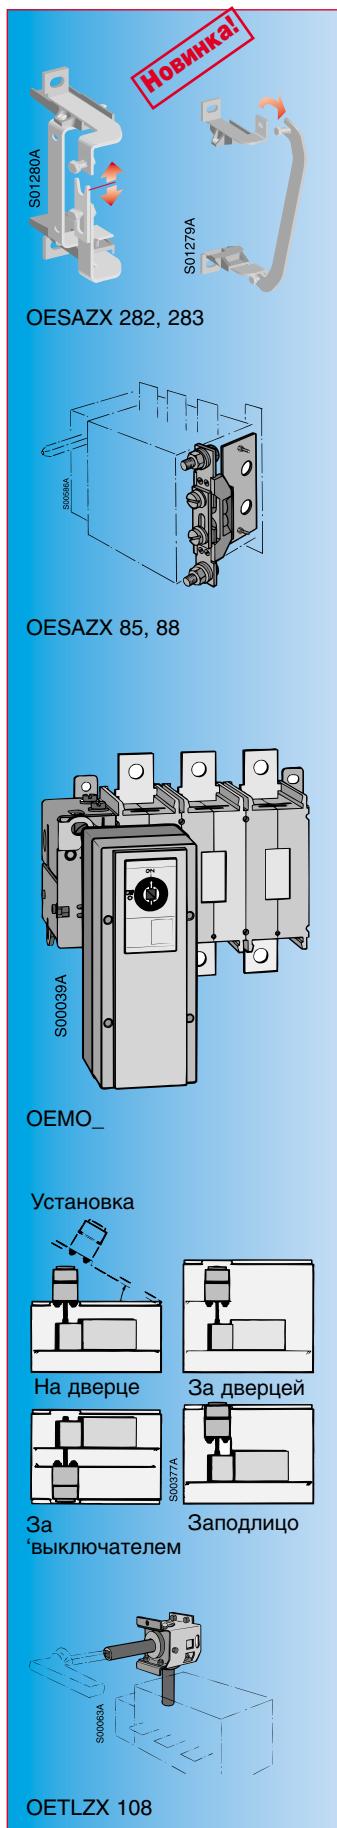

Нейтрали

I _{th}	Размер (ШxГ) [мм]: размер болта	Для рубильников размером	Тип	Код заказа	Вес (кг)
Съемные, установка в верхней части выключателя					
400	25x4; M10		OESAZX 282	1SCA022565R5320	0,53
800	30x5; M12		OESAZX 283	1SCA022565R5410	0,72
Съемные, установка сбоку выключателя					
400		200...400 A	OESAZX 85	1SCA022082R3110	
800		630...800A	OESAZX 88	1SCA022083R2010	
Независимая установка на монтажной плате					
200			OESAZX 162	1SCA022193R0400	0,12
400			OESAZX 165	1SCA022202R9790	
1000			OESAZX 160	1SCA022186R3960	

Дистанционное управление рубильником от электропривода

Устройство автоматического управления OEMO было спроектировано для дистанционного/автоматического управления рубильником. В стандартный комплект поставки входит вся схема управления, короткий кабель, и запасная металлическая ручка управления YASDA 23.

Для рубильников размером	Напряжение	Тип	Код	Вес заказа (кг)
Функция 1-0 (ВКЛ-ВЫКЛ)				
OESA 200...400	24 VDC / AC 48 VDC / AC 110 VAC 220 VAC 220VDC 230 VAC 240 VAC	OEM0002/24VDC/AC OEM0002/48VDC/AC OEM0002/110VAC OEM0002/220VAC OEM0002/220VDC OEM0002/230VAC OEM0002/240VAC	1SCA022172R8830 1SCA022172R9050 1SCA022172R9480 1SCA022172R9640 1SCA022181R8310 1SCA022196R8630 1SCA022181R7260	5,5
OESA 630...800	24 VDC / AC 48 VDC / AC 110 VAC 110 VDC 220 VAC 220VDC 230 VAC 240 VAC	OEM0003/24VDC/AC OEM0003/48VDC/AC OEM0003/110VAC OEM0003/110VDC OEM0003/220VAC OEM0003/220VDC OEM0003/230VAC OEM0003/240VAC	1SCA022172R9810 1SCA022173R0060 1SCA022173R0490 1SCA022344R6920 1SCA022173R0570 1SCA022181R5810 1SCA022196R8800 1SCA022181R7420	5,5
Функция I-O-II (ВКЛ-ВЫКЛ)				
Механизм для реверсивного рубильника заказывается отдельно				
OESA 200...400	24 VDC / AC 48 VDC / AC 110 VAC 220 VAC 220VDC 240 VAC	OEM0202/24VDC/AC OEM0202/48VDC/AC OEM0202/110VAC OEM0202/220VAC OEM0202/220VDC OEM0202/240VAC	1SCA022173R1710 1SCA022173R1970 1SCA022173R2350 1SCA022173R2510 1SCA022181R8910 1SCA022181R7850	5,5
OESA 630...800	24 VDC / AC 48 VDC / AC 110 VAC 110 VDC 220 VAC 220VDC 240 VAC	OEM0303/24VDC/AC ¹⁾ OEM0303/48VDC/AC ¹⁾ OEM0303/110VAC ¹⁾ OEM0303/110VDC ¹⁾ OEM0303/220VAC ¹⁾ OEM0303/220VDC ¹⁾ OEM0303/240VAC ¹⁾	1SCA022173R2780 1SCA022173R2940 1SCA022173R3320 1SCA022173R3590 1SCA022181R8070	5,5

Поворот выключателя на 90°


Обычный рубильник может быть преобразован в рубильник с ручкой управления боковой установки

OESA 200...800 OETLZX 108 1SCA022087R8430 2,1

¹⁾ Механизм для реверсивного рубильника следует заказывать совместно с OEMO 303


PowerLine
Габаритные чертежи
Рубильники с предохранителями OESA_PL, 200...800А

OESA, 200...400 A, DIN

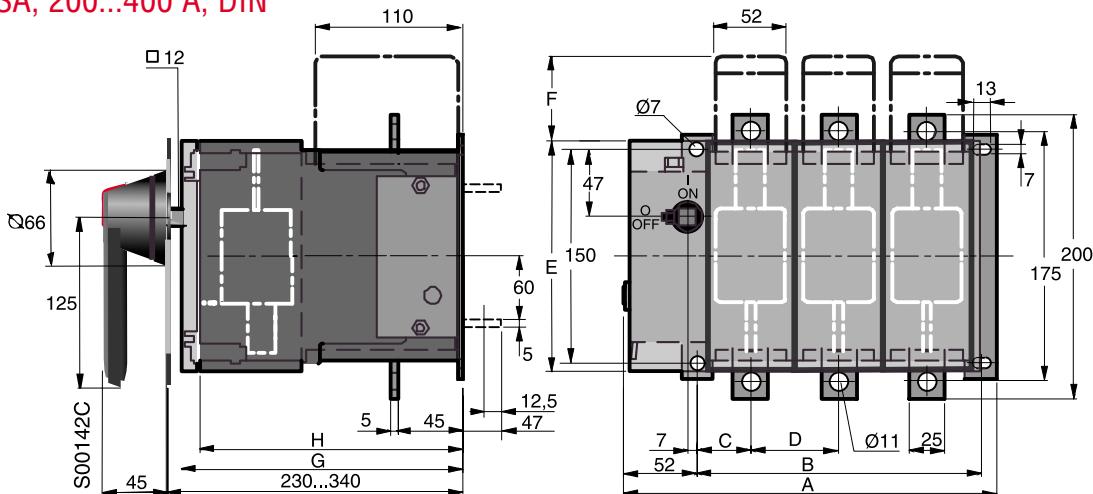

OESA 200...400 Power Line


OESA	A	B	C	D	E	F	G	H
OESA 250D1PL	138	74	37	-	162	60	199	185
OESA 250D2PL	200	136	37	62	162	60	199	185
OESA 250D3PL	262	198	37	62	162	60	199	185
OESA 250D4PL	324	260	37	62	162	60	199	185
OESA 250DF4PL	324	260	37	62	162	60	199	185
OESA 400D1PL	146	82	41	-	180	51	206	192
OESA 400D2PL	216	152	41	70	180	51	206	192
OESA 400D3PL	286	222	41	70	180	51	206	192
OESA 400D4PL	356	292	41	70	180	51	206	192
OESA 400DF4PL	356	292	41	70	180	51	206	192

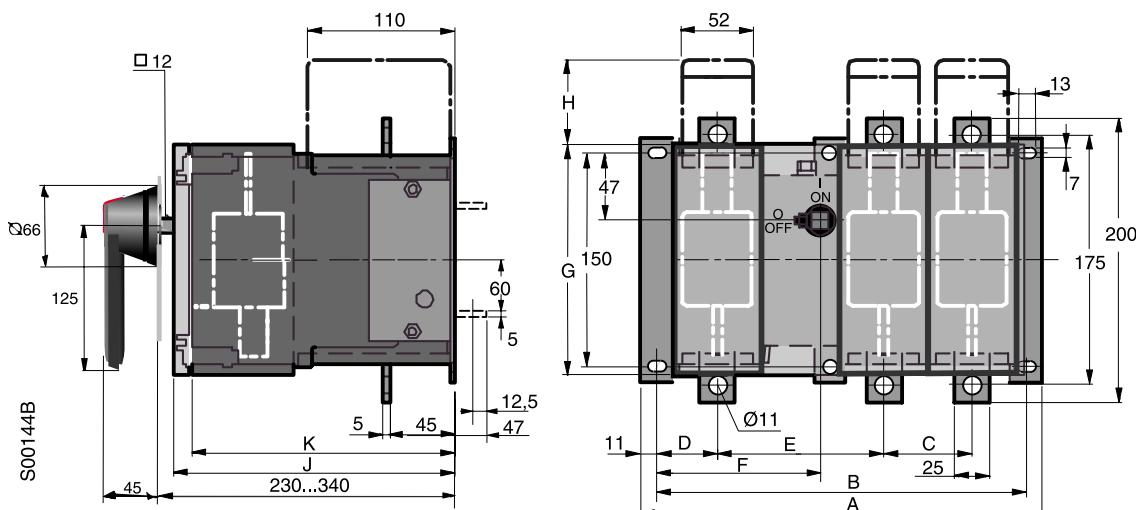


OESA 200...400 DV	PowerLine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
DIN											
OESA 250DV12PL		278	256	62	37	120	113	162	60	199	185
OESA 250DV22PL		340	318	62	37	120	175	162	60	199	185
OESA 400DV12PL		302	280	70	41	128	121	180	51	206	192
OESA 400DV22PL		372	350	70	41	128	191	180	51	206	192

PowerLine
Габаритные чертежи
Рубильники с предохранителями OESA_PL, 200...800A

OESA, 630...800 A, DIN

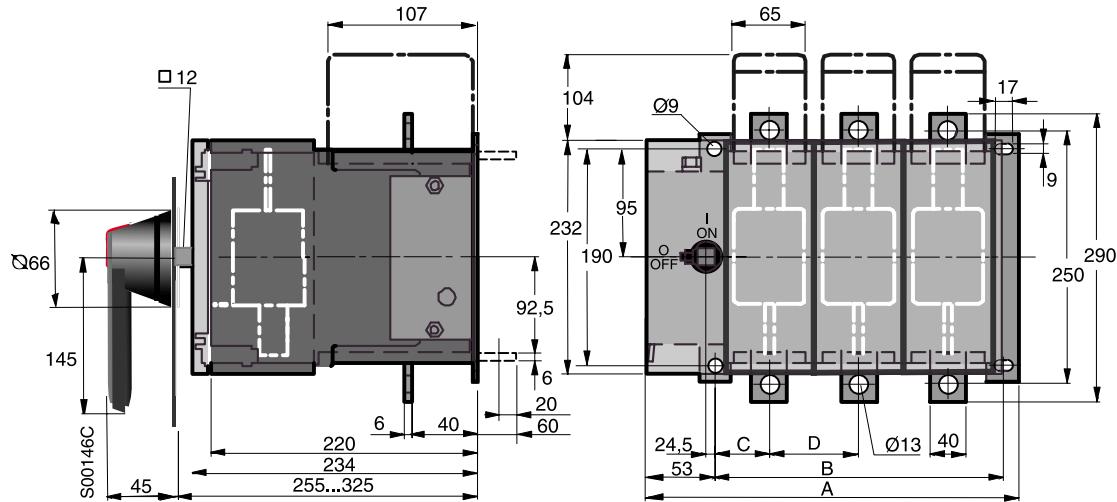


OESA 630...800 PowerLine				
DIN	A	B	C	D
OESA 630D1PL	183	118	59	-
OESA 630D2PL	263	198	59	80
OESA 630D3PL	343	278	59	80
OESA 630D4PL	423	358	59	80
OESA 630DF4PL	423	358	59	80
OESA 800D1PL	193	128	64	-
OESA 800D2PL	283	218	64	90
OESA 800D3PL	373	308	64	90

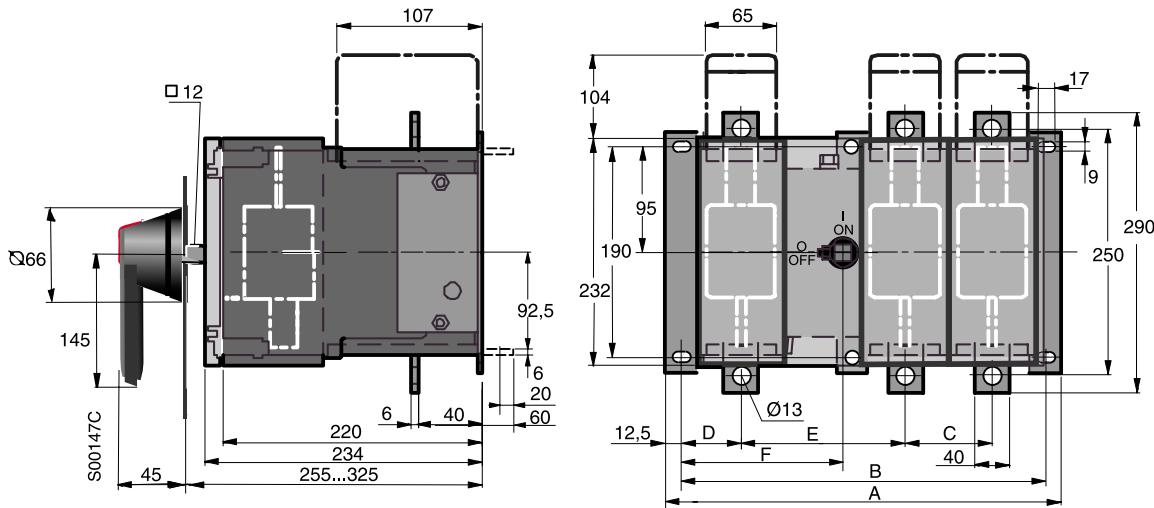

OESA 630...800 DV	PowerLine	A	B	C	D	E	F
DIN							
OESA 630DV12PL		378	353	80	59	155	131
OESA 630DV22PL		458	433	80	59	155	211
OESA 800DV12PL		408	383	90	64	165	141
OESA 800DV22PL		498	473	90	64	165	231

PowerLine
Габаритные чертежи
Рубильники с предохранителями OESA_PL, 200...800A

OESA, 200...400 A, Ручка управления сбоку

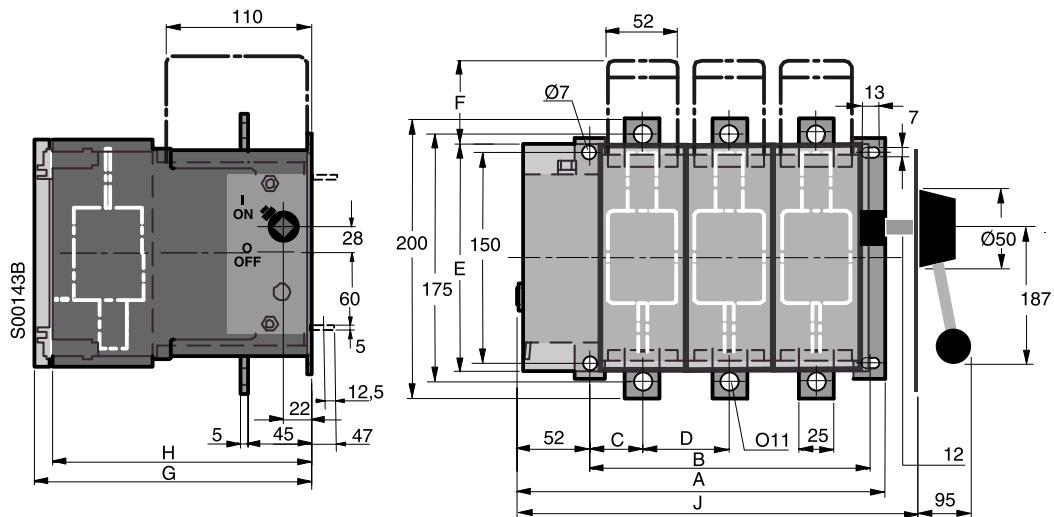


OESA 200...400 PowerLine, side operated									
DIN	A	B	C	D	E	F	G	H	J
OESA 250DM1PL	138	74	37	-	162	60	199	185	153...248
OESA 250DM2PL	200	136	37	62	162	60	199	185	215...310
OESA 250DM3PL	262	198	37	62	162	60	199	185	277...372
OESA 250DM4PL	324	260	37	62	162	60	199	185	339...434
OESA 250DMF4PL	324	260	37	62	162	60	199	185	339...434
OESA 400DM1PL	146	82	41	-	180	51	206	192	161...256
OESA 400DM2PL	216	152	41	70	180	51	206	192	231...326
OESA 400DM3PL	286	222	41	70	180	51	206	192	301...396
OESA 400DM4PL	356	292	41	70	180	51	206	192	371...466
OESA 400DMF4PL	356	292	41	70	180	51	206	192	371...466

PowerLine

Габаритные чертежи

Рубильники с предохранителями , Аксессуары




Пластиковые ручки управления

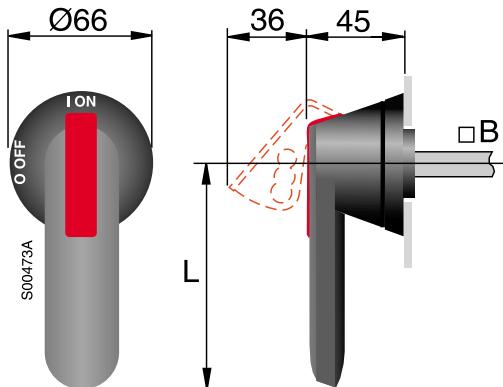

Тип	Длина ручки управления	Диаметр переходника
OH_45J5	45	5
OH_65J5	65	5
OH_45J6	45	6
OH_65J6	65	6
OH_80J6	80	6
OH_125J12	125	12
OH_145J12	145	12
OH_175J12	175	12
OH_275J12	275	12


Отверстие в дверце под ручку управления OH_

Отверстие в дверце под пластиковую ручку управления OH_EOO2S у рубильников с управлением сбоку

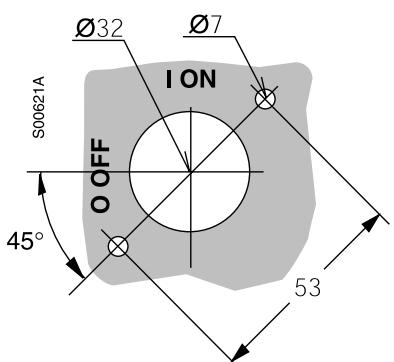


Металлические ручки управления


YASDA 7,8 (A=220)




Отверстие в дверце под ручку управления YASDA




OETLZX 74 (для рубильников 200...400A ручки управления сбоку)



Отверстие в дверце под ручку управления OETLZX 74



Минимальное расстояние L между шарниром и переходником ручки управления

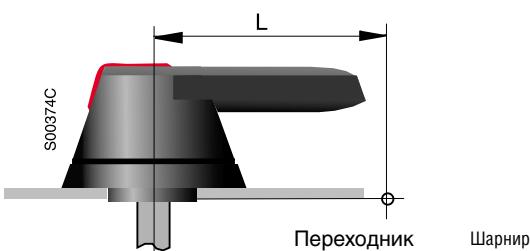


Размер (A) L (мм)	Подходящие ручки управления
32...63 60	OH_45J , OH_65J
32...160 80	OH_80J
200...400 150	OH_125J12, OH_145J12
200...800 175	OH_175J12
275	OH_275J12
200...800 220	YASDA 7, 8


PowerLine
Габаритные чертежи
Рубильники с предохранителями , Аксессуары

Устройство для 6- и 8-полюсных рубильников



OESAZW 2

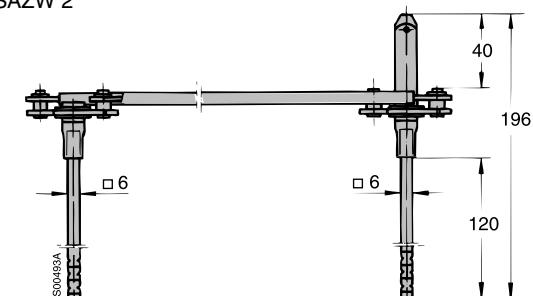

OETLZW 9

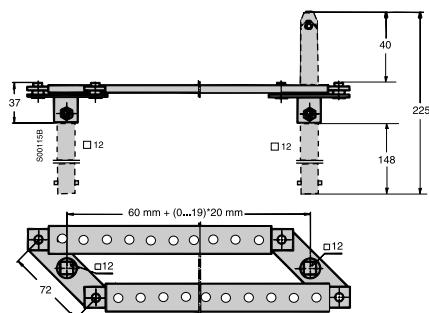

Механическая блокировка

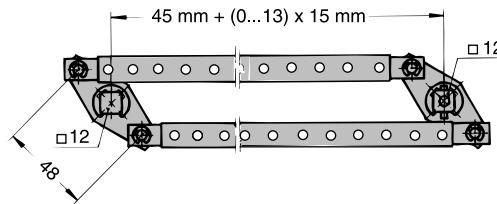


OETLZW 3, 14, 15


OETLZW 3: A= 300, B= 31
 OETLZW 14: A= 250, B= 31
 OETLZW 15: A0=500, B= 36

Механическая блокировка для реверсивных и байпасных рубильников


OESAZW 1

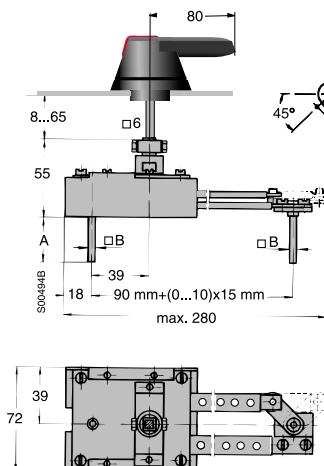


OETLZW 11

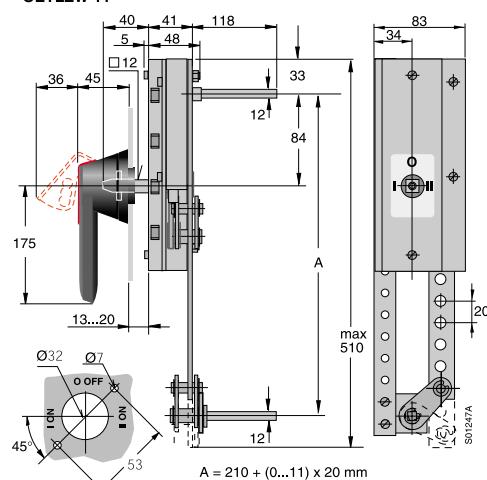

OETLZW12, 13

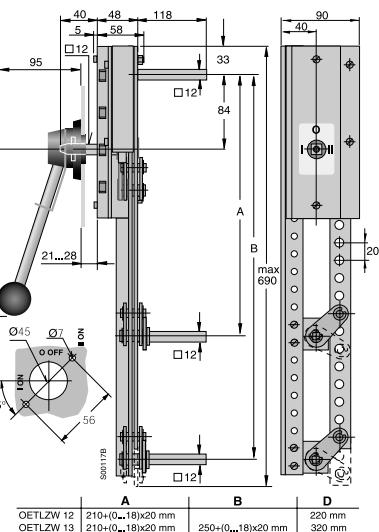


Привод дистанционного управления рубильником

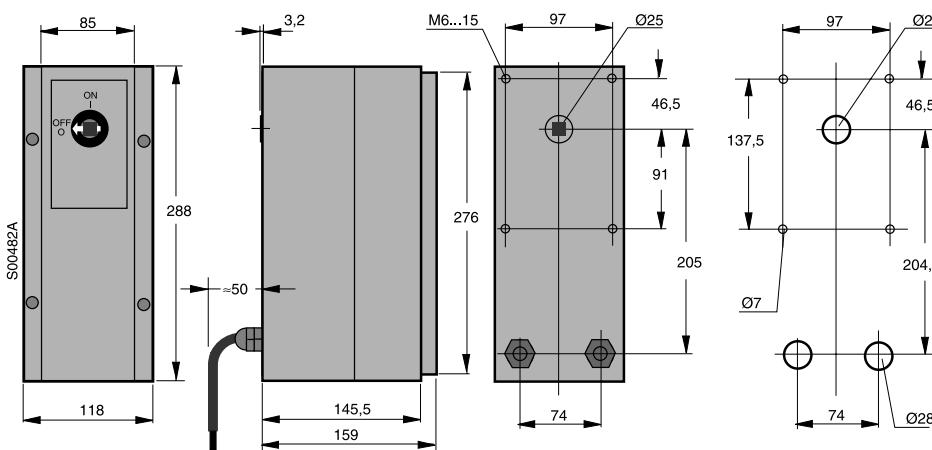


PowerLine

Функции контактов

Рубильники с предохранителями OESA



6- и 8-полюсные рубильники

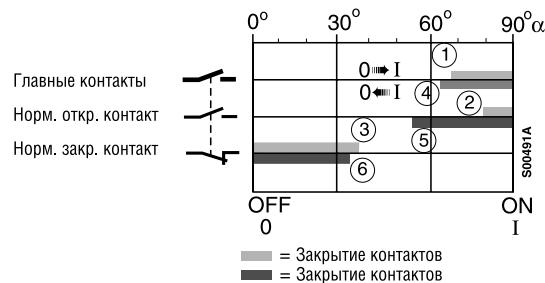

закрытие контактов

1. Главный контакт закрыт
2. Н.О. дополнительный контакт закрывается
3. Н.З. дополнительный контакт открывается


Гткрытие контактов

4. Главный контакт открыт
5. Н.О. дополнительный контакт открывается
6. Н. З. дополнительный контакт закрывается

PowerLine

Рубильники с предохранителями OESA_PL, 200A...800A

Функции ВКЛ и ВЫКЛ дополнительных и главных контактов

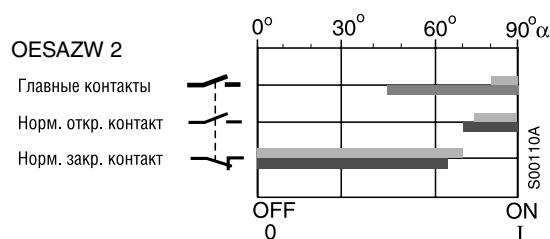


Дополнительный контакт

Дополнительный контакт	Конфигурация контакта
OZKK 1	1 Н.О. – 1 Н.З.
OZKK 2	2 Н.О. – 2 Н.З.
OZKK 3	4 Н.О. – 4 Н.З.
OZKK 4	2 Н.О.
OZKK 5	4 Н.О.
OZKK 6	8 Н.О.

PowerLine

Рубильники с предохранителями OESA_PL, 630A..800A

Функции ВКЛ и ВЫКЛ дополнительных и главных контактов

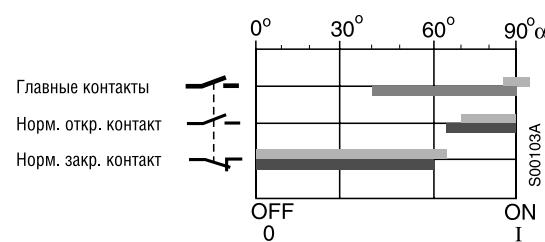

Дополнительный контакт

Дополнительный контакт	Конфигурация контакта
OZKK 1	1 Н.О. – 1 Н.З.
OZKK 2	2 Н.О. – 2 Н.З.
OZKK 3	4 Н.О. – 4 Н.З.
OZKK 4	2 Н.О.
OZKK 5	4 Н.О.
OZKK 6	8 Н.О.

7.3 Устройство контроля состояния предохранителей OFM



Монитор состояния предохранителей Типа OFM 260 и OFM 690



Мониторы состояния предохранителей OFM обеспечивают возможность незамедлительного отключения при сгорании предохранителя в результате чего

- устраняется опасность перегрузки электродвигателя при работе на 2-х фазах
- предотвращается возникновение опасных напряжений в нейтрали

- **Монитор компактен**
- **Не требует внешнего источника питания**
- **Большой диапазон возможных напряжений 100...260 В~ и 380...690 В~**
- **Сохраняет работоспособность даже в условиях дисбаланса фазовых напряжений**
- **Безопасный и надёжный в работе**
- **Проверен EMC**
- **Может работать со всеми стандартными предохранителями**
- **Пригоден для контроля предохранителей конденсаторных батарей**


Монитор контроля состояния предохранителей OFM пригоден для использования с любыми типами и размерами плавких вставок. Его использование устраниет необходимость в предохранителях разрядного типа, что снижает общую стоимость решения. Красная сигнальная лампочка зажигается, когда сгорает любой из предохранителей, а с помощью контактов 1 Н.О. и 1 Н.З. прибор обеспечивает подачу предупреждающего сигнала и размыкает цепь катушки питания контактора.

Мониторы контроля состояния предохранителей OFM снабжены зеленой лампочкой сигнализации нормального рабочего состояния (присутствия напряжения на зажимах предохранителя). При зажигании красной лампочки зеленая гаснет при сгорании одного или нескольких предохранителей.


Мониторы контроля состояния предохранителей OFM автоматически восстанавливаются в рабочее состояние после замены сгоревшего предохранителя.

Высокая степень безопасности работы гарантирована проверками мониторов OFM при воздействии импульса напряжением 14,8 кВ на предохранитель и 5 кВ между силовой цепью и вспомогательными контактами. Провода со стороны подачи питания имеют двойную изоляцию.

Для рубильников типа OS предусмотрена возможность прищелкивания на боковую стенку корпуса выключателя. Для рубильников типа OESA или OFAX предусмотрено крепление монитора на винтах на монтажной плате. Для рубильников XLP, XLBM крепление осуществляется на монтажной плате или дополнительной конструкции.

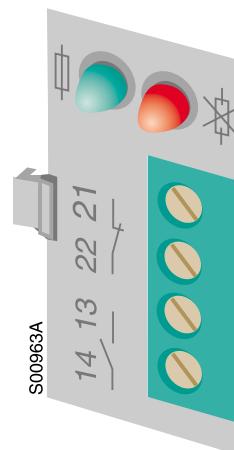

Зеленая сигнальная лампочка горит в состоянии готовности к работе и нормальном режиме работы
Красная зажигается при сбое

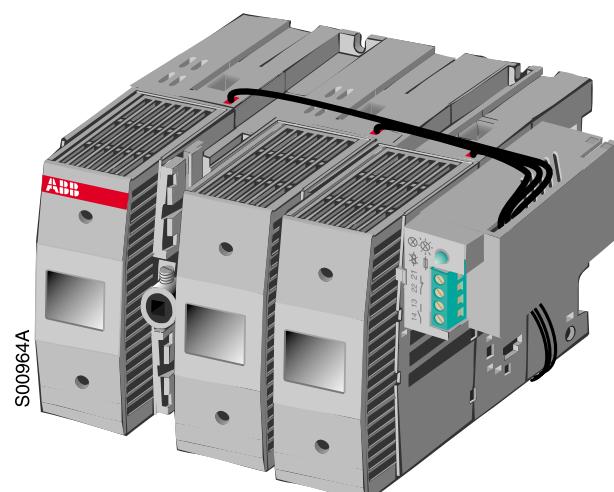


Монитор, установленный на рубильнике OS.

Монитор состояния предохранителя

Данные для оформления заказа

Технические характеристики

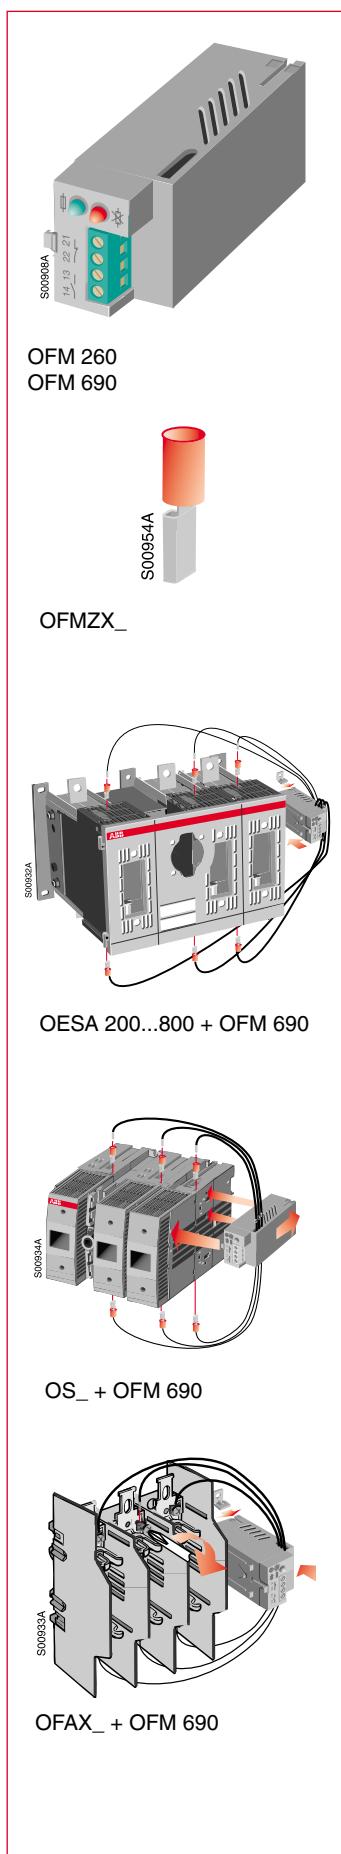

Данные для оформления заказа

Монитор предохранителя, пригоден для трехфазных цепей

Включает в себя дополнительные контакты 1 Н.О. + 1 Н.З.

Тип	Номинальное напряжение (В~)	Вес	Комплект (штук)	Код заказа
OFM 260	100...260	0.14	1	1SCA022459R8560
OFM 690	380...690	0.14	1	1SCA022459R8480

Установочные детали

В комплект входит 6 зажимов. В модель OFMZX4(5) входят также оконцованные провода.

Тип	Для выключателей размером	Размер зажима в мм	Комплект (штук)
OFMZX 2	OESA Mini, OS-switch	2.8 - 0.8	1
OFMZX 3	OESA 32...63_MNS,	6.3 - 0.8	1
OFMZX 4	OESA 200...800	6.3 - 0.8	1
OFMZX 5	OESA 00, 00-160	6.3 - 0.8	1

Технические характеристики, Тип OFM 690

Силовая цепь

Соединительный провод № 1,3,5.	Двойная изоляция 0.75 мм ² медный длина 60 см
Соединительный провод № 2,4,6	0.75 мм ² медный длина 60 см
Номинальное напряжение OFM 260	100...260 В~
Номинальное напряжение OFM 690	380...690 В~
Допуск по напряжению	-10% ... +10%
Потребляемая мощность	< 3 VA
Номинальная частота	50 / 60 Hz
Номинальное сопротивление	> 1000 W/V
Импульсное испытательное напряжение (1,2 / 50 s)	9.8 kV – линейное междуфазное питание / нагрузка 14.8 kV

Клеммы (дополнительные контакты)

Нумерация контактов	13-14 Н.О. 21-22 1 Н.З.
Сечение провода:	
Гибкий медный	≤ 1,5 mm ²
Rigid медный	≤ 2,5 mm ²
Номинальный ток I e	8A / 250Vac / AC1 3A / 250Vac / AC15 2A / 24Vdc / DC13 250 Vac / 440 Vac
Номинальное напряжение / макс. напряжение на отключение	2000 VA
Номинальная отключающая способность	Не содержит кадмия
Материал контакта	

Характеристики

Допустимый температурный диапазон в условиях эксплуатации	-25...+60°C
Допустимый температурный диапазон при хранении и транспортировке	-40...+70°C
Время срабатывания	< 2 sec
Категория избыточного напряжения/защита окружающей среды / 3	MЭК 947-1
Напряжение диэлектрической проверки	5 kVrms / 1min 50Hz
Силовая цепь/выходные зажимы	

EMC:

Эмиссия	EN 55022 (1994) Класс В
Эмиссия проводимости	EN 55022 (1994) Класс В
Эмиссия излучения	EN 61000-3-2 (1995) Класс А
Эмиссия синусоидального тока	EN 61000-4-2 (1995) Критерий В Уровень 2/3
Устойчивость к воздействию электростатического разряда	

(Контакт/воздух)	
Излучаемое поле (RF)	EN 61000-4-3 (1996) Критерий А Уровень 3
(EFT) электрическое мгновенного действия	EN 61000-4-4 (1995) Критерий В Уровень 3
RF электромагнитной проводимости	EN 61000-4-6 (1996) Критерий А Уровень 3
RF (GSM) электромагнитное	EN 50204 (1995) Критерий А

Противостояние воздействию магнитного поля

Непрерывному	EN 61000-4-8 (1993) Level 5
Импульсному 1,2 / 50 s	EN 61000-4-9 (1993) Level 5

Корпус

Согласно требованиям UL 94 корпус выполнен из термостойкой негорючей пластмассы IP 20
140 гр



Степень защиты
Вес

Мониторы контроля состояния предохранителей

Назначение контактов

Габаритные чертежи (мм)

Назначение контактов

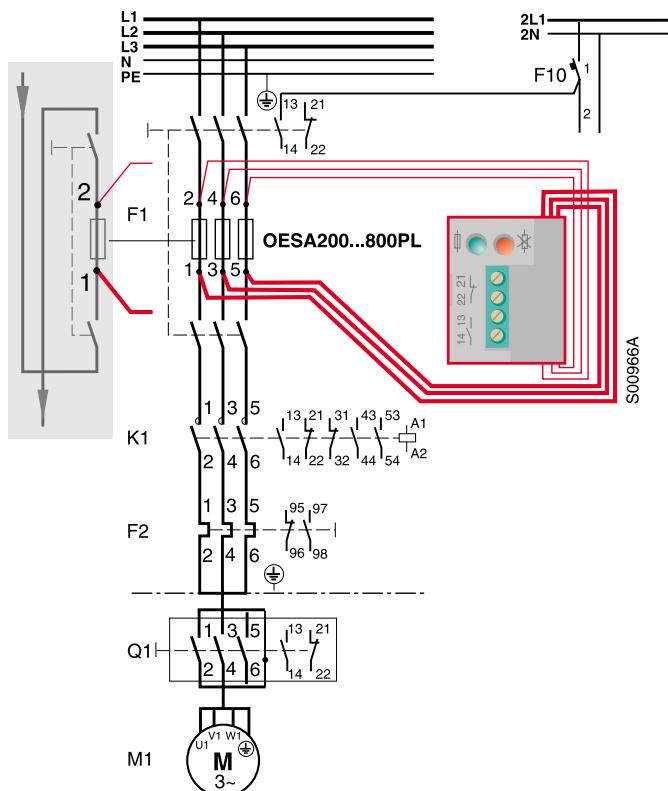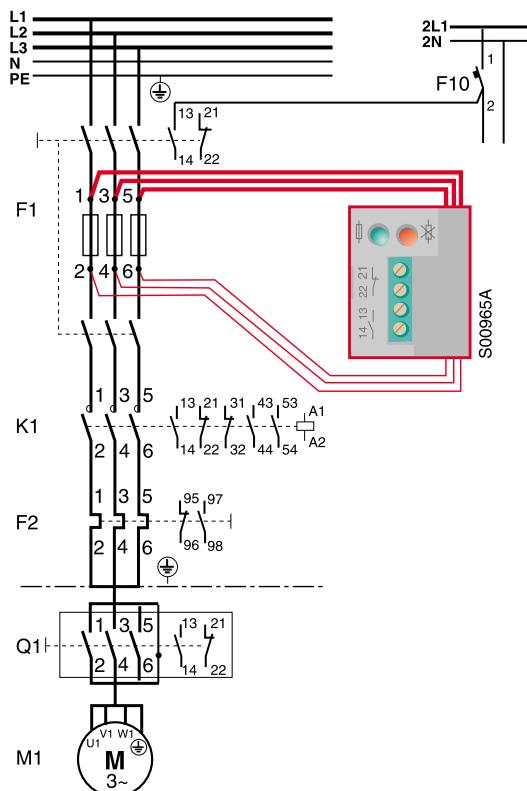

Габаритные чертежи (мм)

